



Feuer mit **Charakter**



**HOLZ,
DER NACHWACHSENDE
BRENNSTOFF**



Katalog 2019-2020

FEUER MIT CHARAKTER



KAMINÖFEN

ROCK	24
BOLD	26
SENSE	28
VINTAGE	30
640	32
760	34
TAI	36
BOW	38
BRUT	40
425GM -250	42
100CBS-300CB	44

GASAMINÖFEN

VIRTUS	48
SENSE	50
VINTAGE	52
725GA - 425GA	54

KAMINEINSÄTZE

VISTA	58
VISTA C (MIT KONVEKTIONS BOX)	60
VISTA I	62
ZEN	64
PHOENIX	66

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

69

MAßZEICHNUNGEN

86

ZUBEHÖR

109

KLASSIKER

Diese Kaminöfen sind die “klassischen”
Geräte aus dem Dovre Sortiment.



E12 E14

ROCK350

S. 24



E12 E14

ROCK350TB

S. 24



E12 E14

ROCK350WB

S. 24



E12 E14

ROCK500

S. 24



E12 E14

ROCK500TB

S. 24



E12 E14

ROCK500WB

S. 24



E8 E12 E14

BOLD300

S. 26



E8 E12 E14

BOLD400

S. 26



E8 E12 E14

SENSE103

S. 28



E8 E12 E14

SENSE203

S. 28



E8 E12 E14

SENSE303

S. 28



E8 E12 E14

SENSE403

S. 28



E8 E9 E12 E14

VINTAGE30

S. 30



E8 E9 E12 E14

VINTAGE35

S. 30



E8 E9 E12 E14

VINTAGE50

S. 30



640GM

S. 32



E6 E8

640WD

S. 32



760GM with cooking plate

S. 34



E6 E8

760WD

S. 34



TAI35W

S. 36



TAI45MD

S. 36



TAI45WD

S. 36



TAI55MD

S. 36



TAI55WD

S. 36



E12

BRUT200

S. 40



BOW/P

S. 38



BOW/WB

S. 38



425GM

S. 42



250

S. 42



100CBS

S. 44



300CB

S. 44



VIRTUS50GA(O)(P)

S. 48



VIRTUS70GA(O)(P)

S. 48



E12

SENSE203GA(O)(P)

S. 50



E8 E9 E12 E14

VINTAGE35GA(P)

S. 52



E8 E9 E12 E14

VINTAGE50GA(P)

S. 52



725GAO(P)

S. 54



425GAO(P)

S. 54



VISTA601 - 602

S. 58



VISTA601C-602C

S. 60



VISTA701 - 702

S. 58



VISTA701C-702C

S. 60



VISTA801 - 802

S. 58



VISTA801C-802C

S. 58



VISTA901 - 902

S. 58



VISTA901C-902C

S. 60



VISTA701I-702I

S. 62



VISTA801I-802I

S. 58



ZEN100

S. 64



ZEN102

S. 64



PHOENIX 1 & 2

S. 66



PHOENIX 3

S. 66



PHOENIX 4

S. 66



Trolley Schwarz (holz)



Trolley Weiß (trespa)



Trolley Cor-ten (holz)



Patio Cooker Grill



Patio Cooker Hob



Patio Cooker Plancha



Topfset aus Leder



Schutzhülle



Kochschürze aus Leder

FERLEON
Delicious Design

OUTDOOR COOKING

Wechselbare Aufsätze: Grill, Plancha oder Kochfeld

Für Terrasse, Balkon oder Garten

Nachhaltig und umweltfreundlich

Hergestellt in Belgien





Feuer mit **Charakter**

Wer sind wir?

Das Unternehmen Dovre NV aus Belgien ist ein Familienunternehmen, dass sich auf die Entwicklung, Produktion und den Verkauf von Kaminen und Öfen aus hochwertigem Gusseisen spezialisiert hat. Das Unternehmen ist schon seit vielen Jahrzehnten bekannt für die Produktion von Gusseisen. Unsere Produkte sind bestens bekannt für ihre Qualität und ein attraktives Design sowie für hohe Effizienz und eine umweltschonende Verbrennung. Diese Leistungsmerkmale, die weit über internationalen Standards liegen, sind das Ergebnis von hoher Fachkompetenz und Engagement. Dovre steht für authentische Wärme mit echten Flammen und für geschmackvoll entwickelte Produkte, die in jedes Wohnambiente passen. Das Unternehmen investiert weiterhin in die Entwicklung individueller Produkte, die den strengsten Umweltstandards weltweit entsprechen!

Dovre ist eine Hochebene im Norden von Oslo mit einem unwirtlichen Klima. In Norwegen ist Dovre das Symbol für Qualität und Robustheit. Die Dovre-Kamine und -Öfen finden ihren Ursprung in den bitterkalten Wintern des hohen Nordens. Bereits seit mehr als 80 Jahren liefern sie täglich den Beweis ihrer außergewöhnlichen Qualitäten. Auch in unseren Breitengraden haben die Dovre-Produkte in den vergangenen Jahren eine sehr gute Reputation auf dem Gebiet der Wärmetechnologie aufgebaut. Hunderttausende Menschen genießen jetzt schon die behagliche Wärme und Gemütlichkeit mit einem unserer Kaminöfen oder Heizeinsätze in ihrem Wohnzimmer.

Guss wie nur Dovre ihn macht: unsere Giesserei setzt auf Qualität!

Seit dem Bau einer hochmodernen Giesserei im Jahre 1980 in Belgien hat Dovre einen beachtlichen Anteil am Zuliefermarkt für Guss erobern können. Der hohe technische Standard der Giesserei profiliert Dovre zum idealen Partner für die Herstellung von seriengefertigtem Gussteilen bis zu einem Gewicht von circa 30 kg. Die Gussteile zeichnen sich durch äußerst gleichmäßige Oberflächen und höchste Maßgenauigkeit aus.

Dovre gewährleistet eine gleichbleibend hohe Qualität in der Produktion. Das Unternehmen verfügt über modernste Anlagen für die Bearbeitung, Montage und Emaillierung. Hochwertiger Guss ist ein idealer Wärmeleiter. Die Formfestigkeit und hohe Temperaturbeständigkeit von Guss sind die besten Voraussetzungen für die Langlebigkeit Ihres Gerätes. Dovre hat sich auf diesem Gebiet spezialisiert. Die Verwendung von modernsten Produktionsmethoden und ultrafeinem Formsand kommen nicht nur der Formfestigkeit des Materials zugute, sondern auch der Ästhetik der feinen Oberflächenstruktur.



CEO, Tom Gehem



Kaminöfen

Dovre bietet Ihnen eine breite Palette von modernen, zeitlosen oder traditionellen Öfen in Premium-Qualität aus Gusseisen, hergestellt mit modernsten Produktionstechniken. Unsere Öfen sind in vielfältigen Designs erhältlich und ergänzen stilvoll jedes Interieur. Im Gegensatz zu einem integrierten Heizeinsatz oder einer Heizkassette ist ein Kaminofen freistehend vor der Kaminöffnung platziert. Dadurch können Sie mehr von der gemütlichen Strahlungswärme des Ofens genießen. Die effektive Technik garantiert umweltverträgliche Verbrennung und einen hohen Wirkungsgrad. Das Dovre-Sortiment besteht hauptsächlich aus Holzöfen, aber wir verfügen auch über eine Reihe von "Multi-Fuel"-Geräten, mit denen Sie Holz, Briketts und Kohle verbrennen können. Und natürlich haben wir auch eine große Auswahl an Kaminöfen für den Betrieb mit Gas!


Heizeinsätze und Kassetten

Seit Jahrtausenden wärmen sich Menschen vor offenem Feuer. Die tanzenden Flammen haben eine enorme Anziehungskraft auf uns. Ein Kamineinsatz oder eine Kaminkassette bietet eine Alternative zu einem traditionellen "schmutzigen" offenen Feuer. Moderne Verbrennungstechniken sorgen dafür, dass Ihr "geschlossenes" Feuer zu einer sehr funktionalen und umweltbewussten Art des Heizens wird. Dank der hocheffizienten Verbrennung haben Sie viel mehr Kontrolle über den Brennstoffverbrauch und die Schadstoffemissionen.


Gaskaminöfen

Die Gemütlichkeit und der Komfort eines Gasofens ... Sie mögen die Atmosphäre, die ein Holzofen bringt, aber Brennholz ist nichts für Sie? Dann wird Ihnen ein Dovre-Gasofen viel Freude bereiten. Unsere Gasöfen bieten die Gemütlichkeit von Holzfeuer mit komfortabler Handhabung...

Kamineinsätze sind vollständig in den Schornsteinmantel eingebaut. Diese Geräte sind sowohl mit als auch ohne Konvektionsmantel oder Ventilatoren erhältlich. Alle Standard Wartungsarbeiten am Gerät können über die Türöffnung durchgeführt werden.

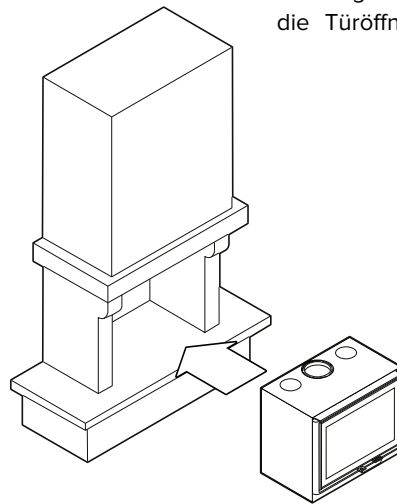

Kaminkassetten (auch Kassetten oder Einsätze genannt) werden dank ihrer kompakten Form und flachen Oberseite in eine Öffnung im Kamin geschoben. Der Rahmen des Gerätes verdeckt die Öffnung. Ebenso lassen sich diese Geräte aus dem Schornsteinmantel herausnehmen. Kamineinsätze sind mit einem Konvektionsmantel und in der Regel auch mit Ventilatoren ausgestattet. Sie werden typischerweise im Renovierungsbereich eingesetzt und in bestehende Schornsteinschalen eingebaut, können aber auch für Neubauprojekte eingesetzt werden. Alle üblichen Wartungsarbeiten am Gerät können über die Türöffnung durchgeführt werden.

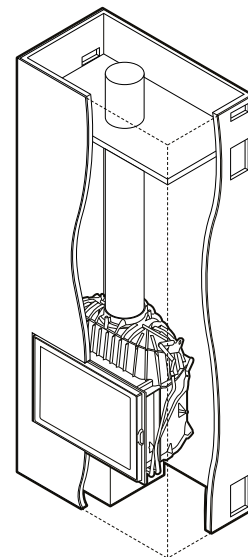





Holzofen wählen: gut für das Klima!

Beim CO₂-Ausstoß schneidet Holz als erneuerbarer Energieträger klimatisch deutlich besser ab als andere Brennstoffe. Dovre investiert stark in die Entwicklung und den Verkauf von Öfen, die weniger Feinstaub produzieren und die Umwelt weniger belasten. Das Heizen mit einem Holzofen bietet sogar noch mehr Vorteile!

GAS

HOLZ

BRAUNKOHLEBRIKETT



BRENNMATERIALIEN

Die möglichen festen Brennstoffe sind Holz, Kohle und Braunkohlenbriketts. Holz und Kohle verbrennen auf verschiedene Weise.


Gas: Ein mit Gas beheizter Kaminofen ist sehr benutzerfreundlich: er kann mit einer Fernbedienung leicht ein- und ausgeschaltet werden, ein programmierter Heizbetrieb ist ebenfalls möglich. Die Flamme entspricht in etwa der eines Holzfeuers.

Holz verbrennt fast vollständig und erzeugt eine Verbrennungswärme mit einer angenehm empfundenen Wärmeabgabe. Gutes Brennholz muss trocken sein, die Restfeuchtigkeit des Holzes sollte zwischen 15% und 20% liegen. Feuchtes Holz verbrennt bei zu niedriger Temperatur und mit einem deutlich schlechteren Wirkungsgrad. Außerdem kann es zur Bildung von umweltschädlichen Emissionen kommen. Es kann sich Ruß im Abgas bilden, der Ihren Schornstein schädigt; durch Rußablagerungen im Schornstein besteht die Gefahr eines Schornsteinbrandes. Achten Sie deshalb beim Holzkauf immer auf eine gute Qualität des Brennstoffes.

Braunkohle sind einfach in der Anwendung, brennen langsam ab und halten den Ofen für eine lange Zeit warm.

* HOLZ IST EINE ERNEUERBARE ENERGIEQUELLE

Bei der Verbrennung von Holz sehen wir den Kreislauf der Natur in Aktion. Ein Baum absorbiert CO₂ während seiner gesamten Lebensdauer und kompensiert so dass bei der Verbrennung freigesetzte CO₂. Und jeder gefällte Baum macht Platz für die Pflanzung eines neuen. Daher ist die Holzheizung ein wesentlicher Bestandteil eines natürlichen Kreislaufs, der die Auswirkungen auf die globale Erwärmung erheblich verringert.

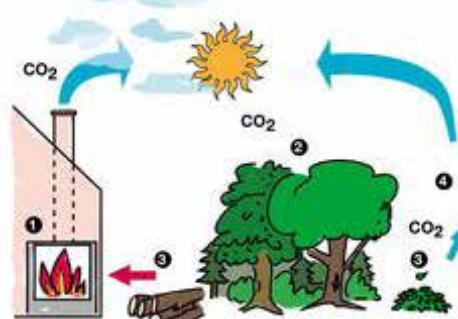

* MODERNE ÖFEN PRODUZIEREN WENIGER UND WENIGER SCHÄDLICHEN FEINSTAUB

Moderne Kaminöfen produzieren immer weniger Feinstaub und andere Emissionen. Die Technologie wurde stark verbessert, wodurch der Ofen wesentlich effizienter wird. Außerdem haben neue Öfen einen viel höheren Wirkungsgrad als die alten Geräte, die sie ersetzen, und damit auch eine sauberere Verbrennung. Mit der sinnvollen Verwendung von trockenem, sauberem Holz und der regelmäßigen Wartung des Ofens kann der Anwender auch einen wesentlichen Beitrag zur Emissionsreduzierung leisten.



*** HOLZÖFEN WERDEN FAST VOLLSTÄNDIG RECYCLIERT**

Dovre fördert den Ersatz alter Geräte durch Prämien beim Kauf eines neuen Gerätes. Auf diese Weise entfernen wir alte, umweltschädliche Geräte aktiv vom Markt. Dank des Cradle-to-Cradle-Designs unserer Öfen werden 80 bis 90% des Materials der Altgeräte direkt als Rohmaterial für unsere neuen Öfen verwendet. So wird größtenteils alles wiederverwertet und der Materialkreislauf wird geschlossen.

*** HOLZHEIZUNG IST GÜNSTIG UND GUT FÜR DIE LOKALE WIRTSCHAFT**

Wer mit Holz heizt, hat geringere Energiekosten. Bei Eigenanbau ist es sogar kostenlos. Selbst wenn Holz erworben wird, ist es immer noch günstiger als jeder andere Brennstoff. Der Preis dieser Heizungsart bleibt im Gegensatz zu anderen Brennstoffen sehr stabil. Zudem verringert die lokale Holzproduktion den ökologischen Fußabdruck des Transports und trägt zur Entwicklung der lokalen Wirtschaft bei.

*** Die Holzheizung ist eine unabhängige und sichere Energiequelle.**

Holz ist die einzige Energiequelle, die Ihnen als Nutzer zur Verfügung steht, denn Sie können die Energie einfach und sicher speichern und nutzen, wann immer Sie wollen. Holz ist in der Tat ein Energiespeicher der Sonne, den wir durch Verbrennung in Wärme umwandeln können - wann und wo immer wir ihn brauchen. Holz ist daher ein unverzichtbares Glied in jeder Strategie zur nachhaltigen Energieversorgung.

*** DIE GEMÜTLICHE WÄRME VON KAMINÖFEN WIRKT SICH NACHWEISLICH WOHLTUEND AUS**

Ein Holzofen erzeugt ein intensives Gefühl von Wohlbefinden und Ruhe, das mit keiner anderen Wärmequelle zu vergleichen ist. Studien zeigen, dass die angenehme Wärmestrahlung, das angenehme Knistern, der angenehme Geruch und das bunte Flammenspiel einen entspannenden und stressreduzierenden Einfluss haben.

MÖCHTEN SIE MEHR WISSEN?

Informationen, Daten und Fakten finden Sie auf www.energieuithout.be



**ENERGIE AUS HOLZ
DIE NATÜRLICHE WAHL!**

WIEDERAUFFORSTUNGSPROJEKT

Dovre unterstützt Holzheizung mit Wiederaufforstung

**1 HOLZOFEN = 20 BÄUME
MACH MIT UND WIR GEHEN AUF 100!**

In Madagaskar, einem der am stärksten abgeholzten Gebiete der Welt, unterstützt Dovre ein Wiederaufforstungsprojekt, bei dem lokale Ertragsbäume aus Samen gezogen und verarbeitet werden. Neben der hohen CO₂-Aufnahme am Äquator, kommt dies der Wasserbewirtschaftung und der Artenvielfalt auf der Insel zugute. Darüber hinaus sichert das Projekt die Beschäftigung vor Ort und den Kampf gegen Abholzung.

Pro verkauften Ofen pflanzt Dovre 20 neue Bäume: Das ist der durchschnittliche Verbrauch eines Ofens während der gesamten Lebensdauer.

Dies wird nach folgenden Kriterien berechnet:

- Ein Kaminofen hat eine optimale Lebensspanne von ca. 15 Jahren
- Die optimale Lebensspanne eines Baumes sind 40 Jahre
- Der durchschnittliche Holzverbrauch pro Kaminofen beträgt ca. 1,5 Bäume pro Jahr

Wenn wir die optimale Lebensdauer eines Ofens annehmen, kommen wir auf ca. 22,5 Bäume, die wir zum CO₂ Ausgleich anpflanzen müssten. Dovre setzt auch auf die Bereitschaft seiner Verkäufer und der Verbraucher selbst, zu einem besseren Klima beizutragen.

100 Bäume statt 20 Bäume!! Entscheiden Sie sich als Kunde uns zu unterstützen, erhöhen wir unsere Anzahl auf 100 neue Bäume pro verkauften Ofen!

Wenn sowohl der Händler, der Einführer als auch der Verbraucher und Hersteller (wir bei Dovre) je 20 Bäume pflanzen, werden wir selbst 80 Bäume pro verkauften Kaminofen gepflanzt haben oder **+ 400 000 Bäume pro Jahr**. Dies sollte die CO₂ Emissionen mehr als kompensieren.

MÖCHTEN SIE MEHR WISSEN?

Informationen, Daten und Fakten finden Sie auf www.dovre.de oder www.grainedevie.org



AIRWASH-GLASBELÜFTUNG FÜR EIN GLAS, DAS LÄNGER SAUBER BLEIBT

Das Dovre Airwash- Glasbelüftungssystem lässt die vorgewärmte sekundäre Verbrennungsluft über einen Spoiler an der Glasscheibe entlang strömen. Dadurch werden nicht verbrannte Rauchgase und Kondensat vom Glas ferngehalten, damit es länger sauber bleibt.

DOPPELTES VERBRENNUNGSSYSTEM

FÜR HOHE EFFIZIENZ UND EINE SAUBERE UMWELT

Die neueste Generation Dovre-Öfen ist mit einem Doppelverbrennungssystem ausgestattet. Über die Rückseite wird der Verbrennung Sekundärluft zugeführt. Diese wird zuerst erwärmt und dann in die Verbrennungskammer geleitet. Dadurch entsteht eine Verbrennung, die die restlichen, nicht vollständig verbrannten Rauchgase erneut entflammen lässt. Ergebnis: eine höhere Wärmeleistung sowie eine saubere und umweltfreundliche Verbrennung.

DER WIRKUNGSGRAD

Je höher der Wirkungsgrad, desto mehr Wärme wird erzeugt und um so weniger Brennstoff wird benötigt. Der hohe Wirkungsgrad der Dovre Kaminöfen, Kamineinsätze und Kaminkassetten wird mit einer optimierten sekundären Verbrennung erreicht. Möglich wird dies durch eine separate Luftzuführung, mit der eine optimale Nutzung der Verbrennungsgase erreicht wird. Dies führt zu hoher Effizienz, Sicherheit und Umweltverträglichkeit. Durch die effiziente Verbrennung bleibt nur wenig Asche im Brennraum zurück.

EMISSIONSWERTE BIMSCHV

Selbstverständlich erfüllen unsere Produkte die strengen Anforderungen der Bundesimmissionsschutzverordnung (BlmSchV2) mit Ihren seit 01.01.2015 gültigen verschärften Emissionswerten.

Dovre ist Mitglied im HKI, dem Industrieverband Haus-, Heiz- und Küchentechnik e.V. Dovre ist auch Mitglied in der EFA, der Europäische Feuerstätten Arbeitsgemeinschaft e.V.

DIREKTE VERBRENNUNGSLUFTZUFUHR

Wussten Sie, dass die Zuführung der Verbrennungsluft für Ihren Kaminofen oder Kamin direkt von aussen erfolgen kann? Das bedeutet, dass kein Sauerstoff oder erwärmte Luft aus dem beheizten Raum für die Verbrennung verwendet wird. Dieses System ist die beste Lösung für Häuser mit einer Lüftungsanlage oder für gut isolierte Niedrigenergiehäuser..

LUFT VON AUSSEN ODER AUS EINEM ANDEREN RAUM?

Sie können wählen, von wo die Verbrennungsluft zugeführt wird: von außen, oder auch von einem Nebenraum, Keller oder Lagerraum.

SAUBERE, SICHERE VERBRENNUNG

Die Außenluftversorgung bedeutet, dass die benötigte Verbrennungsluft ständig von außen zugeführt wird. Nach einer Vorwärmung wird die Verbrennungsluft direkt in die Verbrennungskammer geführt, was zu einer sauberen und sicheren Verbrennung führt.

GESUNDE RAUMLUFT UND ANGENEHME WÄRME

Eine Außenluftversorgung bedeutet, dass Sie bei sauberer und gesunder Innenluft angenehme Wärme genießen können, ohne unnötigen Einsatz von warmer Raumluft!

DOVRE PRODUKTE MIT AUSSENLUFTVERSORGUNG

Viele unserer Produkte sind bereits mit einer Außenluftversorgung ausgestattet.

5 + 5 = 10 JAHRE GARANTIE

Dovre ist bestrebt, beste Qualität zu liefern. Durch die Kombination von präziser Verarbeitung, der Verwendung von hochwertigen Materialien und Teilen sowie strengen Qualitätskontrollen, kann Dovre 5 Jahre Garantie auf das Gusseisen bieten. Die Garantie für Gusseisen wird um weitere 5 Jahre verlängert; wenn Sie Ihr Gerät innerhalb von drei Monaten nach dem Kauf mit dem Online-Garantie-Formular auf unserer Website registrieren.


Die Garantie bezieht sich nicht auf Bauteile, die in direktem Kontakt mit den Flammen kommen, wie z.B. Glas, Gitter, Innenverkleidungen.



ECOLABEL

Europa hat strenge Regeln für die Berechnung eines Energielabels aufgestellt. Das Messen und Berechnen ist die Aufgabe des Herstellers. Dieser kalkuliert den Energie-Effizienz-Index (EEI) unter Berücksichtigung der folgenden Parameter:

- Die Energieeffizienz (Wirkungsgrad)
- Die Art des Brennstoffes
(Pelletöfen: Klasse A bis A++, Holzöfen: B bis A+, Gas- und Kohlebetriebene Öfen: Klasse D bis A, offene Feuer: Klasse G bis E)
- Energiesparende Funktionen wie Regelung, Thermostat, Fernbedienung, usw.
- Stromverbrauch (Licht, Ventilatoren)
- Vorhandensein einer permanent brennenden Flamme (Pilotflamme)

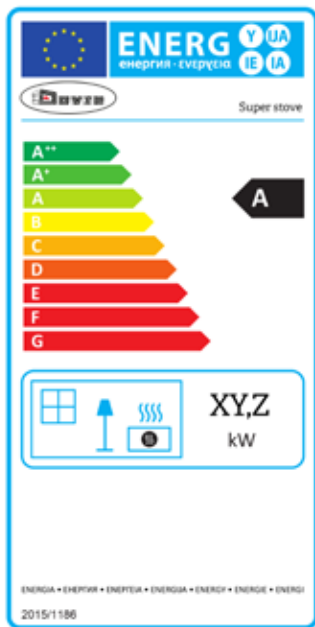

Seit Januar 2018 sind alle Hersteller verpflichtet, jedem Gerät ein Energielabel und technische Angaben beizufügen. Dieses Eco Label zeigt die Energieeffizienz an. Dabei werden nicht nur die Brennstoffeffizienz, sondern auch die Partikel-Emissionen (2022) und die automatische Luftregulierungen berücksichtigt. Neben der Energie-Anzeige sagt das EU-Umweltzeichen auch etwas über die Umweltverträglichkeit eines Ofens aus, während das Energie-Label sich nur mit Energieeffizienz befasst.

Sie finden alle technischen Daten am Ende dieses Katalogs. Auf dem Label selbst befindet sich eine Skala, die die Effizienzklasse angibt. Das Etikett ist für den Verbraucher ein Maß dafür, wie wirtschaftlich und/oder energiesparend das gekaufte Produkt ist. Es enthält auch oft Informationen über die Leistung eines Produkts und die bei seiner Herstellung verwendeten Materialien.

Energie Klasse: Eine Skala von A bis G, deren Farbe von dunkelgrün nach gelb und rot wechselt. Je niedriger der angegebene Wert ist, desto energieeffizienter ist das gekaufte Produkt im Vergleich zu ähnlichen Produkten mit dem gleichen Leistungsvermögen.

ECO DESIGN READY



Für neue Kaminöfen gilt ab 2022 eine Produktrichtlinie (Eco-design). Das bedeutet, dass nur die Geräte in den Verkehr gebracht werden, die die Anforderungen für die Typgenehmigung erfüllen. Wenn ein Gerät die Anforderungen für die Typgenehmigung erfüllt, kann der Hersteller ein CE-Zeichen anbringen. Die Anforderungen an die Typgenehmigung beziehen sich auf Effizienz, Sicherheitsaspekte und Emissionen. Alle unsere Produkte sind bereits Eco-Design fähig (außer für die ZEN Serie)

EMAILLE

Die Kaminöfen von Dovre sind in schwarz lackiert. Viele der Dovre Kaminöfen können Sie auch in emaillierten Versionen erhalten. Die Emaillierung erfolgt in einem zweischichtigen Verfahren und wird mit modernster Technik aufgebracht. Somit garantiert Dovre Ihnen eine hochwertige Verarbeitung. Sie können aus einer großen Auswahl von matten bis leuchtenden Farben wählen und somit Ihren Kaminofen auch farblich perfekt auf Ihre Einrichtung abstimmen. Die emaillierte Oberfläche ist leicht zu reinigen und lässt Ihren Kaminofen für viele Jahre wie neu aussehen! Emaillierte Rohre in den entsprechenden Farben sind erhältlich.

Die lieferbaren Farben der Emaillierung sind:

- E6: Majolika Braun
- E8: Creme Weiß
- E9: Olivgrün
- E12: Reines Weiß
- E14: Hellgrau





KÄMINÖFEN

ROCK

Die neueste Entwicklung von Dovre, der ROCK, ist ein robuster Kaminofen mit weichen Kanten. Der robuste Ofen mit einfacher Bedienung über Monosteuerung ist in 2 verschiedenen Ausführungen erhältlich, auf Tablett oder Holzfach.



ROCK350TB/E12

ROCK350

ROCK500WB/E14

Abmessungen	Breite/Höhe/Tiefe	Länge der Holzscheite (cm)	Nennleistung/ Leistung Minimal/ Maximal (kW)		
ROCK350TB	510x745x375	35 cm	7,0 / 2,3 / 9,0		
ROCK350WB	510x745x375	35 cm	7,0 / 2,3 / 9,0		
ROCK350*	510x705x375	35 cm	7,0 / 2,3 / 9,0		
ROCK500TB	660x745x375	50 cm	9,0 / 3,0 / 11,0		
ROCK500WB	660x745x375	50 cm	9,0 / 3,0 / 11,0		
ROCK500*	660x705x375	50 cm	9,0 / 3,0 / 11,0		




* solange der Vorrat reicht (für beide Version)



Innovativer Schließmechanismus "slam-lock"

ROCK350TB

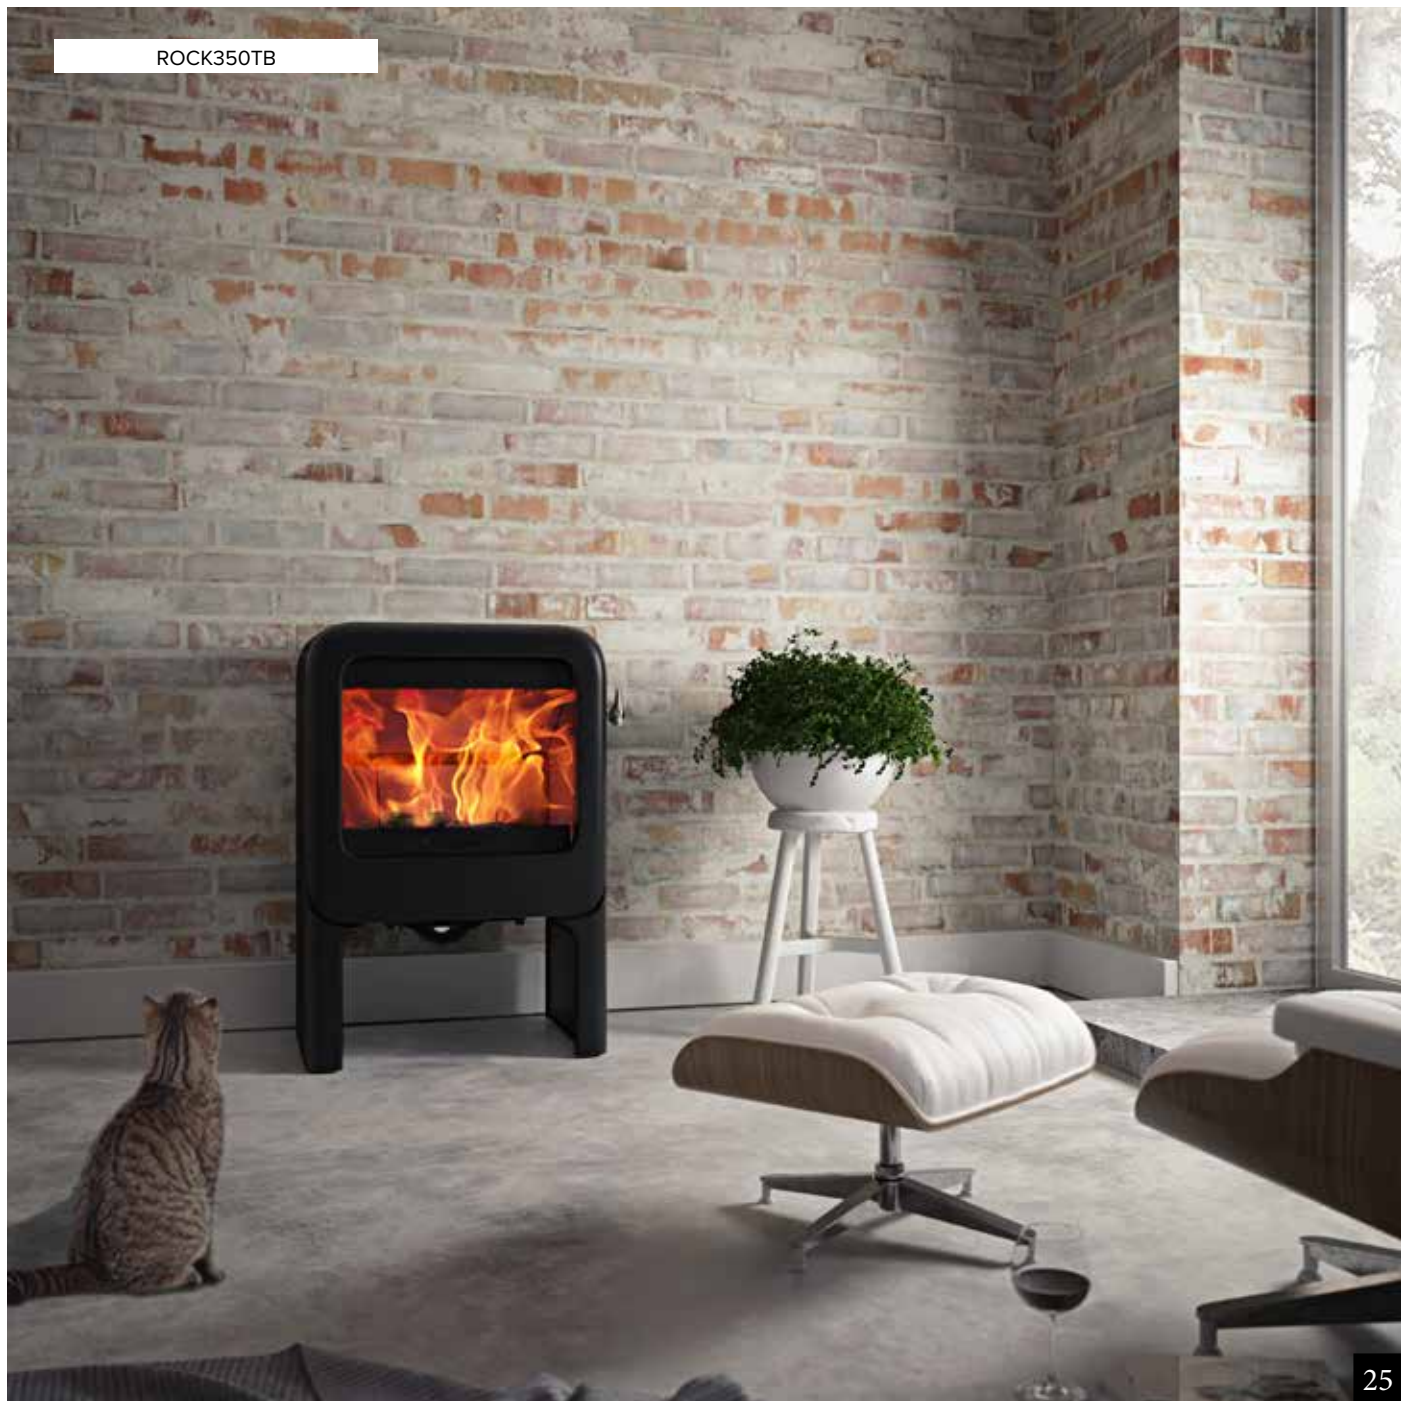

BOLD

Die Serie BOLD ist bekannt für ihr rundes, monolithisches Design, das in Kombination mit dem schwarzen Gusseisen den modernen Charakter des Ofens prägt. Das gebogene Glas ermöglicht es, die Flammen im Auge zu behalten.

Darüber hinaus verfügt der Ofen über einen innovativen "Slam-Lock"-Schließmechanismus und eine Luftzufuhr, die Sie bequem mit dem "Mono-Control"-Drehtisch an der Vorderseite bedienen können.



BOLD300/E8

BOLD400

BOLD300/E14

Abmessungen	Breite/Höhe/Tiefe	Länge der Holzscheite (cm)	Nennleistung/ Leistung Minimal/ Maximal (kW)
BOLD300	490x1010x420	35 cm	7,0 / 2,3 / 9,0
BOLD400	490x1130x415	35 cm	7,0 / 2,3 / 9,0




Fabre E8 solange der Vorrat reicht



mit runde Luftregler

BOLD300/E12

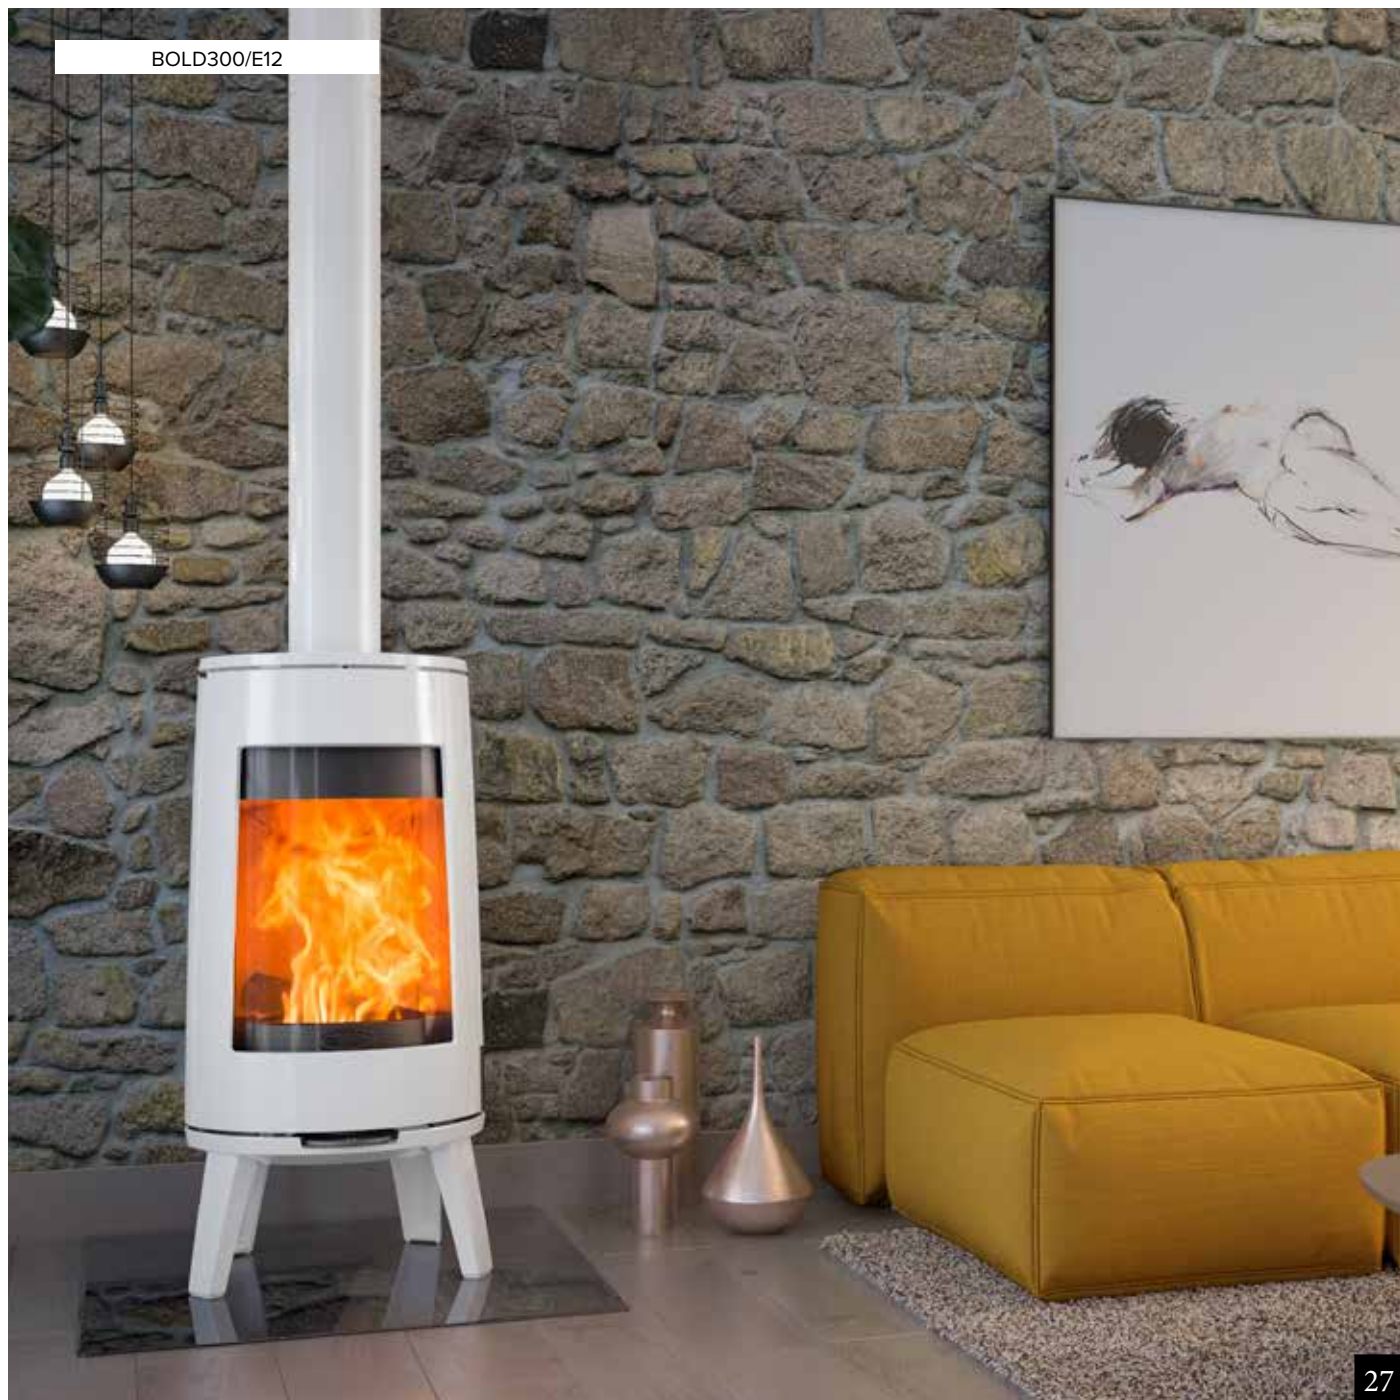

SENSE

Die elegante Verarbeitung und die fließenden Linien machen SENSE zu einer besonders schönen Serie. Diese moderne Kaminofenfamilie mit 3-seitiger Sicht auf die Flammen eignet sich besonders für die kleineren Modelle (103/113/203) aufgrund ihres hohen Wirkungsgrades und ihrer geringen Leistung für Niedrigenergiehäuser.

Das Gerät verfügt über einen innovativen "Slam-Lock"-Verriegelungsmechanismus und ist über die Monosteuerung einfach zu bedienen.



Abmessungen	Breite/Höhe/Tiefe	Länge der Holzscheite (cm)	Nennleistung/ Leistung Minimal/ Maximal (kW)
SENSE103 mit kurze Füße (= alte SENSE113)	470x720x360	33 cm	7,0 / 2,3 / 9,0
SENSE103	470x900x360	33 cm	7,0 / 2,3 / 9,0
SENSE203	470x980x360	33 cm	7,0 / 2,3 / 9,0
SENSE303	555x1060x440	40 cm	9,0 / 3,0 / 11,0
SENSE403	555x1160x440	40 cm	9,0 / 3,0 / 11,0



E8

E12

E14

SENSE303 & SENSE403: colour E8, E12 & E14 solange Vorrat reicht
SENSE103 & SENSE203: colour E14 solange Vorrat reicht
SENSE103 mit kurze Füße (SENSE113); Gerätfarbe nur E12; Füße schwarz lackiert




mit kurze Füße = alte SENSE113/E12



Innovativer Schließmechanismus "slam-lock"

SENSE403

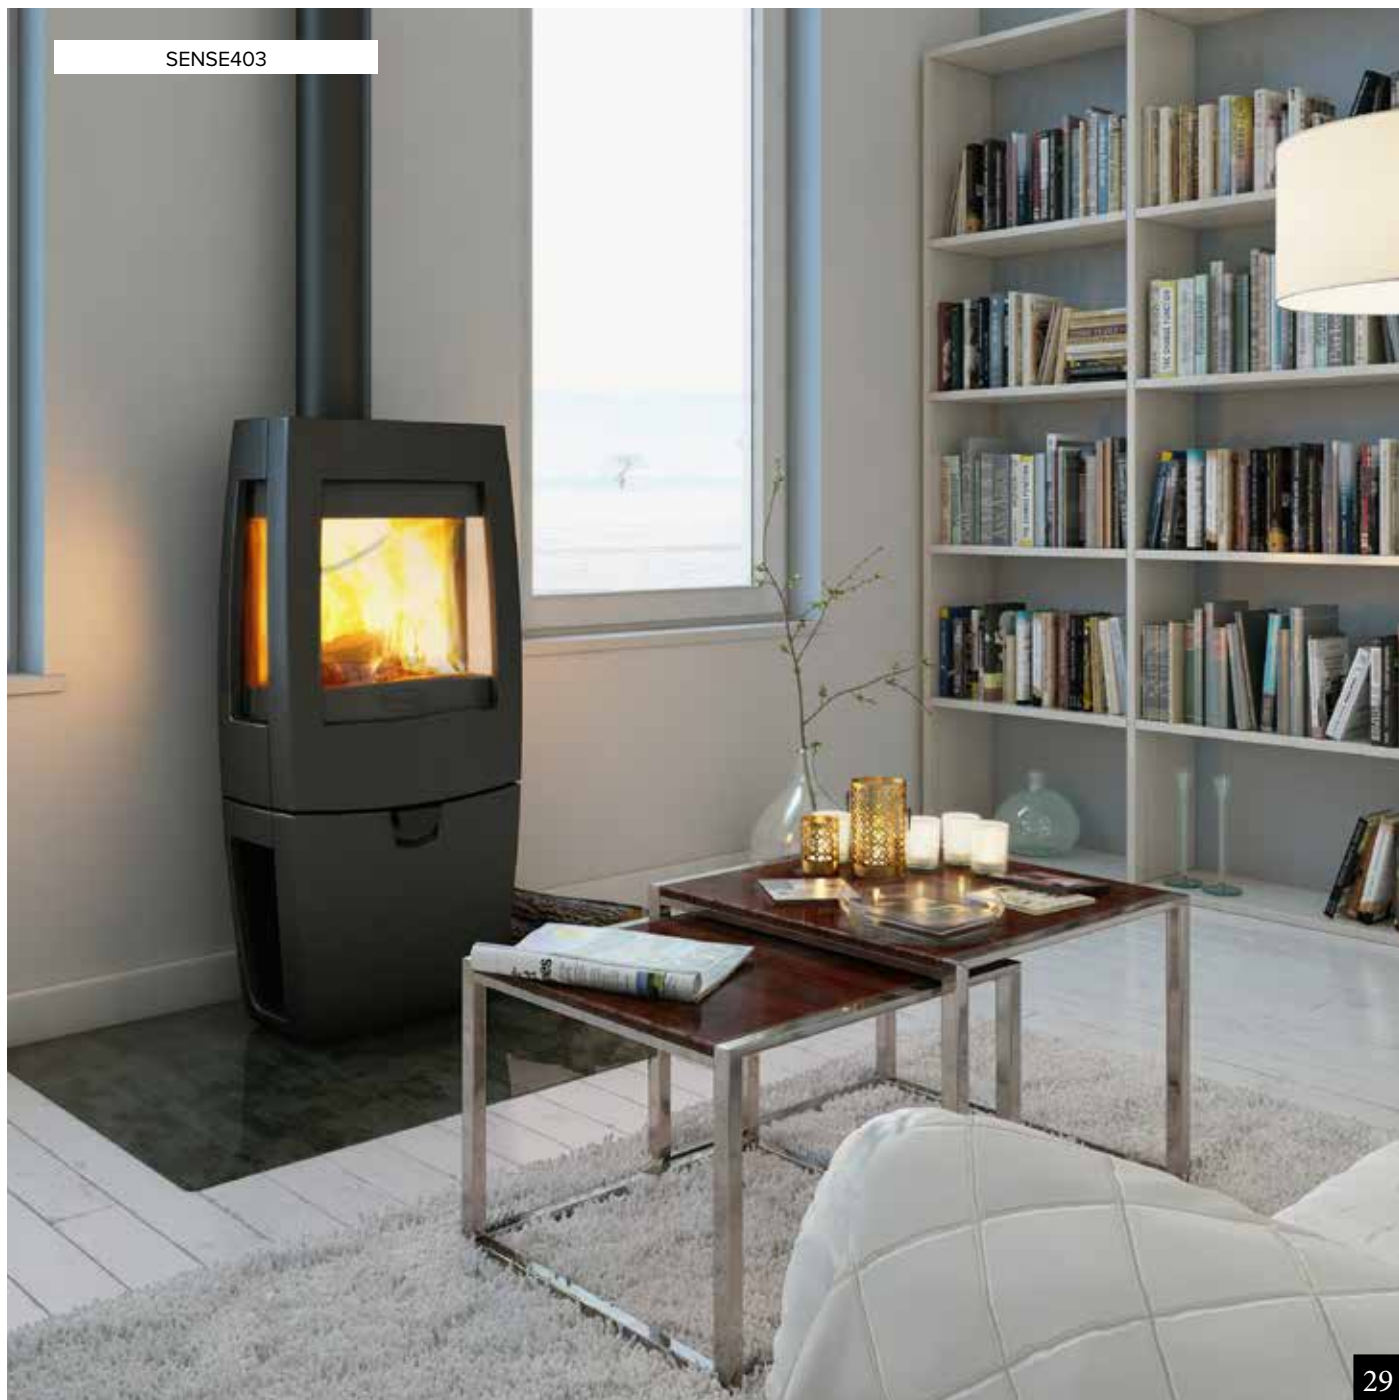

VINTAGE

Das markante Design, das dem Retro-Trend folgt, sind die Trümpfe der VINTAGE-Serie. Das Design und die weite Sicht auf die Flammen machen diesen Ofen zu einer unverwechselbaren Ergänzung Ihres Interieurs.




VINTAGE30/E9

VINTAGE35/E14

VINTAGE50/E8

Abmessungen	Breite/Höhe/Tiefe	Länge der Holzscheite (cm)	Nennleistung/ Leistung Minimal/ Maximal (kW)
VINTAGE50	690x690x445	50 cm	9,0 / 3,0 / 11,0
VINTAGE35	505x685x445	35 cm	7,0 / 2,3 / 9,0
VINTAGE30	370x680x445	30 cm	5,0 / 1,7 / 7,0



Farbe E14 solange Vorrat reicht



Tür-Griff
Slam-lock

VINTAGE50



640

Sie suchen einen klassischen Kaminofen mit hoher Leistung? Dann ist der "neue" 640WD eine gute Wahl. Diese Aufwertung unseres 640CB, einer der beliebtesten Dovre-Kaminöfen aller Zeiten, behält das "Look and Feel" bei, ist aber jetzt zusätzlich mit Außenluftanschluß und Monosteuerung ausgestattet. Dieser Ofen ist für die Beheizung eines großen Raumes konzipiert.


Noch mehr Heizleistung stellt der große Bruder 760WD bereit. Wir halten außerdem die Variante 640GM, mit Thermostatsteuerung für das Heizen mit Kohle, in unserem Sortiment bereit.



640WD


640GM

Abmessungen	Breite/Höhe/Tiefe	Länge der Holzscheite (cm)	Nennleistung/ Leistung Minimal/ Maximal (kW)
640GM	650x760x550	40 cm	9,0 / 3,0 / 11,0
640WD	650x760x550	45 cm	9,0 / 3,0 / 11,0

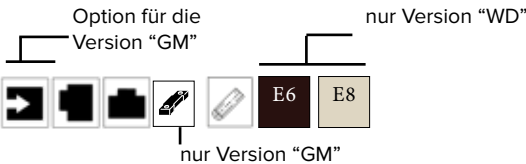

Mono-Regler

640WD/E6

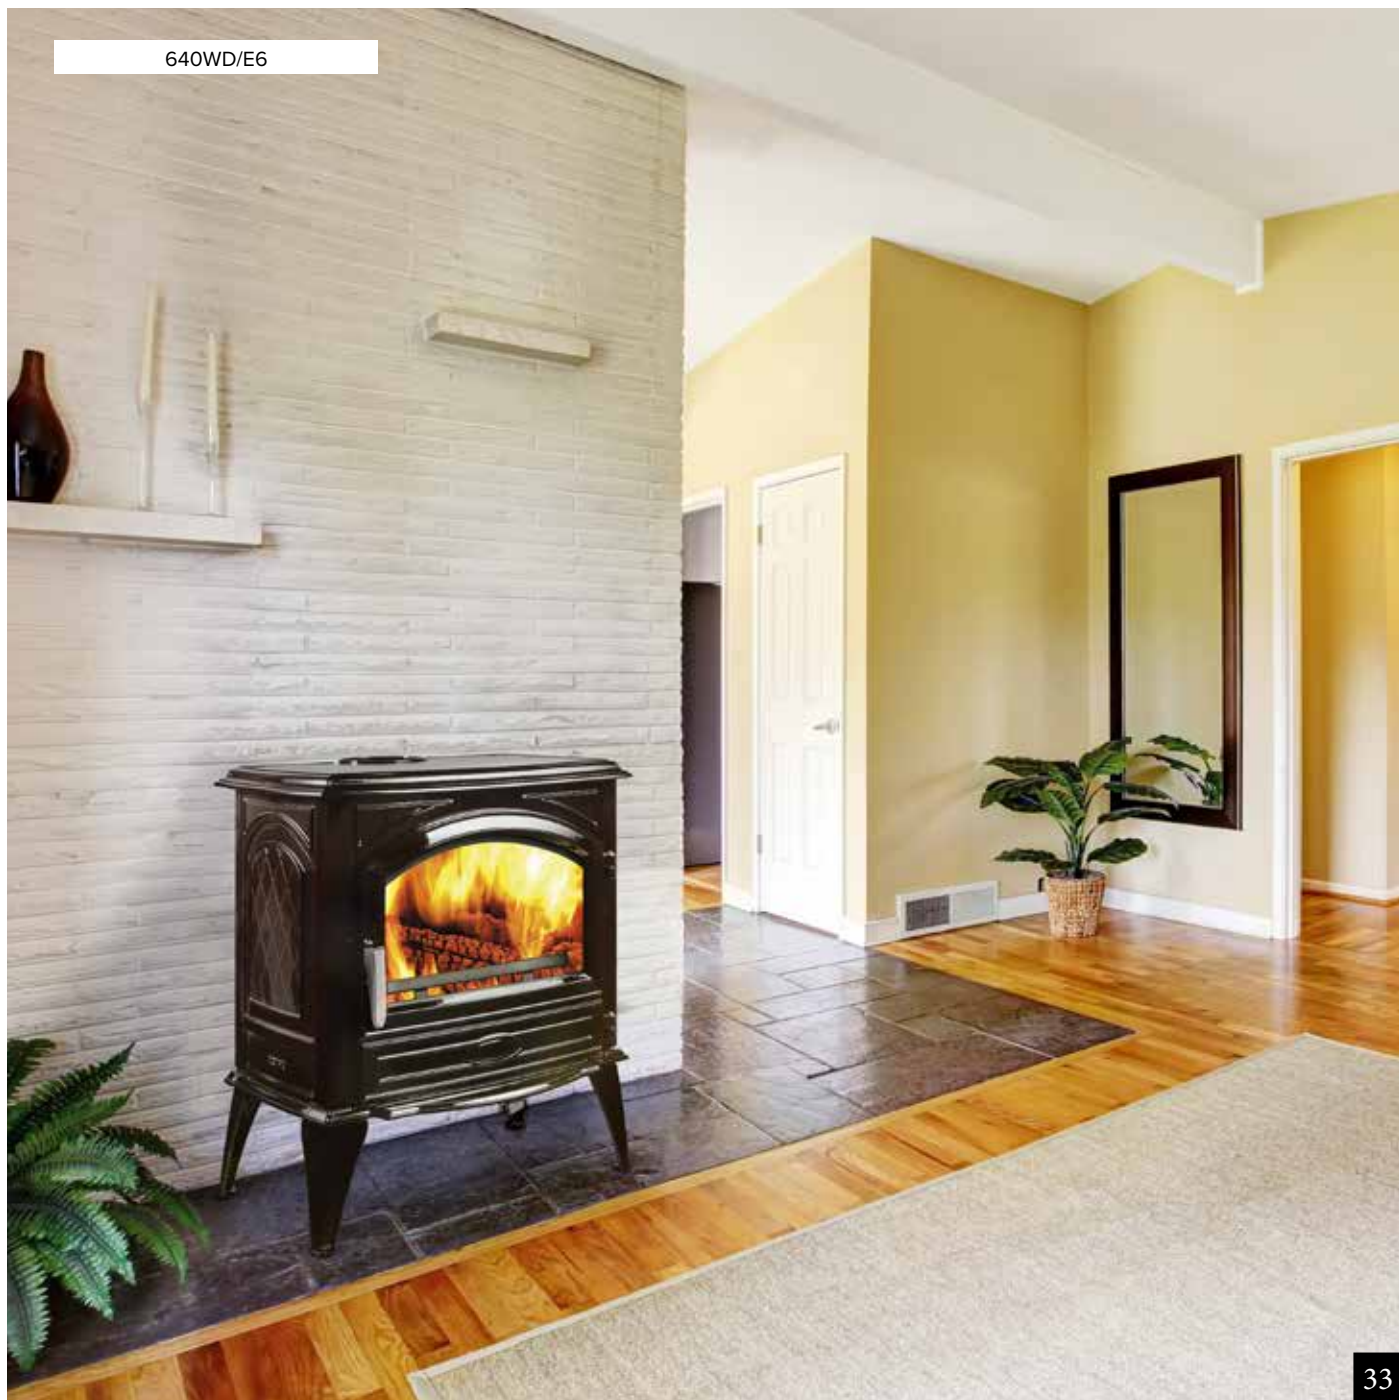

760

Suchen Sie einen klassischen Kaminofen mit hoher Leistung? Dann ist der "neue" 760WD eine gute Wahl. Diese Aufwertung unseres 760CB, einer der beliebtesten Dovre-Kaminöfen aller Zeiten, behält das "Look and Feel" bei, ist aber jetzt zusätzlich mit Außenluftanschluß und Monosteuerung ausgestattet. Dieser Ofen wurde entwickelt, um einen sehr großen Raum zu beheizen.


Wir halten außerdem die Variante 760GM, mit Thermostatsteuerung für das Heizen mit Kohle, in unserem Sortiment bereit



760WD

760GM

Abmessungen	Breite/Höhe/Tiefe	Länge der Holzscheite (cm)	Nennleistung/ Leistung Minimal/ Maximal (kW)
760GM	780x800x580	40 cm	11,0 / 3,7 / 13,0
760WD	780x800x580	55 cm	11,0 / 3,7 / 13,0

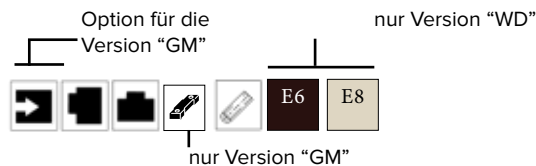

obene Heiztür für Multifuel-Version

760WD




TAI

TAI steht für Einfachheit und Zuverlässigkeit sowohl im Design als auch in der Benutzerfreundlichkeit. Wenn Sie sich für einen hohen Wirkungsgrad, niedrige Emissionen und ein wunderbares Wärmegefühl zu einem guten Preis entscheiden, wird die TAI-Familie mit Sicherheit das bieten was Sie suchen.

Bei den TAI-M Versionen kann der große Kohlebunker, der über den Trichter entnommen werden kann, bis zu 36 Stunden Heizbetrieb bieten.



Abmessungen	Breite/Höhe/Tiefe	Länge der Holzscheite (cm)	Nennleistung/ Leistung Minimal/ Maximal (kW)
TAI35W	520x785x400	35 cm	6,5 / 3,3 / 8,5
TAI45MD	615x800x465	45 cm	9,0 / 3,0 / 11,0
TAI45WD	615x800x425	45 cm	9,0 / 3,0 / 11,0
TAI55MD	715x800x465	55 cm	11,0 / 3,7 / 13,0
TAI55WD	715x800x425	55 cm	11,0 / 3,7 / 13,0



auch mit kürzere Füße



Kochplatte und Design-Abdeckplatte

TAI45WD



BOW

Wenn Sie einen Ofen wollen, der buchstäblich und bildlich da ist, wird Ihnen die BOW-Serie sicher gefallen.

Diese Öfen, mit ovalem Design, sind ein schönes Beispiel für elegant geschwungenen Guss und eine geschwungene Glastür, die einen eindrucksvollen Panoramablick auf das Feuer bietet. Es gibt die Wahl zwischen 3 Versionen: auf Sockel oder Holzfach und auf Beinen.



BOW/P



BOW/WB

Abmessungen	Breite/Höhe/Tiefe	Länge der Holzscheite (cm)	Nennleistung/ Leistung Minimal/ Maximal (kW)
BOW/P	700x870x460	50 cm	9,0 / 3,0 / 11,0
BOW/WB	700x865x460	50 cm	9,0 / 3,0 / 11,0



curved glass door



abgerundete Glass



BOW/WB



BRUT

Der BRUT zeichnet sich aus durch: robust, schnörkellos, und mit hohem, großem Glasfenster, das alle Aufmerksamkeit auf die Flammen lenkt.



BRUT200

BRUT200/E12

Abmessungen	Breite/Höhe/Tiefe	Länge der Holzscheite (cm)	Nennleistung/ Leistung Minimal/ Maximal (kW)
BRUT200	460x980x395	35 cm	6,5 / 4,5 / 8,5



BRUT200



425GM -250

Ein kleiner und ein etwas größerer Multi-Fuel-Ofen mit klassischem Aussehen, das sind die Modelle 250 und 425GM.

Beide Geräte verfügen über ein Dovre AirWash-System, das das Fenster länger sauber hält. Außerdem sind sie mit einer Vollglastür ausgestattet, so dass Sie eine gute Sicht auf die Flammen haben.



250



425GM

Abmessungen	Breite/Höhe/Tiefe	Länge der Holzscheite (cm)	Nennleistung/ Leistung Minimal/ Maximal (kW)
425GM*	550x765/845x445	40 cm	8,0 / 2,7 / 10,0
250	455x645x405	30 cm	6,0 / 2,0 / 8,0



*Mehrfachbelegung nicht möglich!



Seitenwand 425GM

425GM



250



100CBS-300CB

Die Dovre 100CBS und 300CBS gehören zu unserem DOVRE KLASSIKER Sortiment. Ein zuverlässiger gusseiserner Holzofen mit traditioneller Optik und den schönen, dekorativen "norwegischen Saga"-Figuren. Mit diesen Modellen haben Sie einen praktischen und funktionellen Holzofen, der für viele Jahre sorgenfreies Heizvergnügen sorgt.



100CBS

300CB

Abmessungen	Breite/Höhe/Tiefe	Länge der Holzscheite (cm)	Nennleistung/ Leistung Minimal/ Maximal (kW)
100CBS*	515x620x340	35 cm	5,0 / 1,5 / 7,0
300CB*	810x730x365	60 cm	6,0 / 2,0 / 8,0



*Mehrfachbelegung nicht möglich!



Heiztür



Seitenwand 100CBS

300CB + 200 + 400



100CBS + 200



A close-up photograph of a person's bare feet standing on a dark wooden floor. The person is wearing blue jeans that are rolled up at the ankles. The background is softly blurred, showing some greenery and a white object. The text 'GASKAMINÖFEN' is overlaid in large, white, bold, sans-serif capital letters across the middle of the image.

GASKAMINÖFEN

VIRTUS

Der VIRTUS ist ein klassischer Gaskaminofen mit geschlossenem oder offenem Verbrennungssystem. Aufgrund des sehr realistischen Holzsets sind die Flammen von einem Echtholzhkaminofen kaum zu unterscheiden.

Das Gerät ist in zwei Größen und mit keramischen Stämmen, als Innenausstattung erhältlich, um dem klassischen Look noch mehr Ansehen zu verleihen.



VIRTUS50GA



VIRTUS50GA



VIRTUS70GA

Abmessungen	Breite/Höhe/Tiefe	Nennleistung (kW)
VIRTUS50GA(P)	588x720x425	7,0
VIRTUS50GAO	588x720x425	6,0
VIRTUS50GAOP	588x720x425	5,0
VIRTUS70GA(P)	710x720x425	7,5
VIRTUS70GAO	710x720x425	7,2
VIRTUS70GAOP	710x720x425	7,0



└ nur beim geschlossener Feuerraum

> SIEHE TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN
> SIEHE MASSZEICHNUNGEN

AUF SEITE 76
AUF SEITE 99

Die gezeigten Bilder sind Öfen, die mit Erdgas arbeiten. (Flammen in Öfen, die mit Propan arbeiten, sind niedriger und blauer). Das Flammenbild ist nur ein Hinweis darauf, wie die Flammen aussehen könnten, ist aber nicht zwingend erforderlich, da das Flammenbild von der jeweiligen Anlage abhängt.



Fernbedienung



Keramik-Holz



Seitenwand-Struktur

neu

VIRTUS50



SENSE

Der Dovre Sense 203 Gas ist ein glatter, schlanker, dreiseitiger Gaskaminofen auf eleganter Basis. Das elegante Finish und die fließenden Linien machen SENSE zu einem besonders schönen Gaskaminofen, bei dem den Flammen durch den Einsatz eines Doppelbrenners und Welleneffekt an den Flammen besondere Aufmerksamkeit geschenkt wurde.

Das Gerät ist mit einem geschlossenen Verbrennungssystem oder mit einem offenen System erhältlich. Sie haben die Auswahl bei der Füllung: keramische Stämme, weiße oder schwarze Steine.



SENSE203GA/E12



SENSE203GA



Fernbedienung

Optionen:



weisse Steine




schwarze Steine

Abmessungen	Breite/Höhe/Tiefe	Nennleistung (kW)
SENSE203GA(P)	470x980x365	5,5
SENSE203GAO(P)	470x980x365	5,5



S203.111/E12

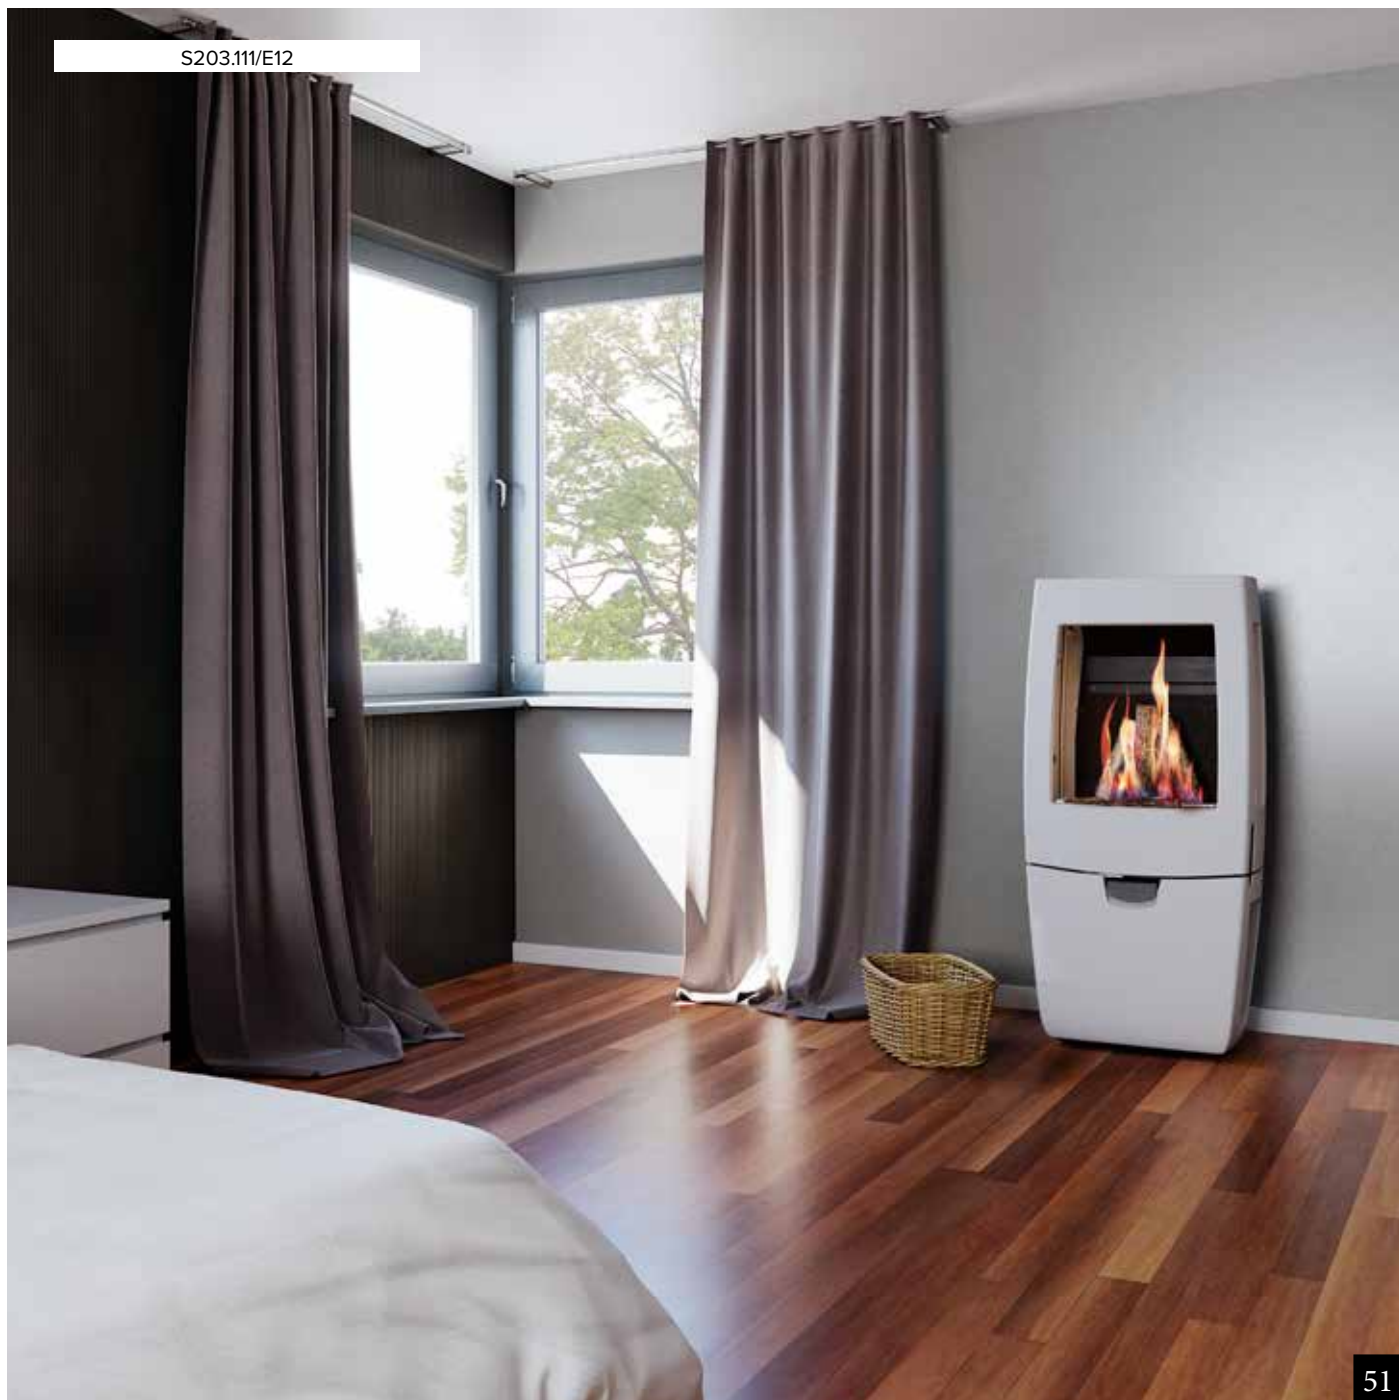

VINTAGE

Der Vintage Gaskaminofen, 50 oder 35, ist ein moderner Gaskaminofen mit geschlossenem Verbrennungssystem und hat eine markante Retro-/Vintage-Optik. Durch die sehr realistische keramischen Holzsets ist das Flammenspiel fast nicht von einem Echtholzofen zu unterscheiden.



VINTAGE50GA/E9



VINTAGE35GA

Abmessungen	Breite/Höhe/Tiefe	Nennleistung (kW)
VINTAGE50	690x690x445	9,0
VINTAGE35	505x685x445	7,0



Farbe E14 solange Vorrat reicht

Die gezeigten Bilder sind Öfen, die mit Erdgas arbeiten. (Flammen in Öfen, die mit Propan arbeiten, sind niedriger und blauer). Das Flammenbild ist nur ein Hinweis darauf, wie die Flammen aussehen könnten, ist aber nicht zwingend erforderlich, da das Flammenbild von der jeweiligen Anlage abhängt.



Fernbedienung

VINTAGE35GA



725GA - 425GA

Die Dovre 725 GA & 425GA sind freistehende Gaskaminöfen mit klassischer Optik, offenem Verbrennungssystem und mit einem Doppelbrenner. Genießen Sie die unverwechselbare Optik und Wärmeabgabe des Gusseisens.



425GA

725GA

Abmessungen	Breite/Höhe/Tiefe	Nennleistung (kW)
725GAO(P)*	710x775x495	9,0
425GAO(P)*	560x725x450	6,0



* Solange Vorrat reicht

425GA



A landscape photograph showing a field of tall, dry grasses and weeds in the foreground, with a dense line of green trees in the background. The sky is overcast with soft, grey clouds. The overall tone is natural and somewhat muted.

KAMINEINSÄTZE

VISTA

Mit dem neuen Design der VISTA Einbaukamine geht Dovre einen anderen Weg: Wir verbinden handwerkliches Können und Qualität mit einem "schlanken" Design. Obwohl der Fokus auf dem Spektakel der Flammen liegt, bedient sich das Gerät selbst auch der raffiniertesten Verbrennungstechniken von heute.

Dieser gemütliche Kamin passt hervorragend in jedes Wohnzimmer. Sie haben die Wahl zwischen gusseisernen Lamellen oder Vermiculit-Steine für den Innenraum dieses Gerätes. Bei der Verarbeitung kann zwischen einem minimalistischen Rand von 4 mm oder dem 25 mm breiten Finishrahmen gewählt werden.



kalte Hände



tiefere Rahmen



VISTAxx1: Gusseisen



VISTAxx2: vermiculite Steine



VISTA601 / VISTA602

VISTA701 / VISTA702

VISTA801 / VISTA802

VISTA901 / VISTA902

Abmessungen	Breite/Höhe/Tiefe	Länge der Holzscheite (cm)	Nennleistung/ Leistung Minimal/ Maximal (kW)
VISTA601 & 602*	580x400x400	40 cm	8,0 / 2,7 / 10,0
VISTA701 & 702	680x400x400	50 cm	10,0 / 3,3 / 12,0
VISTA801 & 802	780x450x400	60 cm	12,0 / 4,0 / 14,0
VISTA901 & 902	880x450x400	60 cm	14,0 / 4,7 / 16,0



*solange Vorrat reicht



diese Vista Modelle haben neue tiefere Rahmen, ausser 601 und 602

VISTA901



VISTA C (MIT KONVEKTIONS BOX)

Mit dem neuen Design der VISTA Einbaukamine geht Dovre einen anderen Weg: Wir verbinden handwerkliches Können und Qualität mit einem "schlanken" Design. Obwohl der Fokus auf dem Spektakel der Flammen liegt, bedient sich das Gerät selbst auch der raffiniertesten Verbrennungstechniken von heute.

Dieser gemütliche Kamin passt hervorragend in jedes Wohnzimmer. Sie haben die Wahl zwischen gusseisernen Lamellen oder Vermiculit-Steine für den Innenraum dieses Gerätes. Bei der Verarbeitung kann zwischen einem minimalistischen Rand von 4 mm oder dem 25 mm breiten Finishrahmen gewählt werden.



VISTA601C / VISTA602C

VISTA701C / VISTA702C

VISTA801C / VISTA802C

VISTA901C / VISTA902C

Abmessungen	Breite/Höhe/Tiefe	Länge der Holzscheite (cm)	Nennleistung/ Leistung Minimal/ Maximal (kW)
VISTA601C & 602C*	620x1010-1050x415	40 cm	8,0 / 2,7 / 10,0
VISTA701C & 702C	720x1010-1050x415	50 cm	10,0 / 3,3 / 12,0
VISTA801C & 802C	820x1010-1050x415	60 cm	12,0 / 4,0 / 14,0
VISTA901C & 902C	920x1010-1050x415	60 cm	14,0 / 4,7 / 16,0



*solange Vorrat reicht



diese Vista Modelle haben neue tiefere Rahmen, ausser 601 und 602C



kalte Hände



tiefere Rahmen



VISTAxx1C: Gusseisen



VISTAxx2C: vermiculite Steine

VISTA802C



VISTA I

Mit dem neuen Design der VISTA Kamine geht Dovre einen anderen Weg: Wir verbinden handwerkliches Können und Qualität mit einem "schlanken" Design. Obwohl der Fokus auf dem Spektakel der Flammen liegt, bedient sich das Gerät selbst auch der raffiniertesten Verbrennungstechniken von heute.

Dieser atmosphärische Kamineinsatz, verwandelt jeden bestehenden Kamin in einen umweltfreundlichen geschlossenen Kamin. Sie haben die Wahl zwischen gusseisernen Lamellen oder Vermiculit-Steine für den Innenraum dieses Gerätes. Bei der Verarbeitung kann zwischen einem minimalistischen Rand von 4 mm oder dem 25 mm breiten Finishrahmen gewählt werden.



VISTA801I / VISTA802I



VISTA701I / VISTA702I

Abmessungen	Breite/Höhe/Tiefe	Länge der Holzscheite (cm)	Nennleistung/ Leistung Minimal/ Maximal (kW)
VISTA701I & 702I	690x490x440	50 cm	10,0 / 3,3 / 12,0
VISTA801I & 802I	790x590x440	60 cm	11,0 / 4,0 / 14,0




VISTAxx1i: Gusseisen



VISTAxx2i: vermiculite Steine

VISTA702I

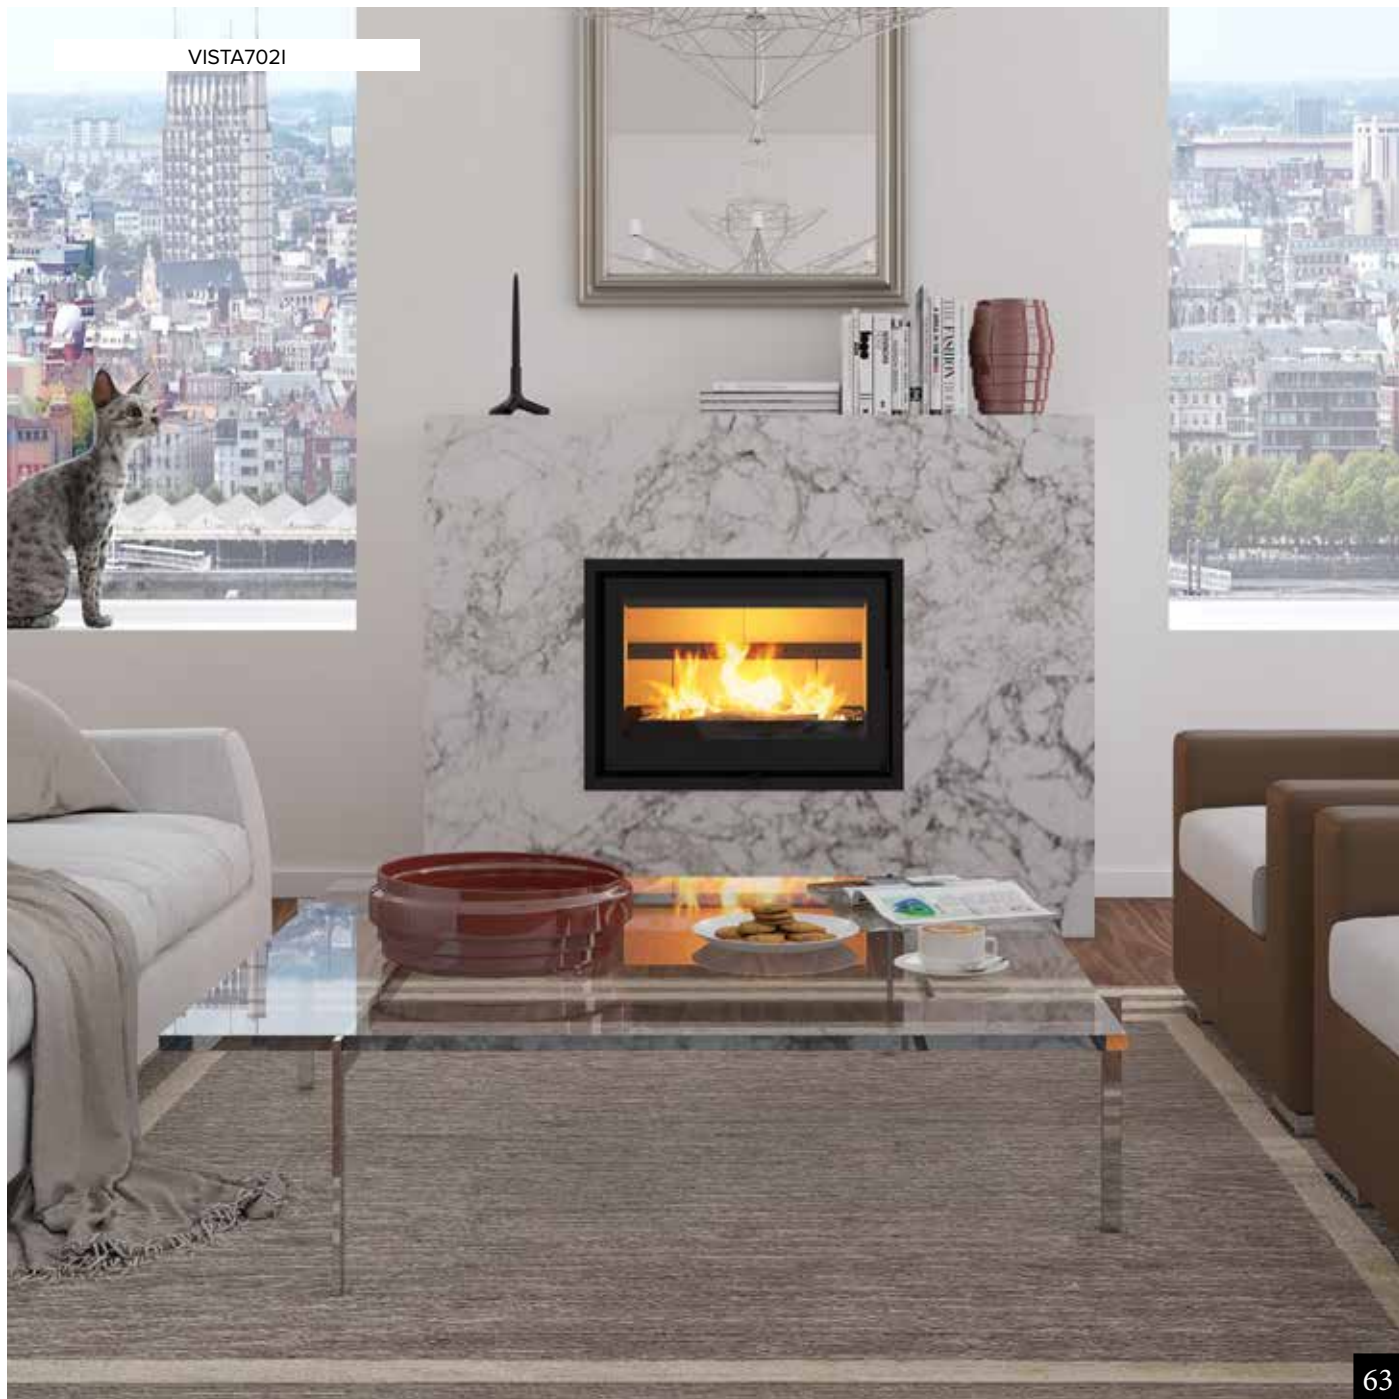

ZEN

Mit unserem ZEN, erhältlich in den Versionen frontverglast oder als Tunnelversion, wählen Sie ein besonders effizientes und umweltfreundliches Produkt mit seiner einzigartigen Verbrennung dank des vertieften Heizbodens und der Doppelverglasung in der Tür; genau aus diesem Grund wurde das ZEN im Jahr 2015 mit dem renommierten norwegischen "Bioenergy innovation award" ausgezeichnet.

Die geringe Leistung, die schlanke Optik und die kompakten Abmessungen machen den ZEN zur ersten Wahl für Niedrigenergiehäuser.



ZEN100




ZEN102

Abmessungen	Breite/Höhe/Tiefe	Länge der Holzscheite (cm)	Nennleistung/ Leistung Minimal/ Maximal (kW)
ZEN100	580x765x340	30 cm	4,8 / 1,9 / 5,9
ZEN102	580x765x340	30 cm	4,8 / 1,9 / 5,9



verstellbare Füße und
Wandbefestigung

ZEN102

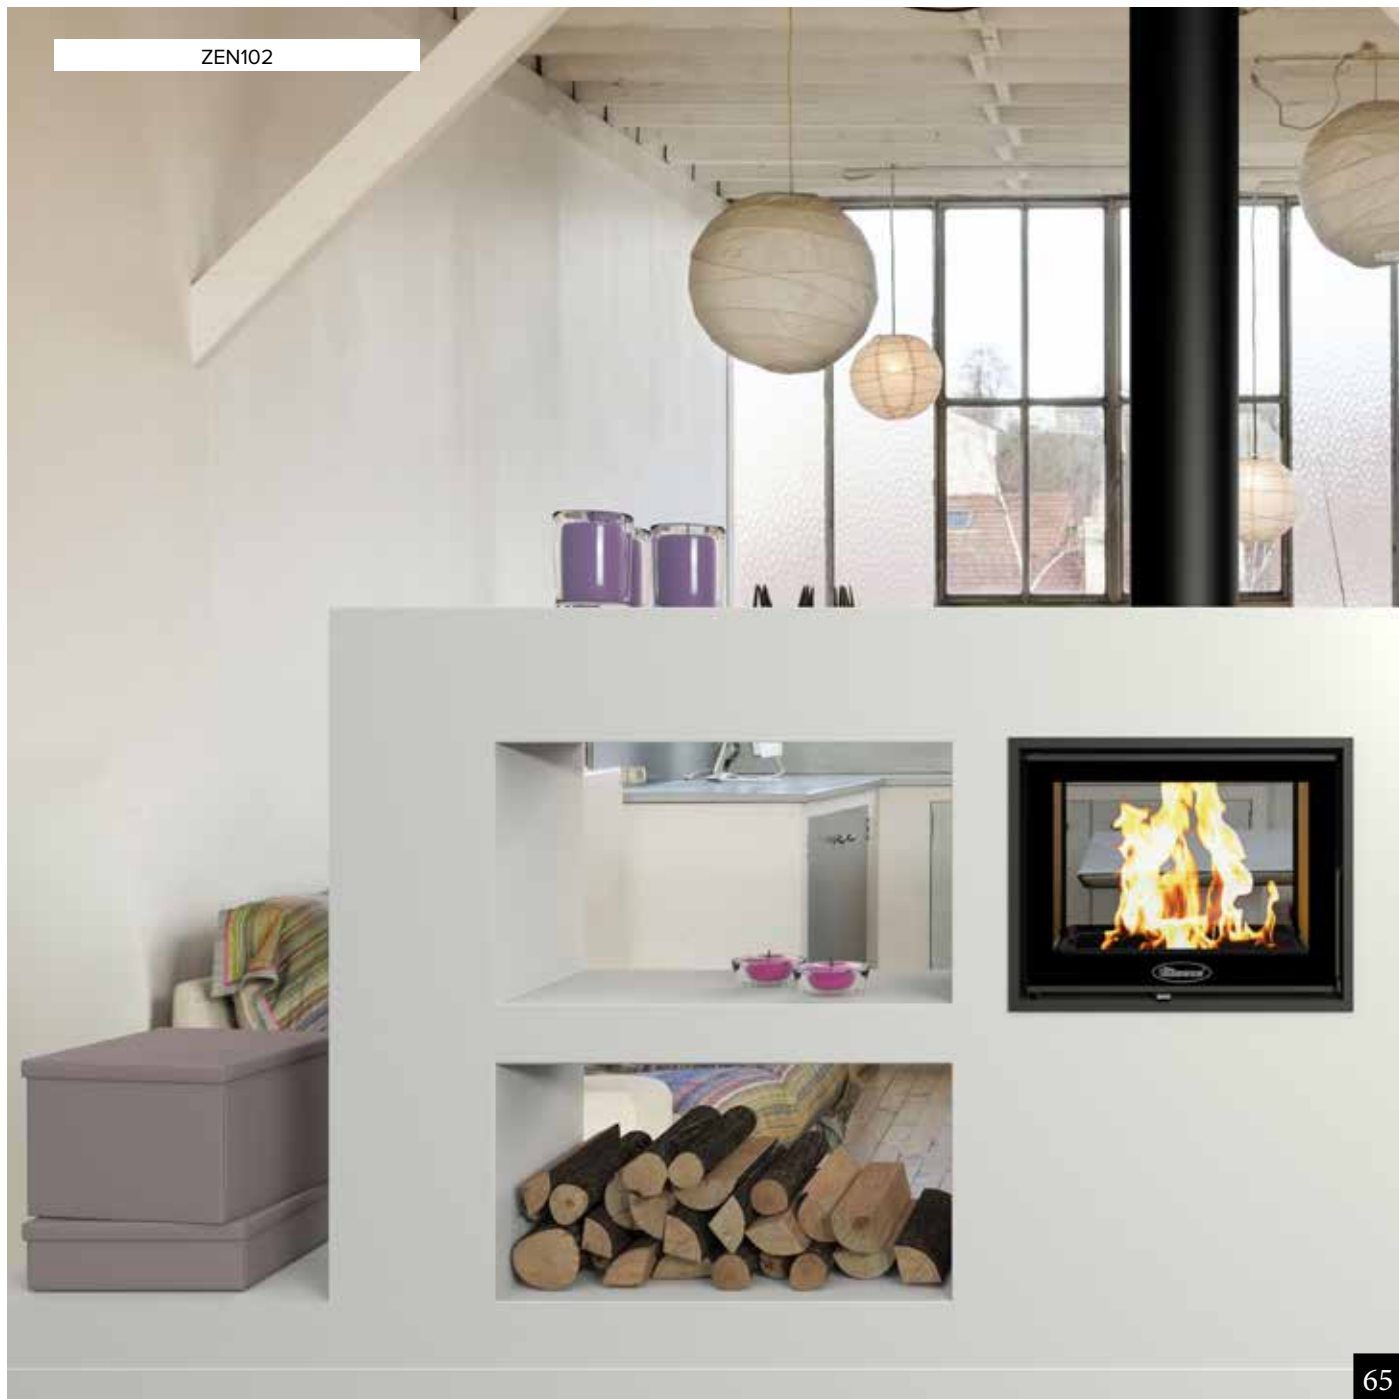

PHOENIX

Aufgrund der heutigen strengeren Umweltstandards ist eine Nachrüstung Ihres Dovre2000 oder 2000S erforderlich. Der einfach zu installierende PHOENIX ist nicht nur umweltfreundlicher, sondern auch effizienter für doppelt so viel Wärme bei halbem Holzverbrauch!

Darüber hinaus verleiht dieser Umbau Ihrem alten Dovre-Kamin ein moderneres Aussehen und einen schönen Blick auf die Flammen.



PHOENIX 1: Dovre T2000



PHOENIX 2: Dovre T2000S



PHOENIX 3: Renovierung
Luftgrill + Füße



PHOENIX 4: neue Konstruktion: Hitzeschild
und Füße

Abmessungen	Breite/Höhe/Tiefe	Länge der Holzscheite (cm)	Nennleistung/ Leistung Minimal/ Maximal (kW)
PHOENIX 1	725x622x463	30 cm	9,0 / 3,0 / 11,0
PHOENIX 2	725x670x474	30 cm	9,0 / 3,0 / 11,0
PHOENIX 3	1122x803x423	30 cm	9,0 / 3,0 / 11,0
PHOENIX 4	725x805-965x440	30 cm	9,0 / 3,0 / 11,0



Türgriff

PHOENIX I





Typ	Gewicht (kg)	Holz (W) / Braunkohle (K) / Gas (G)	Länge der Holzscheite (cm)	Durchmesser Abgassanschuß (mm)	Durchschnittliche Rauchgastemp der Rauchgasse gemessen im Abgasstutzen (°C)	Mindest Förderdruck (Pa)	Abgasmassenstrom (g/s)	Abgassanschuß Oben (B), Hinten (A), Seitlich + Winkel (Z)	Höhe Abgassanschuß (mm)	Aschekasten	Leistung (kW): Nennleistung / minimal / Maximal	Raumheizvermögen (m³)	Wirkungsgrad (%)	CO-Emission % (bei 13% O2)	Staub Emission (mg/Nm³)	Sicherheitsabstände: Hinten (mm) / Seite (mm) / Vorne (mm)	Verbrennungsluftzufuhr von außen	Energieeffizienz-Index	Energieeffizienz-Klasse
(ROCK350) (E12 E14)	110	W	35	150	274	12	5,2	B/A	610	●	7,0 / 2,3 / 9,0	140	80	0,06	34,6	250 / 400 / 800	●	107	A+
ROCK350TB (E12 E14)	120	W	35	150	274	12	5,2	B/A	610	●	7,0 / 2,3 / 9,0	140	80	0,06	34,6	200 / 400 / 800	●	107	A+
ROCK350WB (E12 E14)	125	W	35	150	274	12	5,2	B/A	610	●	7,0 / 2,3 / 9,0	140	80	0,06	34,6	200 / 400 / 800	●	107	A+
(ROCK500) (E12 E14)	130	W	50	150	288	12	9,3	B/A	610	●	9,0 / 3,0 / 11,0	180	80	0,1	29	520 / 600 / 1200	●	107	A+
ROCK500TB (E12 E14)	140	W	50	150	288	12	9,3	B/A	610	●	9,0 / 3,0 / 11,0	180	80	0,1	29	200 / 600 / 1200	●	107	A+
ROCK500WB (E12 E14)	145	W	50	150	288	12	9,3	B/A	610	●	9,0 / 3,0 / 11,0	180	80	0,1	29	200 / 600 / 1200	●	107	A+
BOLD300 (E8 E12 E14)	130	W	35	150	356	12	5,6	B/A	850	●	7,0 / 2,3 / 9,0	140	80	0,1	33	300 / 250 / 800	●	107	A+
BOLD400 (E8 E12 E14)	145	W	35	150	356	12	5,6	B/A	985	●	7,0 / 2,3 / 9,0	140	80	0,1	33	300 / 250 / 800	●	107	A+
SENSE103 (E8 E12 E14)	105	W	33	150	351	12	5,1	B/A	790	●	7,0 / 2,3 / 9,0	140	80	0,07	21	300 / 500 / 800	●	107	A+
SENSE203 (E8 E12 E14)	125	W	33	150	351	12	5,1	B/A	870	●	7,0 / 2,3 / 9,0	140	80	0,07	21	300 / 500 / 800	●	107	A+
SENSE303 (E8 E12 E14)	145	W	40	150	352	12	7,3	B/A	930	●	9,0 / 3,0 / 11,0	180	80	0,08	19	400 / 500 / 800	●	107	A+
SENSE403 (E8 E12 E14)	175	W	40	150	352	12	7,3	B/A	1025	●	9,0 / 3,0 / 11,0	180	80	0,08	19	400 / 500 / 800	●	107	A+
VINTAGE50 (E8 E9 E12 E14)	155	W	50	150	328	12	6,4	B/A	545	●	9,0 / 3,0 / 11,0	180	84	0,1	27	150 / 500 / 800	●	113,09	A+
VINTAGE35 (E8 E9 E12 E14)	125	W	35	150	328	12	4,9	B/A	545	●	7,0 / 2,3 / 9,0	140	83	0,05	16	100 / 500 / 800	●	111,35	A+
VINTAGE30 (E8 E9 E12 E14)	95	W	30	150	328	12	4,2	B/A	545	-	5,0 / 1,7 / 7,0	100	80	0,05	6	100 / 500 / 800	●	107,58	A+

Optionen	Beschreibung
01.91673.021 HS-BOLD.121	Hitzeschild BOLD300 oder BOLD400 / Sicherheitsabstände: Hinten (mm) = 50 mm
01.91658.021 HS-SENSE1/2	Hitzeschild SENSE100-103-113 / Sicherheitsabstände: Hinten (mm) = 100 mm
01.91668.021 HS-SENSE3/4	Hitzeschild SENSE300-303-400-403 / / Sicherheitsabstände: Hinten (mm) = 100 mm
01.95408.021 PTN/S-S103	kurze Füße SENSE103 = alte SENSE113
01.91685.021 HS-ROCK350	Hitzeschild ROCK350 / Sicherheitsabstände: Hinten (mm) = 100 mm
01.95407.021 HS-ROCK500	Hitzeschild ROCK500 / Sicherheitsabstände: Hinten (mm) = 100 mm



- Fast alle Dovre Kaminöfen sind geeignet für eine Mehrfachbelegung ("Bauart 1"). Nur die folgend genannten Öfen haben diese Eignung nicht:
- unsere Gaskaminöfen
 - 425 GM
 - 300CB
 - 100CBS
 - 250

Typ	Gewicht (kg)	Holz (W) / Braunkohle (K) / Gas (G)	Länge der Holzscheite (cm)	Durchmesser Abgasanschluß (mm)	Durchschnittliche Rauchgastemp der Rauchgasse gemessen im Abgasstutzen (°C)	Mindest Förderdruck (Pa)	Abgasmassenstrom (g/s)	Abgasanschluß Oben (B), Hinten (A), Seitlich + winkel (Z)	Höhe Abgasanschluß (mm)	Aschekasten	Leistung (kW): Nennleistung / minimal / Maximal	Raumheizvermögen (m ³)	Wirkungsgrad (%)	CO-Emission % (bei 13% O ₂)	Staub Emission (mg/Nm ³)	Sicherheitsabstände: Hinten (mm) / Seite (mm) / Vorne (mm)	Verbrennungsluftzufuhr von außen	Energieeffizienz-Index	Energieeffizienz-Klasse
640GM	190	W-K	40	150	345	12	7,2	B/A	605	●	9,0 / 3,0 / 11,0	180	78	0,08	10	400 / 500 / 800	O	103,38	
640WD 	190	W	50	150	322	2	8,7	B/A	605	●	10,0 / 3,0 / 11,0	180	75	0,1	19	350 / 400 / 800	●	107	
760GM	225	W-K	40	150	342	10	8,1	B/A	645	●	11,0 / 3,7 / 13,0	220	83	0,06	25	200 / 500 / 800	O	111,06	
760WD 	210	W	60	150	343	1	10,4	B/A	645	●	12,0 / 3,7 / 13,0	220	80	0,09	15	400 / 400 / 800	●	107	
TAI35W	85	W	35	150	339	12	4,3	B/A	610		6,5 / 3,3 / 8,5	130	81	0,07	18	400 / 400 / 1000		109,03	
TAI45MD	170	W-K	45	150	410	12	8,5	A	665	●	9,0 / 3,0 / 11,0	180	75	0,09	13	300 / 450 / 800		100,19	
TAi45WD	140	W	45	150	299	12	7,7	B/A	665	●	9,0 / 3,0 / 11,0	180	80	0,08	20	300 / 400 / 800	-	107	
TAI55MD	190	W-K	55	150	407	12	8,2	A	665	●	11,0 / 3,7 / 13,0	220	75	0,09	5,1	350 / 450 / 800	-	100,19	
TAI55WD	160	W	55	150	351	12	7,0	B/A	665	●	11,0 / 3,7 / 13,0	220	80	0,07	29	300 / 400 / 800		107	
BOW/P	135	W	50	150	333	12	7,7	B	-	●	9,0 / 3,0 / 11,0	180	79	0,09	36	350 / 450 / 1300		105,55	
BOW/WB	140	W	50	150	333	12	7,7	B	-	●	9,0 / 3,0 / 11,0	180	79	0,09	36	350 / 450 / 1300		105,55	

Optionen	Beschreibung
01.95400.021 HS-760WD	Hitzeschild 760WD / Sicherheitsabstände: Hinten (mm) = 200 mm
01.95401.021 HS-640WD	Hitzeschild 640WD / Sicherheitsabstände: Hinten (mm) = 150 mm
70.13402.000	Trichterbunker für 640GM
70.13401.000	Trichterbunker für 760GM
01.91776.000 KP760GM	Kochplatte 760GM
01.91638.000	AIRKIT 760GM & 640GM
01.91665.000 KPTAI45M	Polierte Kochplatte TAI45MD
01.91663.000 SIERTAI45M	Abdeckplatte schwarz TAI45MD
01.91666.000 KPTAI55M	Polierte Kochplatte TAI55MD
01.91664.000 SIERTAI55M	Abdeckplatte schwarz TAI55MD
01.91671.021 PTN/S-TAI	Set mit "kurzen Füßen" für Version TAI



Fast alle Dovre Kaminöfen sind geeignet für eine Mehrfachbelegung ("Bauart 1"). Nur die folgend genannten Öfen haben diese Eignung nicht:

- unsere Gaskaminöfen
- 425 GM
- 300CB
- 100CBS
- 250



Hitzeschild
760WD/640WD



Trichterbunker
760/640GM



Kochplatte 760GM



AIRKIT 760/640GM



Kochplatte TAI



Design-Abdeckplatte
TAI



Design-Abdeckplatte
& Kochplatte TAI



Set mit "kurzen Füßen" für Version TAI



Die technischen Angaben in diesem Katalog sind mit Stand vom 30. Juni 2019. Für die aktuellsten Angaben besuchen Sie bitte unsere Website: www.dovre.de. Alle Dovre Öfen haben die doppeltes Verbrennungssystem (ausser GM Versions). Produkte und/oder Farben in Klammern (): solange Vorrat reicht.

Typ	Gewicht (kg)	Holz (W) / Braunkohle (K) / Gas (G)	Länge der Holzscheite (cm)	Durchmesser Abgasanschluß (mm)	Durchschnittliche Rauchgastemp der Rauchgasse gemessen im Abgasstutzen (°C)	Mindest Förderdruck (Pa)	Abgasmassenstrom (g/s)	Abgasanschluß Oben (B), Hinten (A), Seitlich + winkel (Z)	Höhe Abgasanschluß (mm)	Aschekasten	Leistung (kW): Nennleistung / minimal / Maximal	Raumheizvermögen (m³)	Wirkungsgrad (%)	CO-Emission % (bei 13% O2)	Staub Emission (mg/Nm³)	Sicherheitsabstände: Hinten (mm) / Seite (mm) / Vorne (mm)	Verbrennungsluftzufuhr von außen	Energieeffizienz-Index	Energieeffizienz-Klasse
BRUT200 E12	105	W	35	150	302	12	6,1	B	-	●	6,5 / 4,5 / 8,5	130	78	0,04	18	400 / 400 / 800	-	104,1	A
425GM	110	W-K	40	150	341	12	9,2	B/A	640-720	●	8,0 / 2,7 / 10,0	160	80	0,09	28	200 / 400 / 800		107,15	A+
250	80	W-K	30	125	316	10	6,2	B/A	495	●	6,0 / 2,0 / 8,0	120	82	0,1	18	200 / 400 / 800		109,47	A+
300CB	115	W	60	125	384	12	5,8	Z/B/A	630	-	6,0 / 2,0 / 8,0	120	80	0,09	33	400 / 400 / 800		107	A+
100CBS	60	W	35	125	319	12	6,0	Z/B/A	520	-	5,0 / 1,5 / 7,0	100	76	0,09	37	400 / 500 / 800		101,2	A

Optionen	Beschreibung
01.90201.021	Oberteil für 100CBS/400 - 20m ³ - Durchmesser 125mm
01.90202.021	Oberteil für 300CBS/310GX - 30m ³ - Durchmesser 125mm
01.91767.021	Deckel mit Kragen für Obenanschluss 100CBS
01.91727.021	Deckel mit Kragen für Obenanschluss 300CBS



Cover with flue collar
100CBS



Top section 200 for
100CBS



Cover with flue collar
300CB




Top sections
200 + 400 for 300CB





Fast alle Dovre Kaminöfen sind geeignet für eine Mehrfachbelegung ("Bauart 1"). Nur die folgend genannten Öfen haben diese Eignung nicht:

- unsere Gaskaminöfen
- 425 GM
- 300CB
- 100CBS
- 250

400:



200:



Typ	Gewicht (kg)	Gas : Propan (P) oder Erdgas (G)	Durchmesser Abgasanschluß (mm)	Höhe Abgasanschluß (mm)	Abgasanschluß Oben (B), Hinten (A), Seitlich + Winkel (Z)	Nennleistung (kW)	Raumheizvermögen (m ³)	Wirkungsgrad (%)	Gas Kategorie	Gassorte	Gasanschluß (")	Type of gas appliance	Nennleistung (kW)	Nennverbrauch m ³ /hr (G20 oder G31)	Sicherheitsabstände: Hinten (mm) / Seite (mm) / Vorne (mm)	Verbrennungsluftzufuhr von außen	Energieeffizienz-Index	Energieeffizienz-Klasse
-----	--------------	----------------------------------	--------------------------------	-------------------------	---	-------------------	------------------------------------	------------------	---------------	----------	-----------------	-----------------------	-------------------	---	--	----------------------------------	------------------------	-------------------------

VIRTUS50GA	85	G	100/150	540	B/A	7	140	83	I2E+	G20/25	03/08	C11/C31/	8,5	0,78	150x500x800	●	80	
VIRTUS50GAP	85	P	100/150	540	B/A	7	140	82	I3B/P	G30/31	03/08	C11/C31	8,6	0,32	150x500x800	●	79	
VIRTUS50GAO	85	G	100	540	A	6	120	85	I2E+	G20/25	03/08	B11BS	7	0,66	150x500x800		82	
VIRTUS50GAOP	85	P	100	540	A	5	120	84	I3B/P	G30/31	03/08	B11BS	5,9	0,23	150x500x800		81	
VIRTUS70GA	100	G	100/150	540	B/A	8	140	83	I2E+	G20/25	03/08	C11/C31/		0,9	150x500x800	●	81	
VIRTUS70GAP	100	P	100/150	540	B/A	7,5	140	82	I3B/P	G30/31	03/08	C11/C31		0,34	150x500x800	●	80	
VIRTUS70GAO	100	G	100	540	A	7,2	140	85	I2E+	G20/25	03/08	B11BS		0,8	150x500x800		83	
VIRTUS70GAOP	100	P	100	540	A	7	140	84	I3B/P	G30/31	03/08	B11BS		0,32	150x500x800		82	

VINTAGE35GA E8 E9 E12 E14	65	G	100/150	545	B/A	6,0	120	86	I2E+	G20/G25	03/08	C11/C31	7	0,7	150 / 500 / 800	●	82	
VINTAGE35GAP E8 E9 E12 E14	65	P	100/150	545	B/A	3,8	120	86	I3+	G30/G31	03/08	C11/C31	4,4	0,13	150 / 500 / 800	●	82	
VINTAGE50GA E8 E9 E12 E14	85	G	100/150	545	B/A	7,5	140	88	I2E+	G20/G25	03/08	C11/C31	8,7	0,9	200 / 500 / 800	●	84	
VINTAGE50GAP E8 E9 E12 E14	85	P	100/150	545	B/A	5,3	140	88	I3+	G30/G31	03/08	C11/C31	6	0,18	200 / 500 / 800	●	84	

(725GAO)	85	G	100	570	A	9,0	180	86	I2E+	G20/G25	03/08	B11BS	10	1,1	200 / 400 / 800		76,43	
(725GAOP)	85	P	100	570	A	9,0	180	85	I3+	G30/G31	03/08	B11BS	10	0,3	200 / 400 / 800		75,83	

(425GAO)	75	G	100	570	A	6,0	120	87	I2E+	G20/G25	03/08	B11BS	7	0,75	200 / 400 / 800		76,9	
(425GAOP)	75	P	100	570	A	6,0	120	83	I3+	G30/G31	03/08	B11BS	8	0,25	200 / 400 / 800		77,8	

Typ	Gewicht (kg)	Gas : Propan (P) oder Erdgas (G)	Durchmesser Abgasanschluß (mm)	Höhe Abgasanschluß (mm)	Abgasanschluß Oben (B), Hinten (A), Seitlich + Winkel (Z)	Nennleistung (kW)	Raumheizvermögen (m³)	Wirkungsgrad (%)	Gas Kategorie	Gassorte	Gasanschluß (")	Type of gas appliance	Nennleistung (kW)	Nennverbrauch m³/hr (G20 oder G31)	Sicherheitsabstände: Hinten (mm) / Seite (mm) / Vorne (mm)	Verbrennungsluftzufuhr von außen	Energieeffizienz-Index	Energieeffizienz-Klasse
SENSE203GA E12	110	G	100/150	870	B/A	5,5	110	82	I2E+	G20/25	03/08	C11/C31/C91	6,2	0,7	300/500/800	●	79	🔥
SENSE203GAP E12	110	P	100/150	870	B/A	5,5	110	82	I3B/P	G30/31	03/08	C11/C31/C91	5,5	0,19	300/500/800	●	79	🔥
SENSE203GAO E12	110	G	150	870	B/A	5,5	110	82	I2E+	G20/25	03/08	B11AS	6,2	0,7	300/500/800		79	🔥
SENSE203GAOP E12	110	P	150	870	B/A	5,5	110	82	I3B/P	G30/31	03/08	B11AS	5,5	0,19	300/500/800		79	🔥

Optionen: offene/geschlossene Feuerraum - Propan/Erdgas
Grundeinlage für SENSE ist Keramikholz, aber Sie können auch die Steinvariante wählen

Optionen	Beschreibung
72.31233.000 IF1-SENSEGAS	weiße Steine SENSE gas
72.31232.000 IF2-SENSEGAS	schwarze Steine SENSE gas



72.31233.000
IF1-SENSEGAS
weiße Steine



72.31232.000
IF2-SENSEGAS
schwarze Steine



Standard
keramische Stämme

Typ	Gewicht (kg)	Holz (W) / Braunkohle (K) / Gas (G)	Länge der Holzscheite (cm)	Durchmesser Abgasschluß (mm)	Durchschnittliche Rauchgastemp der Rauchgasse gemessen im Abgasutzen (°C)	Mindest Förderdruck (Pa)	Abgasmassenstrom (g/s)	Abgasschluß Oben (B), Hinten (A), Seitlich + winkel (Z)	Höhe Abgasschluß (mm)	Aschekasten	Leistung (kW): Nennleistung / minimal / Maximal	Raumheizvermögen (m³)	Wirkungsgrad (%)	CO-Emission % (bei 13% O2)	Staub Emission (mg/Nm³)	Sicherheitsabstände: Hinten (mm) / Seite (mm) / Vorne (mm)	Verbrennungsluftzufuhr von außen	Fan	Energieeffizienz-Index	Energieeffizienz-Klasse
(VISTA601) (VISTA602)	95	W	40	150	287	12	7,7	B	-	●	8,0 / 2,7 / 10,0	160	80	0,08	13	/ / 800	●	-	107	A+
(VISTA601C) (VISTA602C)	115	W	40	150	287	12	7,7	B	-	●	8,0 / 2,7 / 10,0	160	80	0,08	13	/ / 800	●	o	107	A+
VISTA701 VISTA702	105	W	50	150	315	12	6,8	B	-	●	10,0 / 3,3 / 12,0	200	83	0,1	24	/ / 800	●	-	111,35	A+
VISTA701C VISTA702C	125	W	50	150	315	12	6,8	B	-	●	10,0 / 3,3 / 12,0	200	83	0,1	24	/ / 800	●	o	111,35	A+
VISTA801 VISTA802	115	W	60	200	258	12	9,2	B	-	●	12,0 / 4,0 / 14,0	240	82	0,09	28	/ / 800	●	-	110,63	A
VISTA801C VISTA802C	135	W	60	200	258	12	9,2	B	-	●	12,0 / 4,0 / 14,0	240	82	0,09	28	/ / 800	●	o	110,63	A+
VISTA901 VISTA902	125	W	60	200	329	12	10,4	B	-	●	14,0 / 4,7 / 16,0	280	80	0,09	39	/ / 800	●	-	107	A+
VISTA901C VISTA902C	145	W	60	200	329	12	10,4	B	-	●	14,0 / 4,7 / 16,0	280	80	0,09	39	/ / 800	●	o	107	A
VISTA701I VISTA702I	90	W	50	150	354	12	9,1	(B/A) 45°	420	●	10,0 / 3,3 / 12,0	200	78	0,1	16	/ / 1350	●	●	104,1	A+
VISTA801I VISTA802I	105	W	60	180	358	12	10,6	(B/A) 45°	510	●	11,0 / 4,0 / 14,0	240	75	0,10	14	/ / 800	●	●	99,75	A+

minimalistischer Rahmen
 4 mm



Rahmen 25mm



Optionen	Beschreibung
01.91724.000 SOK-VISTA	Sockel (nur für die "C"-Versionen erhältlich)
01.91679.000 PTN-VISTA	Verstellbare Füße (nur für die "C"-Versionen erhältlich)
01.91680.000	Ventilator (nur für die "C"-Versionen erhältlich)
01.91678.000 HS-VISTA900	Hitzeschild VISTA 900
01.91677.000 HS-VISTA800	Hitzeschild VISTA 800
01.91676.000 HS-VISTA700	Hitzeschild VISTA 700
(01.91675.000 HS-VISTA600)	(Hitzeschild VISTA600)



Sockel
VISTA



Verstellbare Füße
VISTAC



Ventilator
VISTA C



Hitzeschild
VISTA

Die technischen Angaben in diesem Katalog sind mit Stand vom 30. Juni 2019. Für die aktuellsten Angaben besuchen Sie bitte unsere Website: www.dovre.de. Alle Dovre Ofen haben die doppelte Verbrennungssystem (ausser GM Versionen). Produkte und/oder Farben in Klammern (): solange Vorrat reicht.

Typ	Gewicht (kg)	Holz (W) / Braunkohle (K) / Gas (G)	Länge der Holzscheite (cm)	Durchmesser Abgassanschuß (mm)	Durchschnittliche Rauchgastemp der Rauchgasse gemessen im Abgasstutzen (°C)	Mindest Förderdruck (Pa)	Abgasmassenstrom (g/s)	Abgassanschuß Oben (B), Hinten (A), Seitlich + winkel (Z)	Höhe Abgassanschuß (mm)	Aschekasten	Leistung (kW): Nennleistung / minimal / Maximal	Raumheizvermögen (m ³)	Wirkungsgrad (%)	CO-Emission % (bei 13% O ₂)	Staub Emission (mg/Nm ³)	Sicherheitsabstände: Hinten (mm) / Seite (mm) / Vorne (mm)	Verbrennungsluftzufuhr von außen	Fan	Energieeffizienz-Index	Energieeffizienz-Klasse
ZEN100	115	W	30	150	247	12	5,1	B	-	-	4,8 / 1,9 / 5,9	95	80	0,09	29,3	- / - / 800	●	-	107,15	
ZEN102	100	W	30	150	247	12	5,1	B	-	-	4,8 / 1,9 / 5,9	95	80	0,09	29,3	- / - / 800	●	-	107,15	
PHOENIX1	90	W	30	150	327	12	8,4	B	-	-	9,0 / 3,0 / 11,0	180	80	0,06	23	/ / 800		-	107	
PHOENIX2	95	W	30	150	327	12	8,4	B	-	-	9,0 / 3,0 / 11,0	180	80	0,06	23	/ / 800		-	107	
PHOENIX3	112	W	30	150	327	12	8,4	B	-	-	9,0 / 3,0 / 11,0	180	80	0,06	23	/ / 800		-	107	
PHOENIX4	109	W	30	150	327	12	8,4	B	-	-	9,0 / 3,0 / 11,0	180	80	0,06	23	/ / 800		-	107	

Optionen	Beschreibung
01.91660.000 PTN-ZEN	Montageset mit Füßen und Wandverankerung ZEN
01.94635.021	Vertiefter umlaufender Rahmen 25 mm breit, 50 mm tief, passender Handgriff ZEN



vertiefter Rahmen
ZEN



verstellbare Füße und
Wandmontage-Set
ZEN



Kasserole 12 cm (per 4)



Kasserole 12 cm SD (per 4)



Pfanne 26 cm



Kasserole 22 cm



Kasserole 26 cm



Kasserole 28 cm



Auflaufform 24 cm



Auflaufform 30 cm



Auflaufform 37 cm



Auflaufform 37 cm



Grill Pfanne 25 cm



Grill Pfanne 42 cm



Grill Pfanne 25 cm



Grill Pfanne 42 cm



FERLEON
Delicious Design
COOKWARE

Hergestellt aus hochwertigem Gusseisen

Nachhaltig und umweltfreundlich


100% cadmiumfreie 2-Lagen-Emaillierung

Produziert in Belgien


A warm, cozy scene of two people lying in bed, holding mugs of coffee, with a plate of pastries nearby. The image is bathed in soft, golden light, suggesting a relaxed morning or evening. The text 'MAßZEICHNUNGEN' is overlaid in large, white, bold letters across the center of the image.

MAßZEICHNUNGEN


ROCK500TB

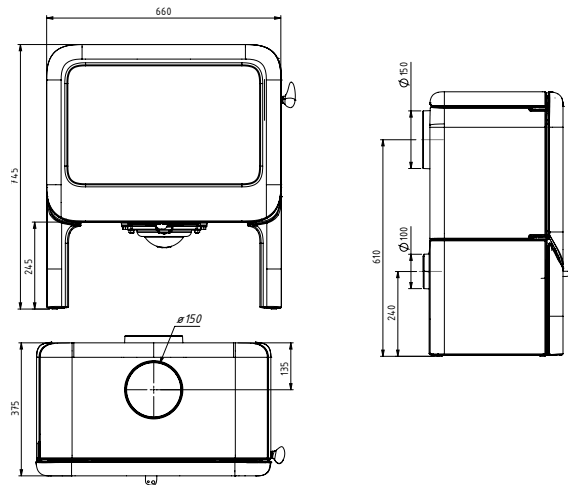


ROCK350TB

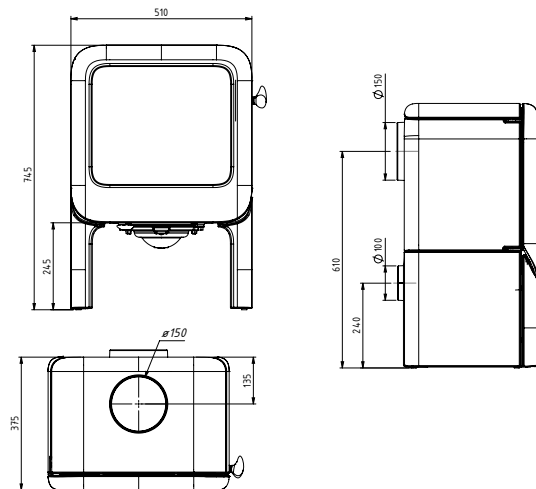



ROCK500WB

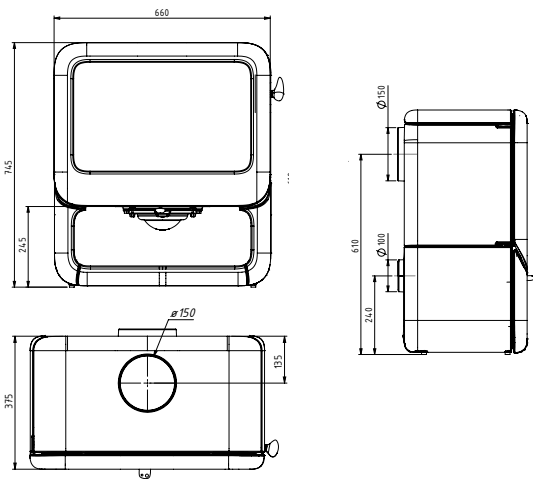



ROCK350WB

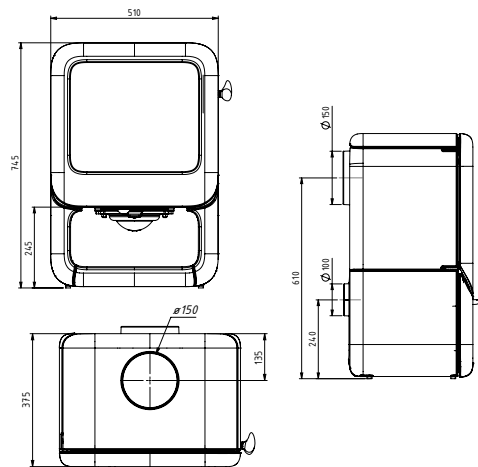


BOLD300

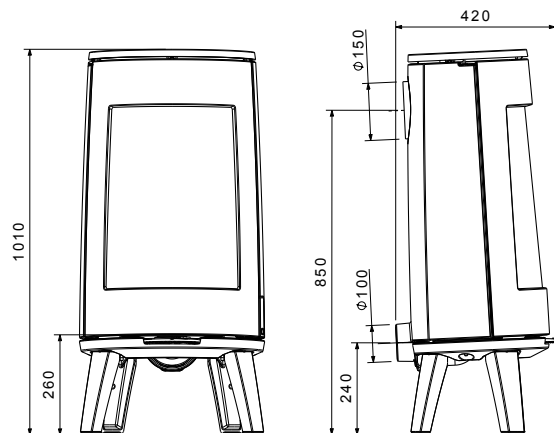


BOLD400

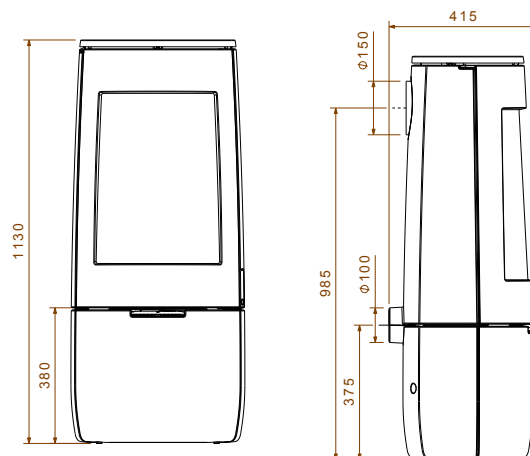


SENSE113

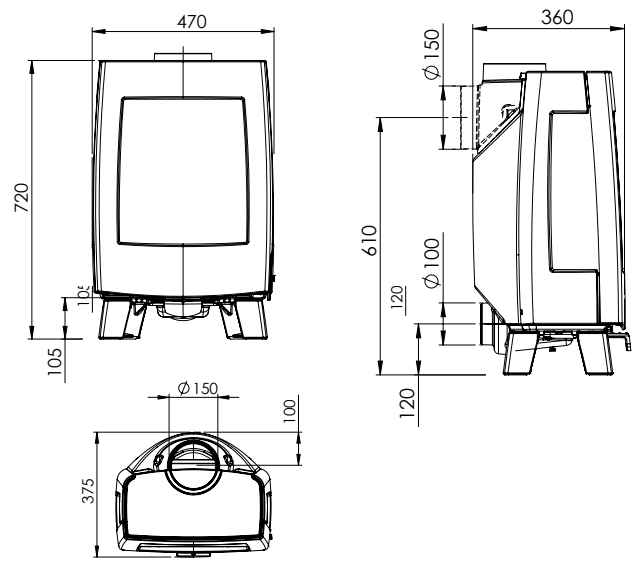



SENSE203

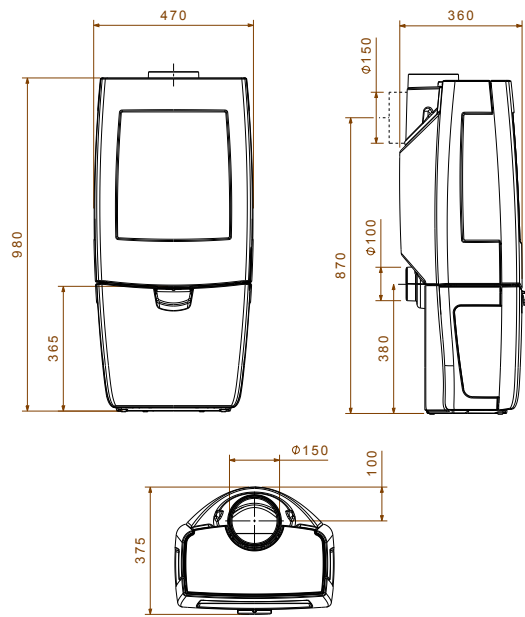



SENSE103

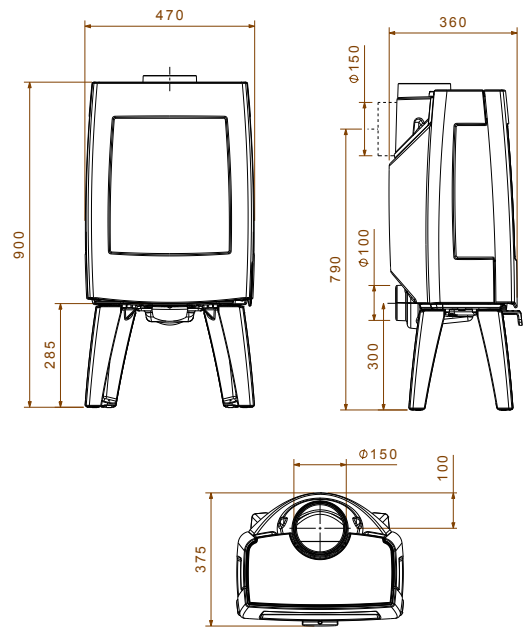


SENSE303

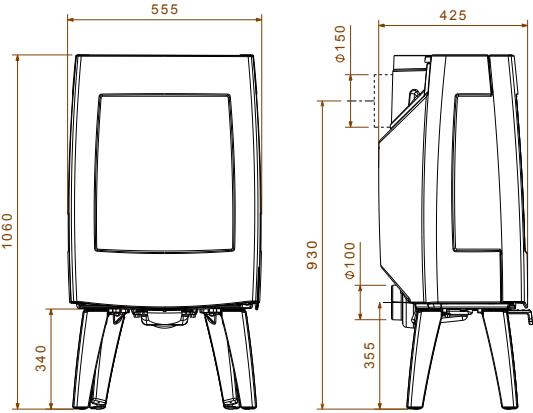


SENSE403

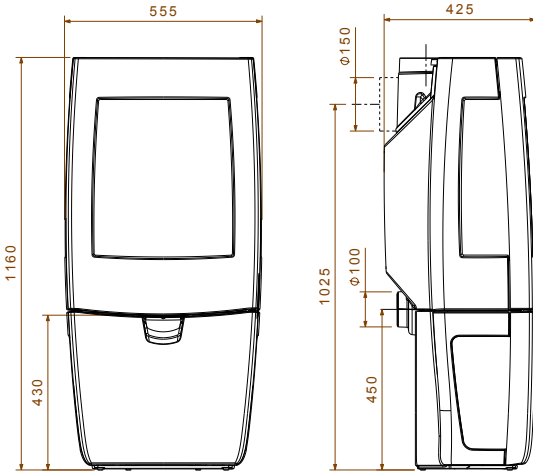


VINTAGE 30

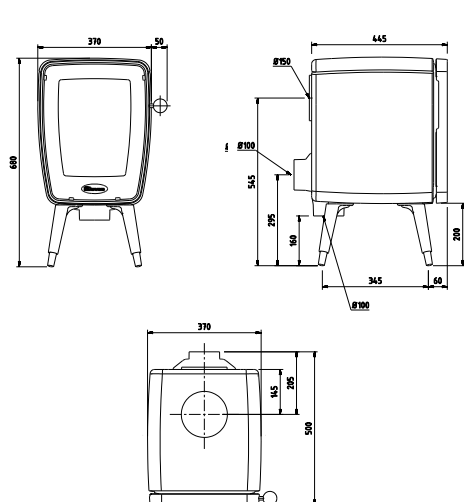



VINTAGE 50

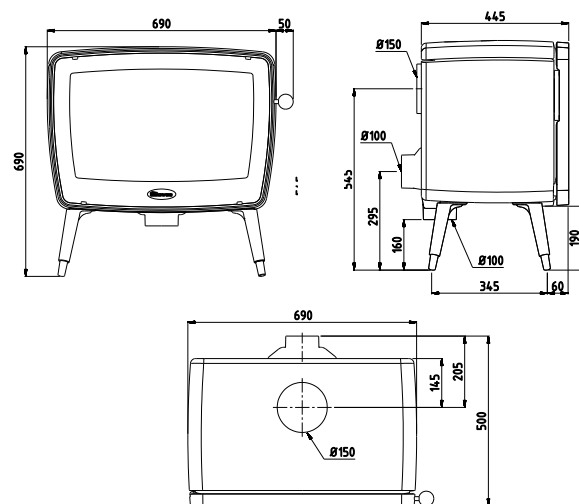



VINTAGE 35

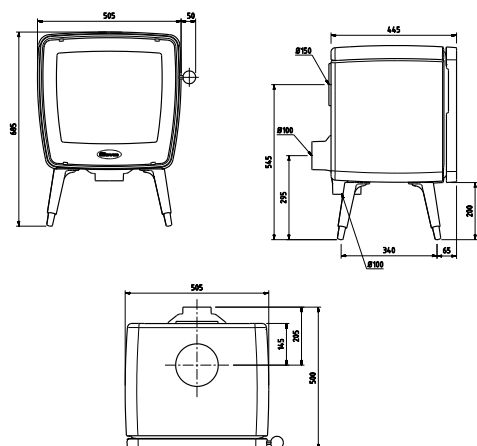



640GM

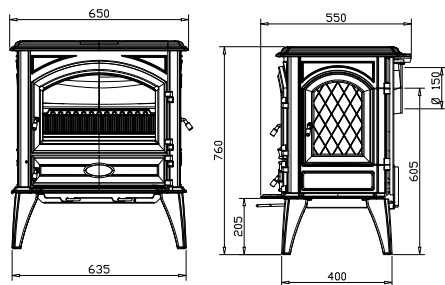



760GM

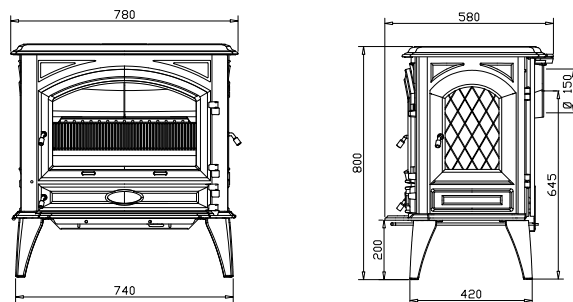


640WD

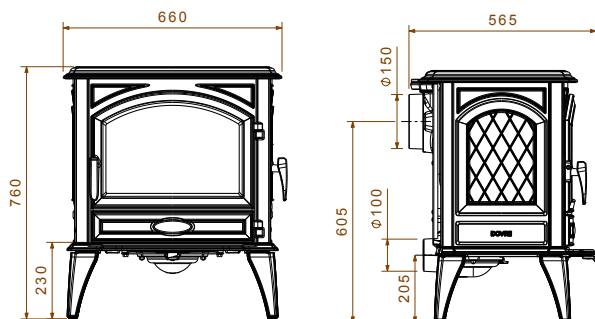


760WD

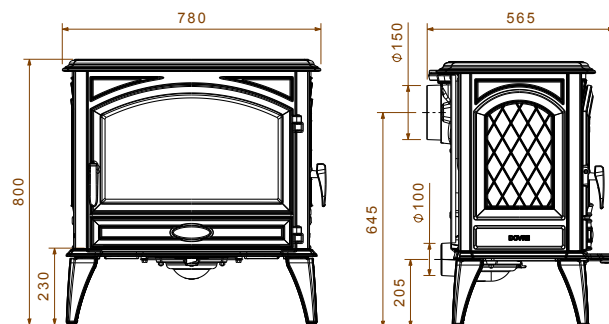


TAI55MD

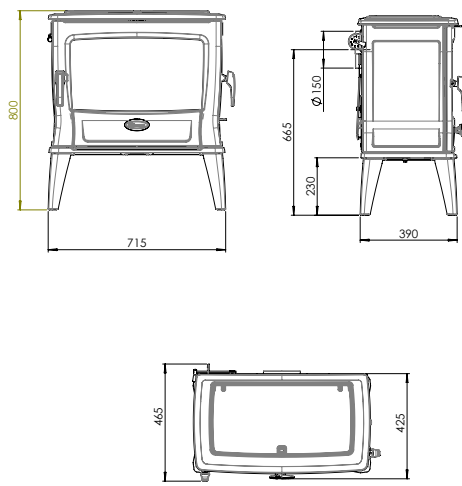


TAI35W

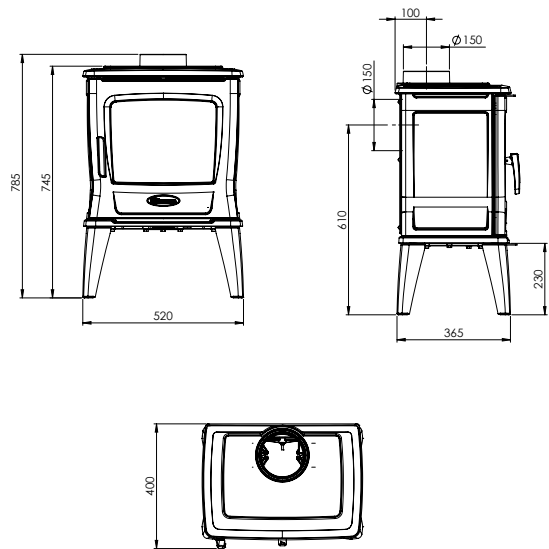


TAI55WD

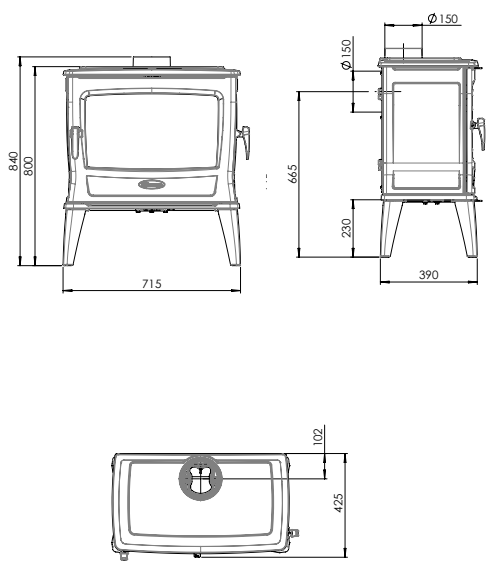


TAI45MD

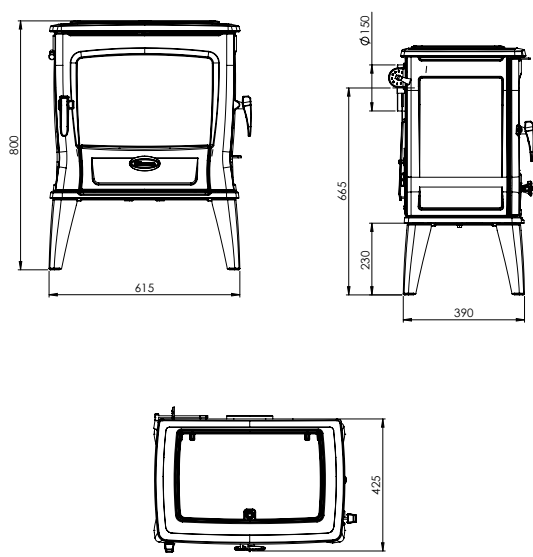


TAI45WD

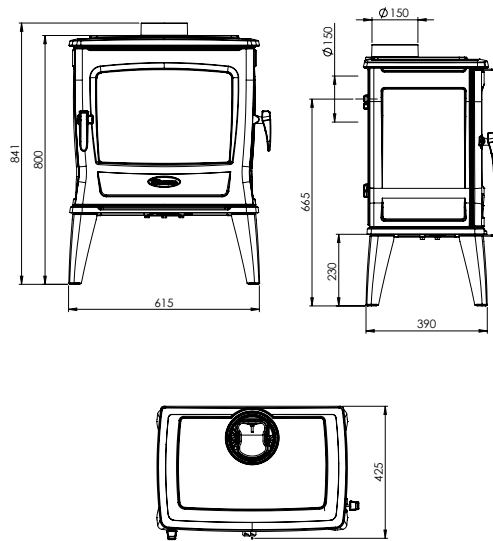


BOW/P

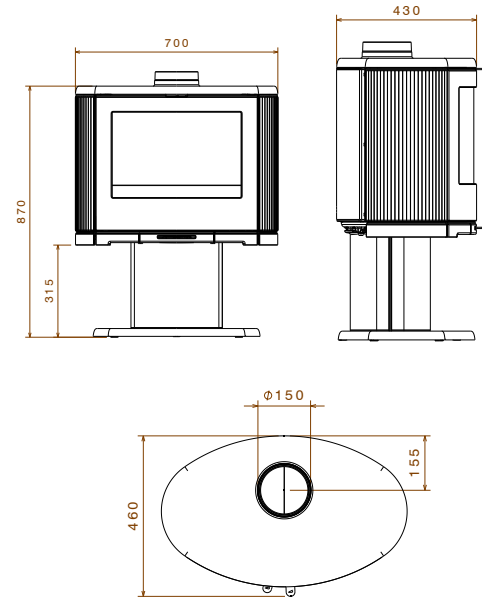



BOW/WB

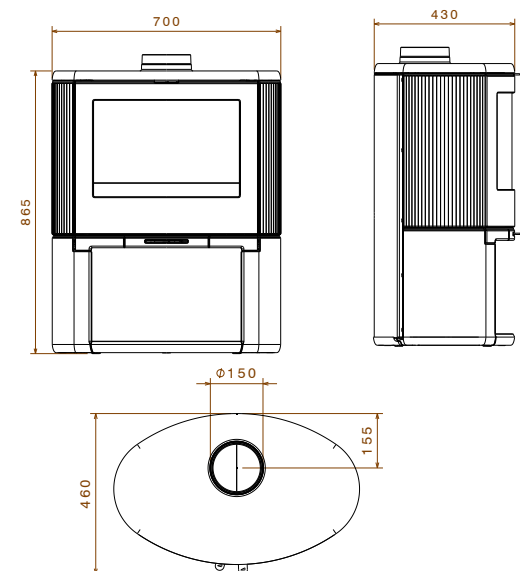



BRUT200

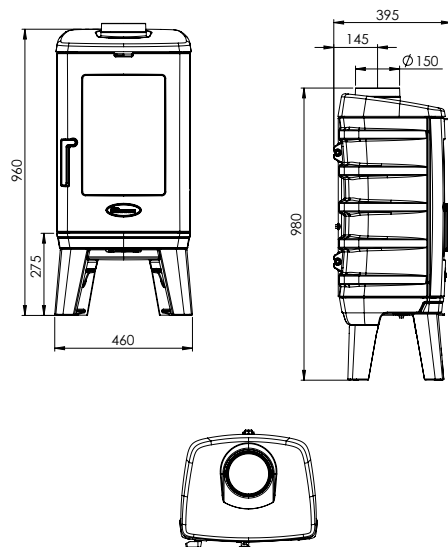



250

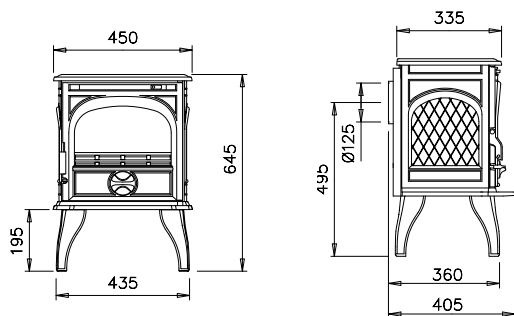



100CBS

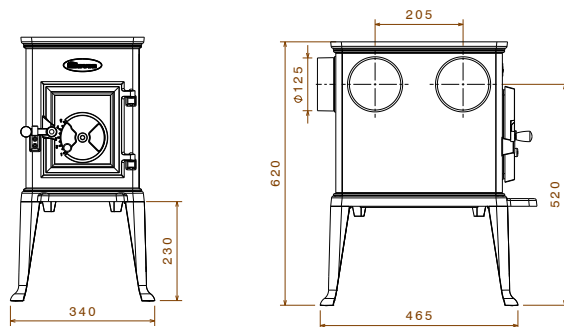


425GM

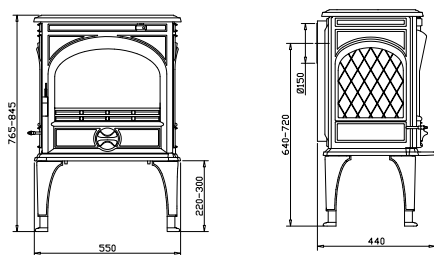

300CB





SENSE203GA

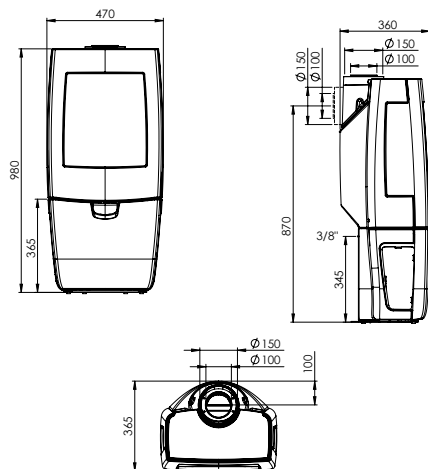


neu

VIRTUS50GAO


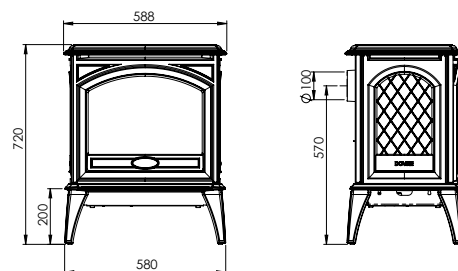


SENSE203GAO

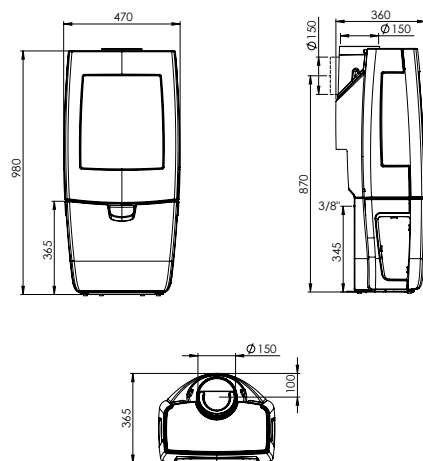


neu

VIRTUS50GA

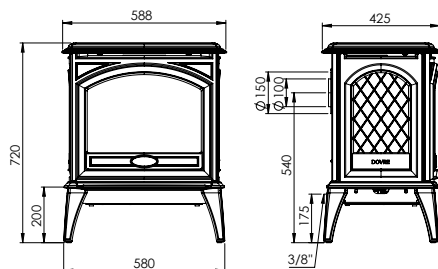


neu

VIRTUS70GAO

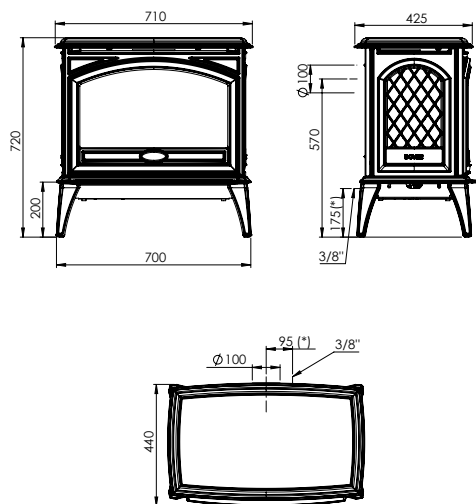


VINTAGE50GA

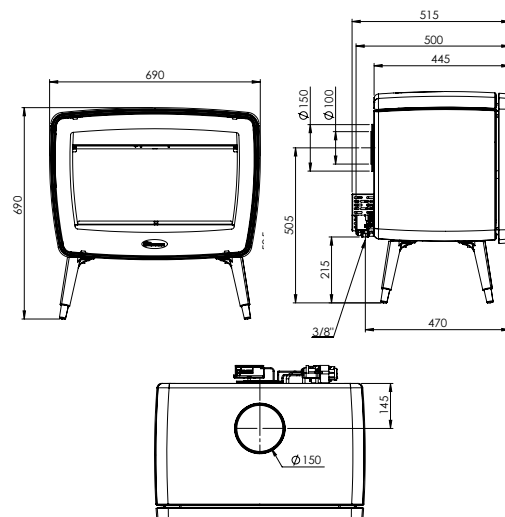


neu


VIRTUS70GA

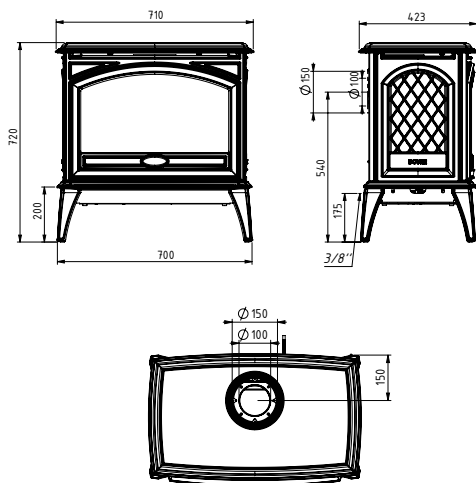


VINTAGE35GA

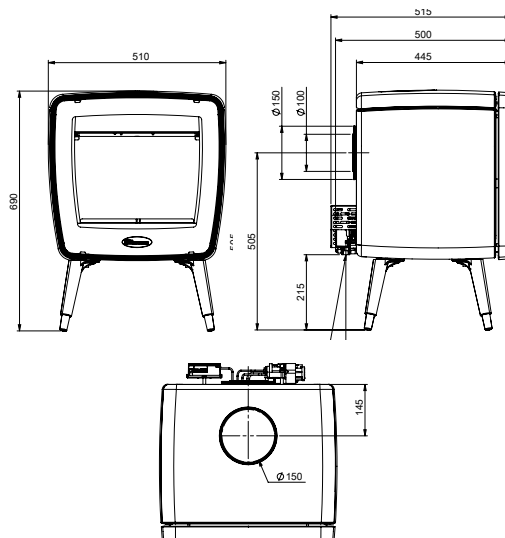

425GA(P)

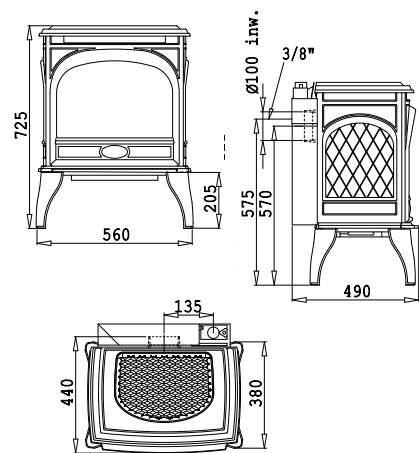


725GA(P)

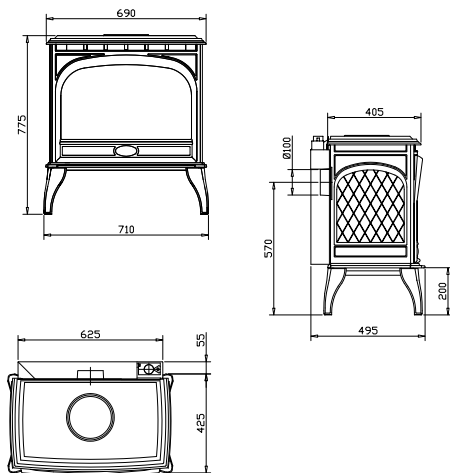


neu

VISTA600

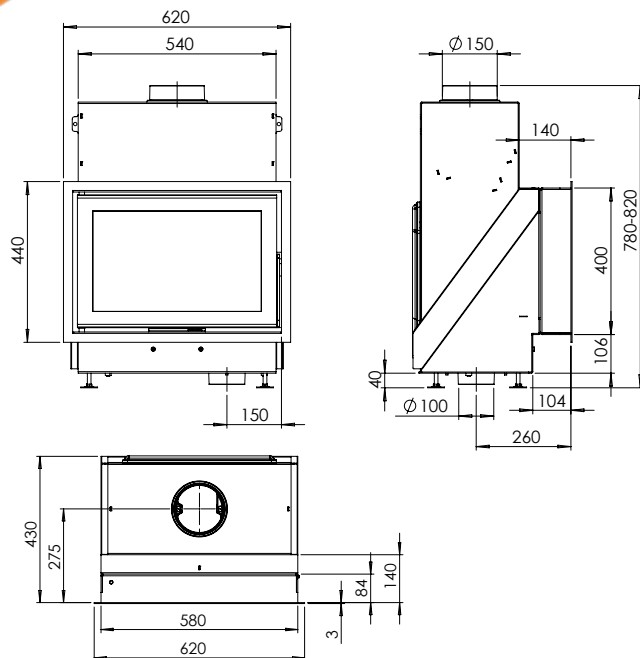


neu

VISTA600C

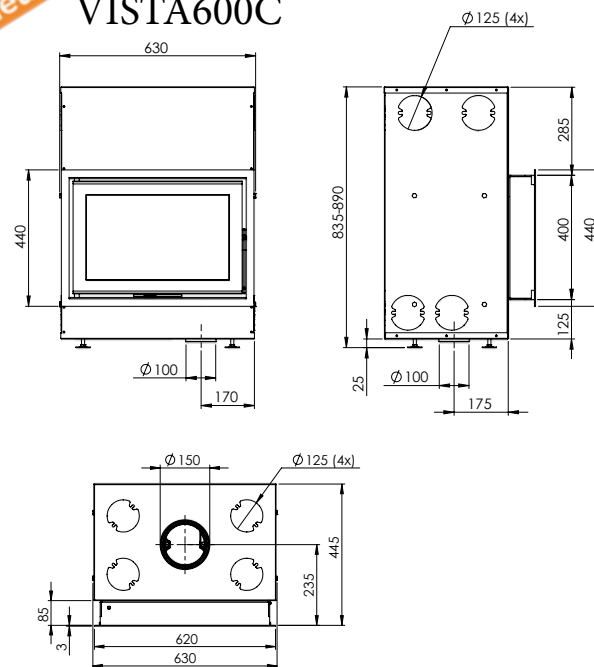


neu

VISTA700


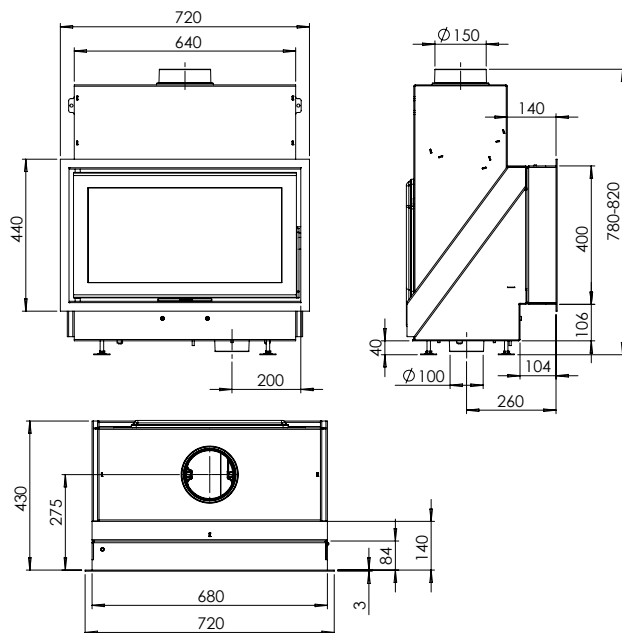


neu

VISTA700C

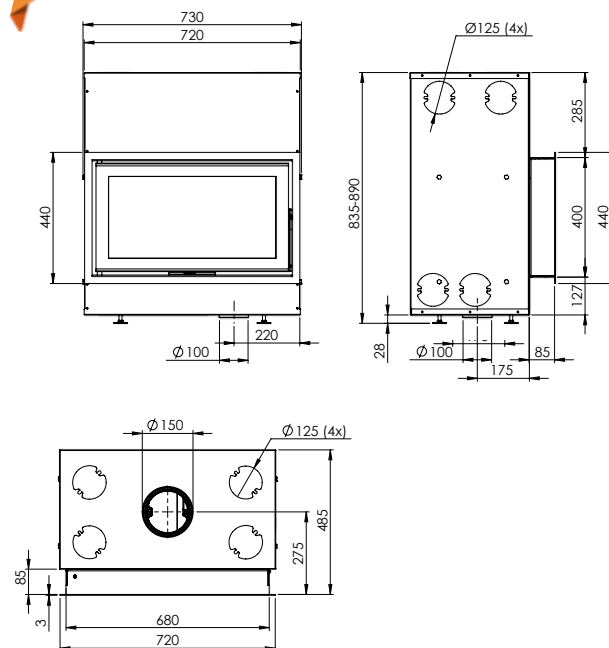


VISTA700I

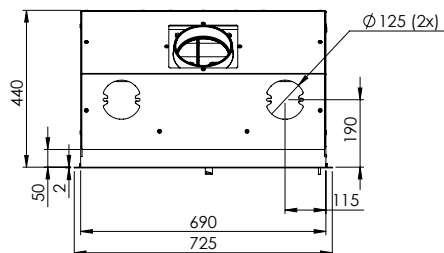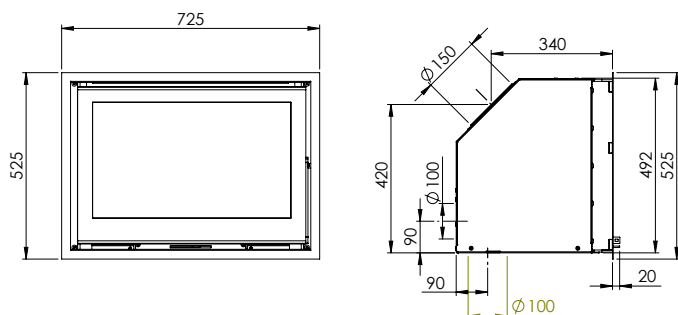


neu

VISTA800C

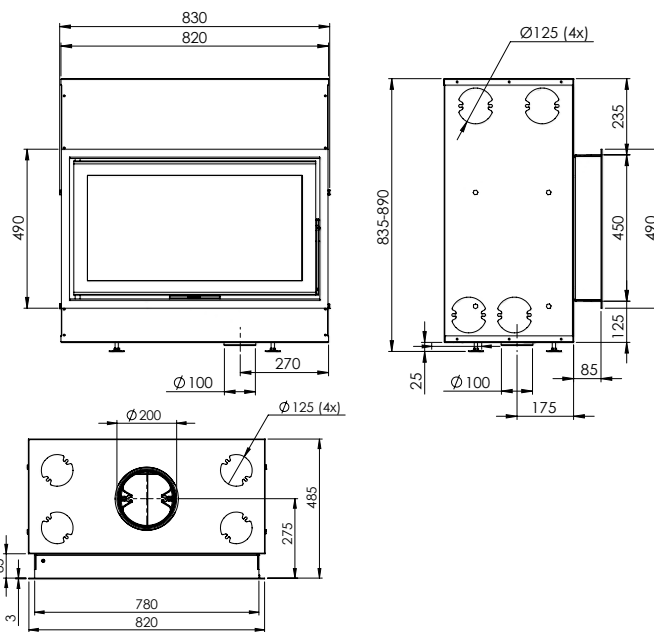


neu

VISTA800

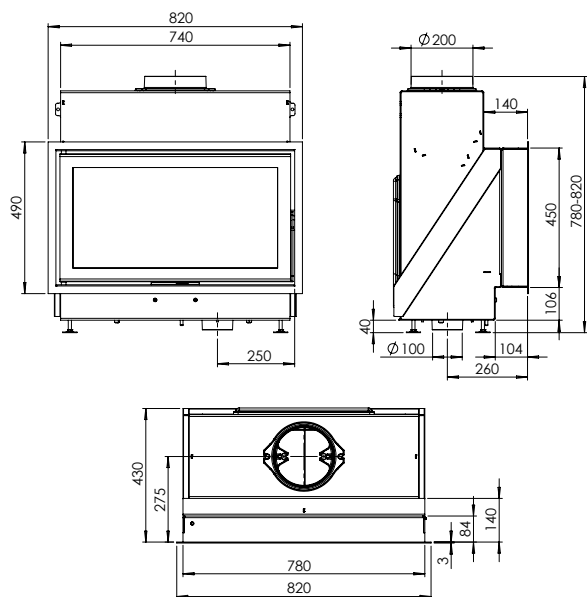


VISTA800I

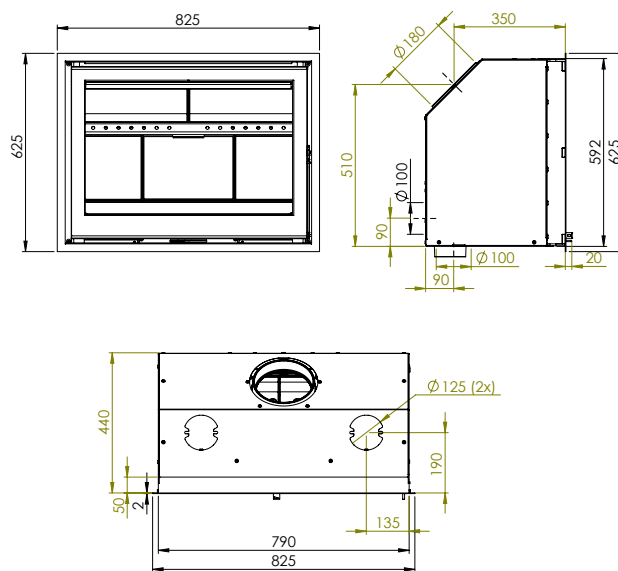


neu

VISTA900

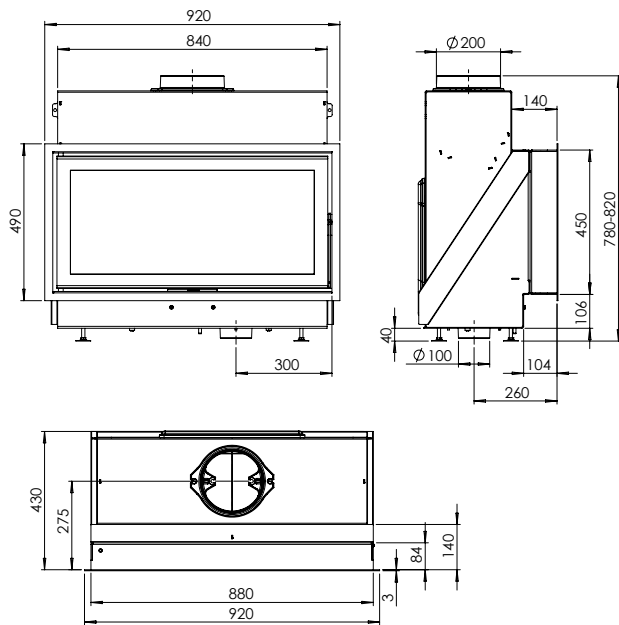


neu


VISTA900C

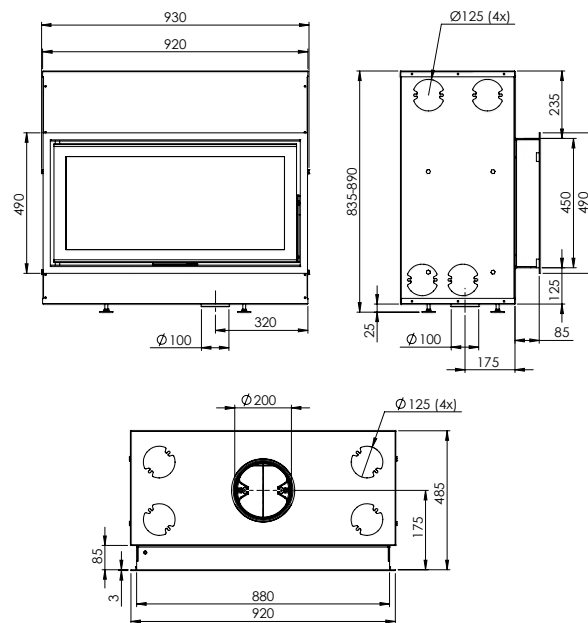


ZEN100

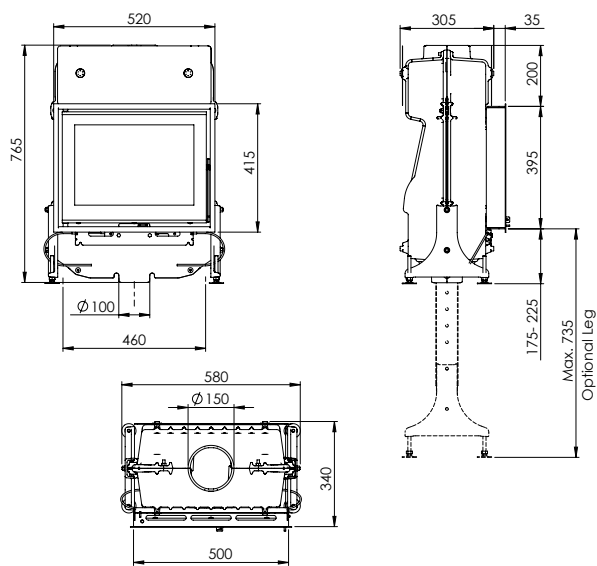


ZEN102

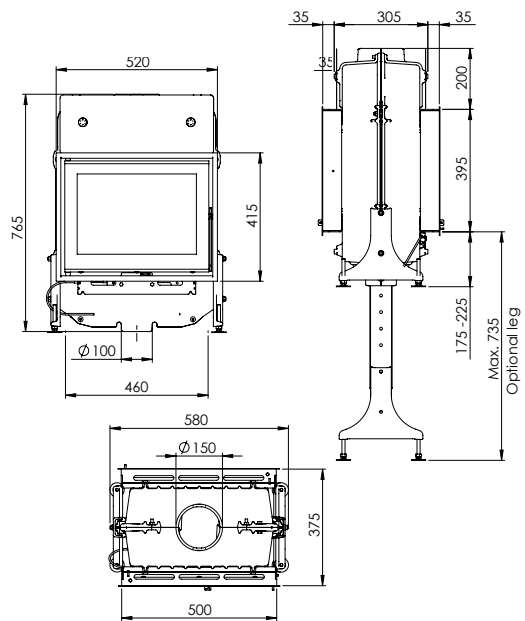


PHOENIX 1

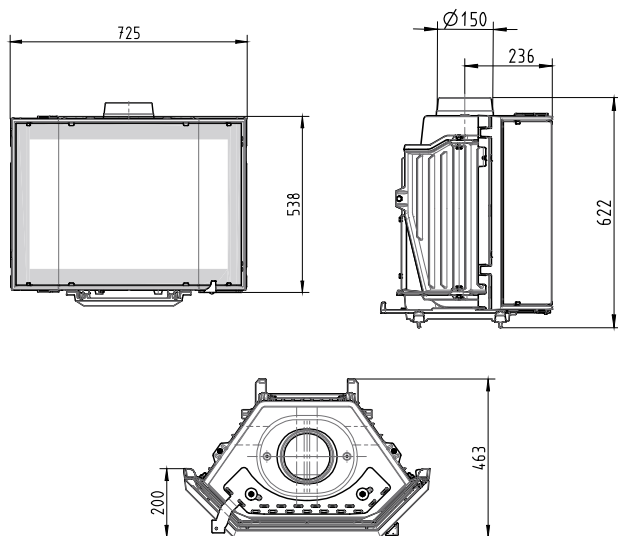


PHOENIX 2

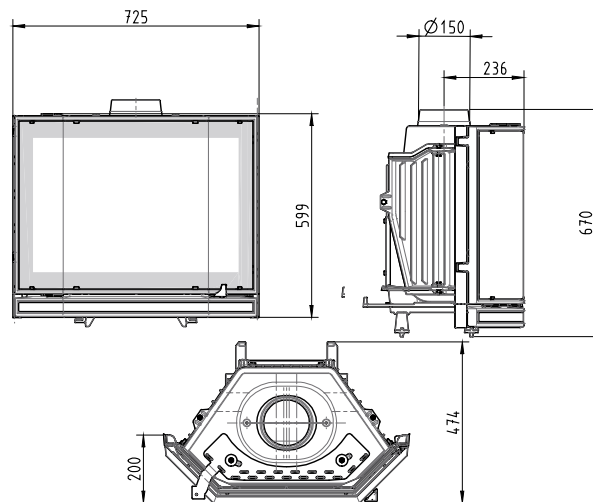

PHOENIX 3

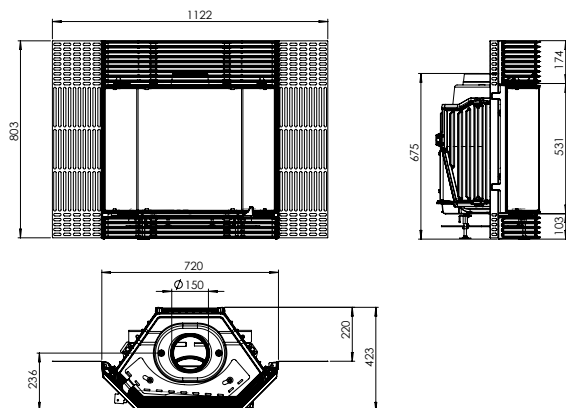

PHOENIX 4

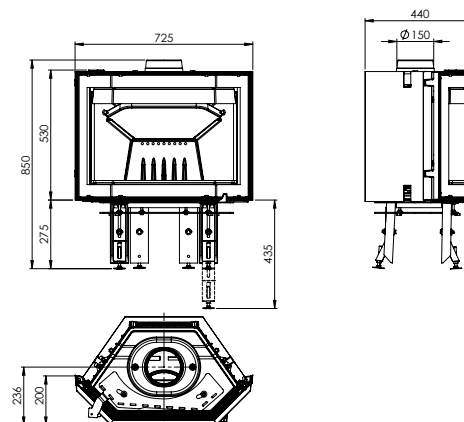



ZUBEHÖR

Zubehör

EMAILLIERTE RAUCHGASROHRE (EINWANDIG)

Produkt		Beschreibung
RL1000 (E6,E8,E9,E12,E14)		Kaminrohr 1000 mm Ø150 mm
RL0750 (E6,E8,E9,E12,E14)		Kaminrohr 750 mm Ø150 mm
RLV1150 (E6,E8,E9,E12,E14)		Kaminrohr einstellbar von 750-1120 mm
RL0250 (E6,E8,E9,E12,E14)		Kaminrohr 250 mm Ø150 mm
BGG45 (E6,E8,E9,E12,E14)		Bogen 45° Ø150mm
BGG90 (E6,E8,E9,E12,E14)		Bogen 90° Ø150mm
K0330 (E6,E8,E9,E12,E14)		T-Stück mit Deckel Ø150mm
RWF (E6,E8,E9,E12,E14)		Rosette Ø150mm
MUFF (E6,E8,E9,E12,E14)		Doppelmuffe Ø150mm

ALLGEMEINES ZUBEHÖR


	Beschreibung	Beschreibung
	1 x Sprühdose Thermolack anthrazit	70.74902.000
	12 x Sprühdose Thermolack anthrazit	70.74902.100
	1 x Sprühdose Thermolack schwarz	70.74901.000
	12 x Sprühdose Thermolack schwarz	70.74901.100
	1 x Servicesatz Dichtung + Klebstoff 8mm	70.79869.000
	12 x Servicesatz Dichtung + Klebstoff 8mm	70.79869.100
	1 x Servicesatz Dichtung + Klebstoff 6mm	70.79870.000
	12 x Servicesatz Dichtung + Klebstoff 6mm	70.79870.100
	1 x Servicesatz Dichtung Klebst. 10 x 3 mm - 5.2 M	70.79868.000
	12 x Servicesatz Dichtung Klebst. 10 x 3 mm - 5.2 M	70.79868.100
	1 x Kitt 400g	70.30201.000
	12 x Kitt 400g	70.30201.100

DOVRE

www.dovre.de
www.dovrefire.com

Dieser Katalog wurde mit größter Sorgfalt erstellt. Für Druckfehler, Irrtümer oder Verwechslungen wird keine Gewähr übernommen. Dovre behält sich das Recht vor, Preise ohne Ankündigung zu ändern. Änderung der technische Daten vorbehalten.

Referentienr 2019/06 DE - ref. 24.00305.254

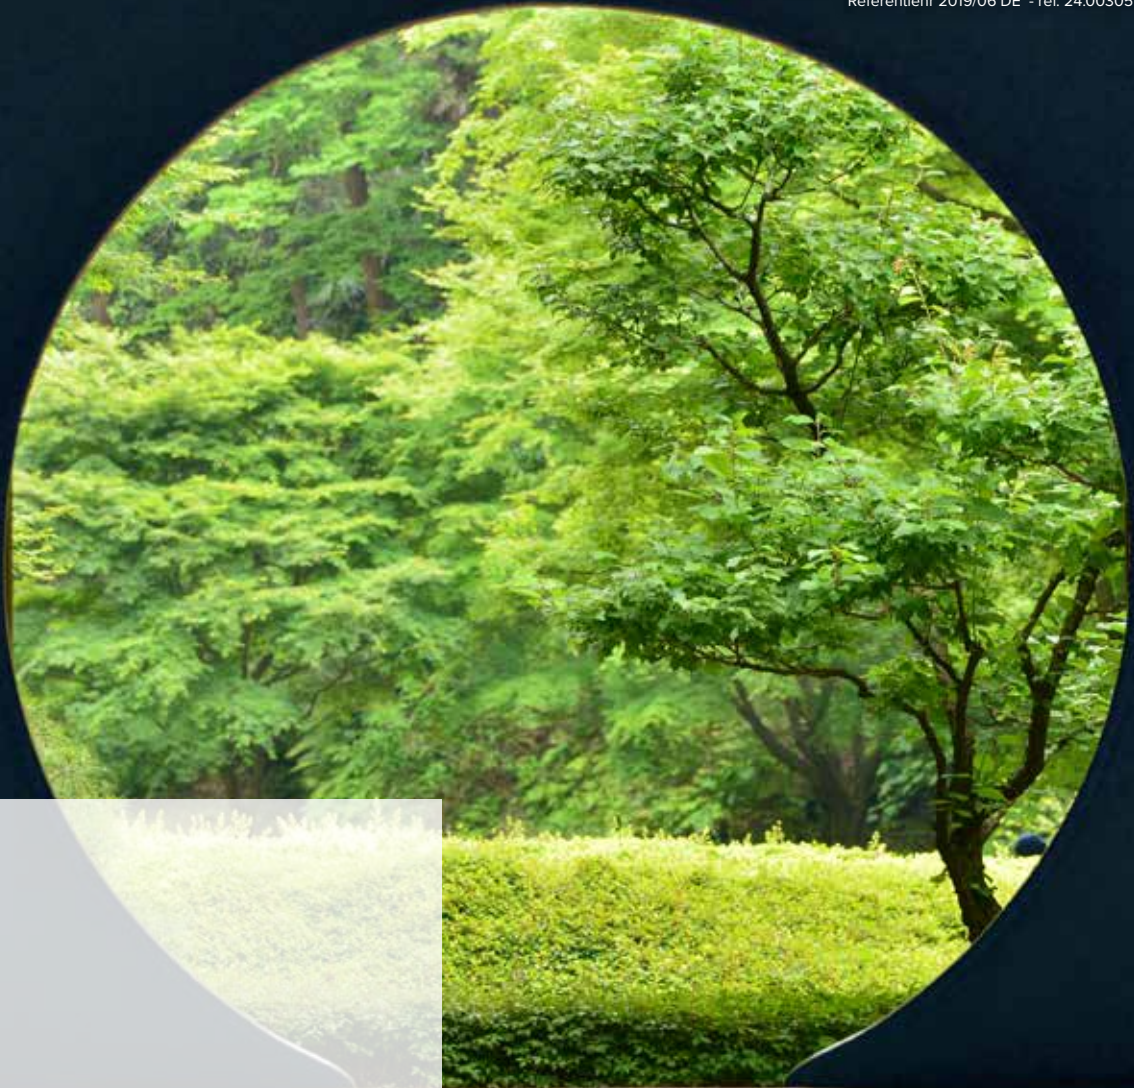

Wamsler Haus- und Küchentechnik GmbH.
Adalperostrasse 86.
85737 Ismaning
Tel: 0049-89-320-840
Email: info@wamsler.eu





24.00305.254

DEUTSCH



Zeichenerklärung

KAMINÖFEN	23
GASKAMINÖFEN	47
EINSÄTZE	57
TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN	69
MAßZEICHNUNGEN	85
ZUBEHÖR	109

	HOLZ		ABGASANSCHLUSS HINTEN	E6	MAJOLICA BRAUN
	GAS		ABGASANSCHLUSS OBEN	E12	REINES WEIß
	BRAUNKOHLE		KASSETTE	E8	CREME WEIß
	AUSSENLUFT ANSCHLUSS		EINSATZ	E14	HELLGRAU
				E9	OLIVGRÜN

Verwendete Abkürzungen:

C	mit Konvektion
GA	geschlossenes Verbrennungssystem
GAO	offenes Verbrennungssystem
(G)M	für Scheitholz und Braunkohle
MD	für Scheitholz und Braunkohle
W	Holz
WD	für Scheitholz + seitliche Befüllungstür
/L	externer Luftanschluss
/P	mit runde Sockel
/TB:	auf Tablette
/WB:	mit Holzlagerfach