



HAAS
+
SOHN

Wärmedesign Salzburg

GUTE ZEIT

COLLECTION 2019/20



HOME



INHALT



HIGHLIGHTS



Gute Zeit mit HAAS+SOHN
HAAS+SOHN Online
Service

04 Einleitung
76 Produkt-Highlights
78 Kaminöfen

KAMINÖFEN

PELLETÖFEN

06 Einleitung 28
08 Produkt-Highlights 30
10-25 Pelletöfen 32-37

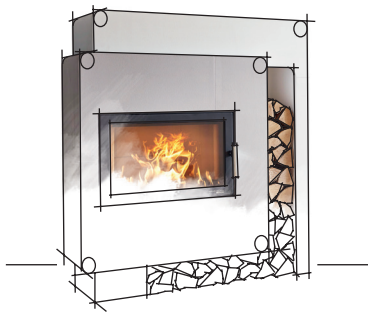

KAMINBAU- UND EINSÄTZE

Einleitung Kaminbausätze 38
Aufbauanleitung 40
Kaminbausätze 42-51
Einleitung Kamineinsätze 52
Kamineinsätze 53-56

HERDE

Einleitung 58
Produkt-Highlights 60
Herde 62-65

DAUERBRANDÖFEN

Einleitung 66
Dauerbrandöfen 68-69




ÖLÖFEN

Einleitung 70
Ölöfen 72-74

ZUBEHÖR

Kaminöfen 26
Pelletöfen 37
Kaminbau- und Einsätze 57
Ölöfen 75
Unterlegplatten 77

Technische Daten 81
Ersatzteil-Shop 83

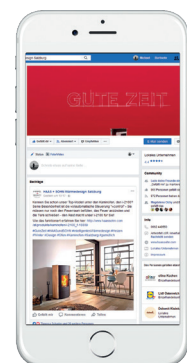

Besuchen Sie uns auch auf







GUTE ZEIT MIT HAAS+SOHN

Wir sind intelligentes Wärmedesign aus Salzburg.

In Salzburg schätzt man die hohe Lebensqualität – atemberaubende Landschaften, intakte Natur, ausgezeichnete Küche, Kunst und Kultur von Weltformat und eine Stadt, die trotz ihrer Bedeutung das heimelige Gefühl eines Dorfes vermittelt. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, Ihnen ein Stück dieses Lebensgefühls weiter zu geben: Unsere Öfen und Herde spenden nicht nur Wärme, sondern Wohlbefinden und Freude und sind mit ihrem edlen Design und ihrer herausragenden Qualität ein weiterer Bauteil dessen, was den internationalen Ruf Salzburgs ausmacht.

Unser großes Kompetenzzentrum für Forschung, Entwicklung und Design in Salzburg garantiert Ihnen dass wir auch in Zukunft alles daran setzen um unser Versprechen an Sie mehr als nur zu erfüllen.

Unsere Vision:

Wir definieren neue Standards in Präzision, Service und Behaglichkeit für den individuellen Lebensstil und sorgen dadurch für Ihre



GUTE ZEIT



GUTE ZEIT

„Für mich als Bücherwurm gibt es keine schönere Zeit als Herbst und Winter. Wenn es draussen stürmt und schneit sitze ich gemütlich mit einem guten Roman und einer Tasse Tee vor meinem Kaminofen von HAAS+SOHN – das flackernde Licht eines Feuers macht die Stimmung für meine persönliche GUTE ZEIT perfekt!“

Andrea, Customer Service Export bei unserem Schwester-Unternehmen Alpen-Maykestag GmbH



KAMINÖFEN



Die besseren Fernseher

Gibt es etwas Schöneres als am Abend gemeinsam gemütlich vor dem Ofen zu sitzen, die Wärme zu genießen und "Feuerkino" zu schauen? Wir glauben nicht. Darum haben unsere Kaminöfen extra große Sichtfenster für die beste Sicht auf das Spiel der Flammen.

Einfache Bedienphilosophie

Mit unserer patentierten Easy Control Luftregelung ist die Bedienung des Ofens ein Kinderspiel.

- + einfache und sichere Bedienung durch innovative Steuerungen
- + weniger Ruß und Reinigungsaufwand durch moderne Verbrennungstechnologien
- + weniger Feinstaubbelastung durch optimierte Verbrennung
- + maximale Heizkosten-Ersparnis dank hohem Wirkungsgrad
- + freie Sicht auf das Feuer durch permanente Scheibenspülung
- + luftgekühlter Griff für sichere Bedienung





PRODUKTHIGHLIGHTS KAMINÖFEN



Easy Control Luftregelung

Easy Control ist das patentierte Bedienkonzept für die Luftsteuerung, welche bei unseren Kaminöfen der neuesten Generation zum Einsatz kommt. Sie profitieren von einer komfortablen, einfachen und sicheren Bedienung mit nur einem Hebel.



1.) Start-Anheizen: Für genügend Luft zum Einheizen schalten Sie auf „Start“ bis das Feuer den Brennstoff gleichmäßig eingenommen hat.



2.) Heizbetrieb: Für eine saubere und effiziente Verbrennung schieben Sie den Hebel nach dem Anheizen nach oben auf „Heizbetrieb“




3.) Verschließen: Um die Wärme lange im Raum zu halten schalten Sie nach dem Heizbetrieb auf „0“. Durch das Schließen der Zuluft bleibt die Wärme des Kaminofens im Raum und sie können diese noch stundenlang genießen.



Automatische Luft- und Leistungsregelung für Kohle


Die patentierte Dual Control-Funktion ermöglicht ein Einstellen der Ofentemperatur mit Automatiksteuerung im Kohlebetrieb und sorgt mit konstanter Wärmeabgabe für eine gleichbleibende Raumtemperatur. Ob Holz oder Kohle, die automatische Regelung steuert die zugeführte Luftmenge und sorgt somit für einen hohen Wirkungsgrad. Mit hohem Bedienkomfort, Heizkosten sparend und sauber.

Holzbetrieb:



Je HÖHER die Verbrennungstemperatur, desto MEHR Luft gelangt in die Verbrennungszone für eine saubere und restlose Verbrennung ohne Rußbildung.

Kohlebetrieb:




Je HÖHER die Verbrennungstemperatur, desto WENIGER Luft gelangt in die Verbrennungszone für langes Glühen der Kohle und dauerhafte Wärmeabgabe.



Wärmespeicherstein

Für eine lange Wärmeabstrahlung.


Wärmespeicherstein:

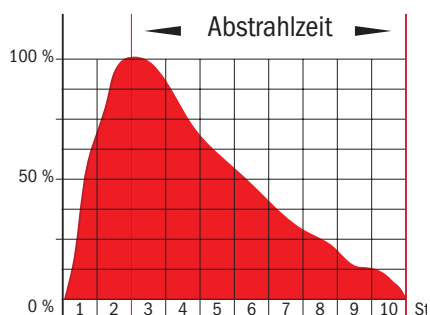

Abstrahlzeit nach dreimaligem Füllen von je 2 kg Holz

Mit bis zu 10 Stunden Wärmeabstrahlung genießen Sie mehr Komfort und sparen gleichzeitig Zeit, Geld und Heizmaterial.

Wärmespeicherblock:

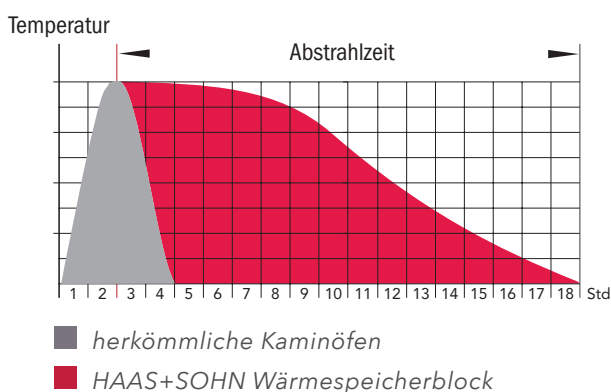

■ *herkömmliche Kaminöfen*


■ *HAAS+SOHN Wärmespeicherblock*

Optionales Zubehör für den Kaminofen

OLBIA, FICUS-III und FICUS-II-RLU.

Aus Magnesitstein (Dichte 4): Der neue Speicherblock von HAAS+SOHN hat die doppelte Speicherfähigkeit von Speckstein!

Der Speicherblock kann jederzeit nachgerüstet werden und ist einfach zu montieren.

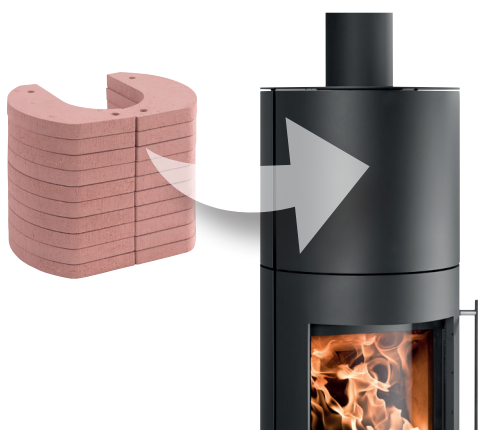

Externe Zuluft

Durch die vorwiegende Nutzung der Außenluft für die Verbrennung bleibt die wertvolle Wohnraumluft unangetastet. Sie sparen Heizkosten und genießen einen sicheren und störungsfreien Betrieb.



Raumluft-unabhängig

RLU-Geräte (DIBt-zertifiziert) eignen sich perfekt für Niedrigenergie- und Passivhäuser sowie thermisch sanierte Gebäude. Die Verbrennungsluft wird nur von außen zugeführt. Somit ist eine kontrollierte Wohnraumlüftung ohne Raumluftwächter möglich.



Automatische Tür

Der gedämpfte Türeinzug schließt und verriegelt die Ofentür selbstständig.



Automatische Luftregelung

Die Luftführung wird vollautomatisch ohne Stromanschluss gesteuert. Dadurch wird eine saubere und optimale Verbrennung gewährleistet. Sie haben dadurch einen geringeren Reinigungsaufwand und sparen zusätzlich Heizkosten.



Kohle Dauerbrand

Durch die Gluterhaltung bei Braunkohlebriketts ist eine anhaltende Wärme von bis zu 12 Stunden möglich. Darüber hinaus kommen Sie in den Vorteil eines niedrigen Brennstoffverbrauchs.

Stein – das Naturelement

Wir verwenden bei zahlreichen Produkten Naturstein als Designelement. Jeder Stein ist ein Unikat und kann in seiner Farbe und Struktur abweichen.




TOP-PLATTE GASTEIN-II EASY

Zubehör, Stein Serpentino
für Rauchrohr-Anschluss hinten

03 350 15 10 1100

90 027 42 46 1287



TOP-PLATTE GASTEIN-II EASY

Zubehör, Stein Serpentino
für Rauchrohr-Anschluss oben

03 350 15 10 1200

90 027 42 46 1270

MODULAR-OFEN GASTEIN-II EASY

HIGHLIGHTS



Easy-Control Luftregelung

komfortable Luftregelung mit nur einem Hebel



Externe Zuluft

für einen sicheren und effizienten Betrieb

IHRE VORTEILE

- Verschließbarer Zuluftanschluss
- Hochwertige Gusstür
- Keramik-Schamott
- Platzsparend – nur 38 cm Tiefe
- Luftgekühlter Griff
- 24 h Dauerbetrieb


Modell	GASTEIN-II EASY 350.15	EINLEGEBODEN HOLZFACH	RAUCHLOCHABDECKUNG
Farbe / Ausführung	perl-schwarz mit Holzfach	perl-schwarz	Guss perl-schwarz, erforderlich bei Rauchrohr-Anschluss hinten
Wirkungsgrad / Effizienz	80 % A⁺		
Leistung / Heizvermögen	6 kW, 68 m ²		
H / B / T	1275 / 482 / 380 mm		
Art.-Nr.	03 350 15 13 0000	03 350 17 70 0000	03 350 15 00 6188
EAN	90 027 42 46 5230	90 027 42 45 7679	90 027 42 45 0823

**TOP-PLATTE WIEN-II EASY**

Zubehör, Stein Serpentino
für Rauchrohr-Anschluss hinten

03 350 15 10 1100

90 027 42 46 1287

**TOP-PLATTE WIEN-II EASY**

Zubehör, Stein Serpentino
für Rauchrohr-Anschluss oben

03 350 15 10 1200

90 027 42 46 1270

MODULAR-OFEN WIEN-II EASY

HIGHLIGHTS**Easy-Control Luftregelung**

komfortable Luftregelung mit nur einem Hebel

**Externe Zuluft**

für einen sicheren und effizienten Betrieb

IHRE VORTEILE


- Verschließbarer Zuluftanschluss
- Panorama-Verglasung
- Hochwertige Gusstür
- Platzsparend – nur 38 cm Tiefe
- Luftgekühlter Griff
- 24 h Dauerbetrieb

Modell	WIEN-II EASY 351.15	EINLEGEBODEN HOLZFACH	RAUCHLOCHABDECKUNG
Farbe / Ausführung	perl-schwarz mit Holzfach	perl-schwarz	Guss perl-schwarz, erforderlich bei Rauchrohr-Anschluss hinten
Wirkungsgrad / Effizienz	80 % A⁺		
Leistung / Heizvermögen	6 kW, 68 m ²		
H / B / T	1275 / 482 / 380 mm		
Art.-Nr.	03 351 15 11 0000	03 350 17 70 0000	03 350 15 00 6188
EAN	90 027 42 44 2026	90 027 42 45 7679	90 027 42 45 0823





SITZBANK-MODULE FÜR GASTEIN-II / WIEN-II

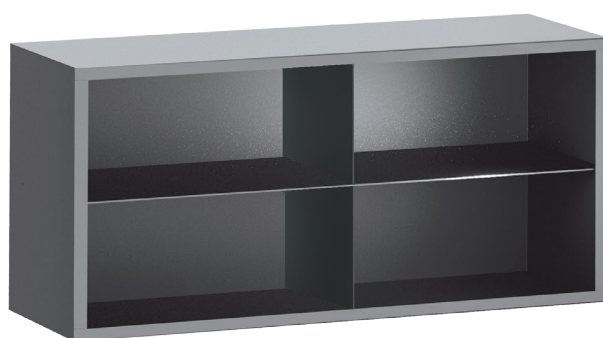

1



2



3

Modul	1 SITZBANK GASTEIN-II / WIEN-II ZWEIFACH	2 SITZBANK GASTEIN-II / WIEN-II ECKMODUL	3
Farbe / Ausführung	perl-schwarz mit Einlegeblech	perl-schwarz mit Einlegeblech	perl-schwarz
H / B / T	460 / 964 / 365 mm	460 / 482 / 365 mm	460 / 365 / 365 mm
Art.-Nr.	03 350 17 63 0000	03 350 17 62 0000	03 350 17 65 0000
EAN	90 027 42 45 6733	90 027 42 45 6726	90 027 42 45 7556



LONDON-II EASY

HIGHLIGHTS



Easy-Control Luftregelung
komfortable Luftregelung mit nur einem Hebel



Externe Zuluft
für einen sicheren und effizienten Betrieb

IHRE VORTEILE

- Verschließbarer Zuluftanschluss
- 50 cm Scheitholzlänge
- Platzsparend – nur 35,5 cm Tiefe
- Luftgekühlter Griff
- 24 h Dauerbetrieb

Modell	LONDON-II EASY 347.15
Farbe / Ausführung	perl-anthrazit mit Holzfach
Wirkungsgrad / Effizienz	80 % A⁺
Leistung / Heizvermögen	8 kW, 100 m ²
H / B / T	817 / 632 / 355 mm
Art.-Nr.	04 347 15 11 0000
EAN	90 027 42 45 6931



DK LAUSITZ EASY

HIGHLIGHTS

**Easy-Control Luftregelung**

komfortable Luftregelung mit nur einem Hebel

**Externe Zuluft**

für einen sicheren und effizienten Betrieb

**Kohle Dauerbrand**

für bis zu 12 Stunden durchgehendes Heizen

IHRE VORTEILE

- Verschließbarer Zuluftanschluss
- Geräumige Gussmulde mit Rüttelrost
- Hochwertige Gusstür
- Platzsparend – nur 38 cm Tiefe
- Luftgekühlter Griff
- 24 h Dauerbetrieb

Modell	DK LAUSITZ EASY 352.15-ST
Farbe / Ausführung	perl-schwarz Stein Serpentino
Wirkungsgrad / Effizienz	80 % 
Leistung / Heizvermögen	6 kW, 68 m ²
H / B / T	1255 / 552 / 380 mm
Art.-Nr.	03 352 15 00 0000
EAN	90 027 4244 1951



RUBUS EASY

HIGHLIGHTS



Easy-Control Luftregelung

komfortable Luftregelung mit nur einem Hebel



Externe Zuluft

für einen sicheren und effizienten Betrieb

IHRE VORTEILE

- Verschließbarer Zuluftanschluss
- Hochwertige Gusstür
- Platzsparend – nur 48 cm Tiefe
- Luftgekühlter Griff
- 24 h Dauerbetrieb

Modell	RUBUS EASY 295.15-ST ¹	RUBUS EASY 295.15-ST ²
Farbe / Ausführung	perl-schwarz / Stein Woodstone, mit Holzfach	perl-schwarz / Stein Serpentino, mit Holzfach
Wirkungsgrad / Effizienz	82 % A⁺	82 % A⁺
Leistung / Heizvermögen	6 kW, 68 m ²	6 kW, 68 m ²
H / B / T	960 / 480 / 490 mm	960 / 480 / 490 mm
Art.-Nr.	04 295 15 00 0000	04 295 15 01 0000
EAN	90 027 42 43 4953	90 027 42 43 5035



ARUBA EASY

HIGHLIGHTS



Easy-Control Luftregelung
komfortable Luftregelung mit nur einem Hebel



Externe Zuluft
für einen sicheren und effizienten Betrieb

IHRE VORTEILE

- Verschließbarer Zuluftanschluss
- 3-fache Türverriegelung
- Holzfach optional
- Platzsparend – nur 36,5 cm Tiefe
- Luftgekühlter Griff
- 24 h Dauerbetrieb

Modell	ARUBA EASY 220.17-ST ¹	ARUBA EASY 220.17-ST ²	HOLZFACH ARUBA ³
Farbe / Ausführung	perl-schwarz Stein Woodstone	perl-schwarz Stein Speckstein antik	Zubehör, perl-schwarz
Wirkungsgrad / Effizienz	80 % A⁺	80 % A⁺	
Leistung / Heizvermögen	6 kW, 68 m ²	6 kW, 68 m ²	
H / B / T	1030 / 700 / 365 mm	1030 / 700 / 365 mm	976 / 130 / 365 mm
Art.-Nr.	04 220 17 00 0000	04 220 17 01 0000	04 220 17 60 0000
EAN	90 027 42 43 6643	90 027 42 43 8913	90 027 42 43 8920



FICUS-III

HIGHLIGHTS



Automatische Luftregelung
die einfachste und komfortabelste Bedienung



Externe Zuluft
für einen sicheren und effizienten Betrieb



Automatische Tür
mit gedämpftem Türeinzug



Wärmespeicherblock optional
für eine lange Wärmeabstrahlung

IHRE VORTEILE

- Verschießbarer Zuluftanschluss
- Platzsparend – nur 46,4 cm Tiefe
- 24 h Dauerbetrieb

Modell	FICUS-III 287.12-G ¹	WÄRMESPEICHERBLOCK ²	RAUCHROHRKNIE FICUS ³
Farbe / Ausführung	perl-schwarz	Magnesitstein 70 kg, für FICUS	Zubehör, perl-schwarz, für Rauchrohr-Anschluss hinten
Wirkungsgrad / Effizienz	81 % A⁺		
Leistung / Heizvermögen	5 kW, 50 m ²		
H / B / T	1550 / 464 / 464 mm		Ø 150 mm, 90°
Art.-Nr.	04 287 12 14 0000	04 286 50 00 0000	11 041 59 04 0000
EAN	90 027 42 45 3060	90 027 42 43 4007	90 027 42 43 5059



FICUS-II RLU

HIGHLIGHTS



Automatische Luftregelung
die einfachste und komfortabelste Bedienung



Externe Zuluft
für einen sicheren und effizienten Betrieb



Raumluft-unabhängig (DIBt Z-43.12-356)
verbraucht keine wertvolle Raumluft zur Verbrennung



Automatische Tür
mit gedämpftem Türeinzug



Wärmespeicherblock optional
für eine lange Wärmeabstrahlung

IHRE VORTEILE

- Verschließbarer Zuluftanschluss
- Platzsparend – nur 46,4 cm Tiefe
- 24 h Dauerbetrieb

Modell	FICUS-II RLU 292.12-G ¹	WÄRMESPEICHERBLOCK ²	RAUCHROHRKNIE FICUS ³
Farbe / Ausführung	perl-schwarz	Magnesitstein 70 kg, für FICUS	Zubehör, perl-schwarz, für Rauchrohr-Anschluss hinten
Wirkungsgrad / Effizienz	87 % A⁺		
Leistung / Heizvermögen	5 kW, 50 m ²		
H / B / T	1550 / 464 / 464 mm		Ø 150 mm, 90°
Art.-Nr.	04 292 12 02 0000	04 286 50 00 0000	11 041 59 04 0000
EAN	90 027 42 42 8174	90 027 42 43 4007	90 027 42 43 5059



KUOPIO-II ECKMODELL

HIGHLIGHTS



Automatische Luftregelung
die einfachste und komfortabelste Bedienung



Externe Zuluft
für einen sicheren und effizienten Betrieb

IHRE VORTEILE

- Mit Rüttelrost
- 3-fache Türverriegelung
- Nur 2 cm Wandabstand nötig
- Luftgekühlter Griff
- 24 h Dauerbetrieb

Modell	KUOPIO-II 265.17-ST ¹	KUOPIO-II 265.17-ST ²
Farbe / Ausführung	perl-anthrazit / Stein Paradiso, mit Holzfach	perl-anthrazit / Stein Serpentino, mit Holzfach
Wirkungsgrad / Effizienz	81 % A⁺	81 % A⁺
Leistung / Heizvermögen	8 kW, 100 m ²	8 kW, 100 m ²
H / B / T	1140 / 778 / 635 mm	1140 / 778 / 635 mm
Art.-Nr.	04 265 18 12 0000	04 265 18 11 0000
EAN	90 027 42 43 4076	90 027 42 43 4069



1



2

HASVIK

HIGHLIGHTS



Automatische Luftregelung für Kohle
vollautomatischer Betrieb mit Holz und Kohle



Externe Zuluft
für einen sicheren und effizienten Betrieb



Wärmespeicherstein
für eine lange Wärmeabstrahlung



Kohle Dauerbrand
für bis zu 12 Stunden durchgehendes Heizen

IHRE VORTEILE

- Mit Rüttelrost
- 3-fache Türverriegelung
- Platzsparend – nur 46,6 cm Tiefe
- Luftgekühlter Griff
- 24 h Dauerbetrieb

Modell	HASVIK 231.17-ST ¹	HASVIK 231.17-ST ²
Farbe / Ausführung	perl-anthrazit Stein Woodstone	perl-anthrazit Stein Serpentino
Wirkungsgrad / Effizienz	81 % A⁺	81 % A⁺
Leistung / Heizvermögen	8 kW, 100 m ²	8 kW, 100 m ²
H / B / T	1197 / 662 / 466 mm	1197 / 662 / 466 mm
Art.-Nr.	04 231 18 03 0000	04 231 18 02 0000
EAN	90 027 42 44 3832	90 027 42 42 7276



1



2

MONTEGROTTO-II

IHRE VORTEILE

- Platzsparend – nur 42,8 cm Tiefe
- Luftgekühlter Griff
- 24 h Dauerbetrieb

Modell	MONTEGROTTO-II305.15-ST ¹	MONTEGROTTO-II305.15-ST ²
Farbe / Ausführung	perl-schwarz / Stein Woodstone, mit Holzfach	perl-schwarz / Stein Whiterock, mit Holzfach
Wirkungsgrad / Effizienz	80 % 	80 % 
Leistung / Heizvermögen	7 kW, 82 m ²	7 kW, 82 m ²
H / B / T	1073 / 540 / 428 mm	1073 / 540 / 428 mm
Art.-Nr.	03 305 15 07 0000	03 305 15 15 0000
EAN	90 027 42 43 4168	90 027 42 44 3221



1



2

PRUNUS

IHRE VORTEILE

- Platzsparend – nur 33 cm Tiefe
- Luftgekühlter Griff

Modell	PRUNUS 332.15-ST ¹	PRUNUS 332.15 ²
Farbe / Ausführung	perl-schwarz / Stein Speckstein, mit Holzfach	perl-schwarz mit Holzfach
Wirkungsgrad / Effizienz	80 % A⁺	80 % A⁺
Leistung / Heizvermögen	6 kW, 68 m ²	6 kW, 68 m ²
H / B / T	885 / 495 / 330 mm	865 / 510 / 330 mm
Art.-Nr.	03 332 15 11 0000	03 332 15 10 0000
EAN	90 027 42 46 6695	90 027 42 46 6060



AARHUS-III

IHRE VORTEILE

- Platzsparend – nur 45 cm Tiefe
- Luftgekühlter Griff
- 24 h Dauerbetrieb

Modell	AARHUS-III 284.17-ST
Farbe / Ausführung	perl-schwarz / Stein Woodstone, mit Holzfach
Wirkungsgrad / Effizienz	81 % 
Leistung / Heizvermögen	7 kW, 82 m²
H / B / T	1030 / 535 / 450 mm
Art.-Nr.	04 284 17 11 0000
EAN	90 027 42 46 6657



4



3



2



1

TREVISO-II

IHRE VORTEILE

- Platzsparend – nur 48,6 cm Tiefe
- Luftgekühlter Griff
- 24 h Dauerbetrieb



RAUCHROHRKNIE TREVISO


Zubehör, perl-schwarz, für
Rauchrohr-Anschluss hinten

Ø 150 mm, 90°


11 041 59 04 0000

90 027 42 43 5059

Modell	TREVISO-II 339.15-C ¹	TREVISO-II 339.15-C ²	TREVISO-II 339.15-C ³	TREVISO-II 339.15-C ⁴
Farbe / Ausführung	perl-schwarz Keramik braun	perl-schwarz Keramik grün	perl-schwarz Keramik creme	perl-schwarz Keramik elfenbein
Wirkungsgrad / Effizienz	81 % A⁺	81 % A⁺	81 % A⁺	81 % A⁺
Leistung / Heizvermögen	8 kW, 100 m ²	8 kW, 100 m ²	8 kW, 100 m ²	8 kW, 100 m ²
H / B / T	1100 / 750 / 486 mm	1100 / 750 / 486 mm	1100 / 750 / 486 mm	1100 / 750 / 486 mm
Art.-Nr.	04 339 15 31 0000	04 339 15 30 0000	04 339 15 33 0000	04 339 15 32 0000
EAN	90 027 42 45 7402	90 027 42 45 7419	90 027 42 45 7372	90 027 42 45 7389

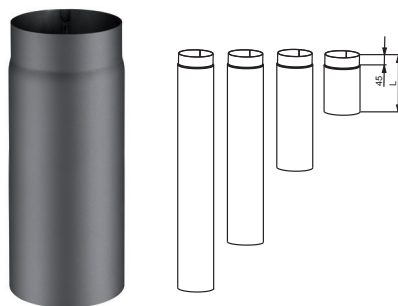

Artikel	RAUCHROHR Ø 150 MM	RAUCHROHR Ø 150 MM	RAUCHROHR Ø 150 MM	RAUCHROHR Ø 150 MM	RAUCHROHR Ø 150 MM
Länge	150 mm	250 mm	500 mm	750 mm	1000 mm
Art.-Nr. perl-anthrazit	11 021 51 52 0000	11 021 52 52 0000	11 021 55 02 0000	11 021 57 52 0000	11 021 59 92 0000
EAN perl-anthrazit	90 027 42 39 1782	90 027 42 30 0869	90 027 42 35 3650	90 027 42 35 3667	90 027 42 35 3636
Art.-Nr. perl-schwarz	11 021 51 51 0000	11 021 52 51 0000	11 021 55 01 0000	11 021 57 51 0000	11 021 59 91 0000
EAN perl-schwarz	90 027 42 39 8330	90 027 42 31 3401	90 027 42 31 3395	90 027 42 32 9228	90 027 42 31 3388
Art.-Nr. perl-grau	11 021 51 53 0000	11 021 52 53 0000	11 021 55 03 0000	11 021 57 53 0000	11 021 59 93 0000
EAN perl-grau	90 027 42 39 8347	90 027 42 38 7648	90 027 42 38 7662	90 027 42 38 7679	90 027 42 38 7686




Artikel	RAUCHROHR GAR- NITUR Ø 150 MM
L / H	450 / 600 mm
Art.-Nr. perl-anthrazit	11 021 50 32 0000
EAN perl-anthrazit	90 027 42 35 3629
Art.-Nr. perl-schwarz	11 021 50 31 0000
EAN perl-schwarz	90 027 42 31 3371
Art.-Nr. perl-grau	11 021 50 33 0000
EAN perl-grau	90 027 42 38 7631




Rauchrohrgarnitur bestehend aus:

- 1 x Sonder-Knie 90° mit Reinigungsöffnung und integrierter Drosselklappe
- 1 x Wandfutter doppelt
- 1 x Rosette

Die Wandstärke aller Rauchrohre für Kaminöfen beträgt 2 mm.



Artikel	RAUCHROHR MIT DROSSELKLAPPE	RAUCHROHR-ERWEITERUNG	ROSETTE	RAUCHROHR WAND-FUTTER DOPPELT
Maße	Ø 150, L = 250 mm	Ø 120 auf 150 mm	Ø 150 / 255 mm	Ø 150 mm
Art.-Nr. perl-anthrazit	11 021 52 62 0000	11 061 51 20 0000	11 041 59 52 0000	
EAN perl-anthrazit	90 027 42 35 3643	90 027 42 42 3971	90 027 42 35 3674	
Art.-Nr. perl-schwarz	11 021 52 61 0000	11 061 51 22 0000	11 041 59 51 0000	
EAN perl-schwarz	90 027 42 31 3418	90 027 42 43 5530	90 027 42 31 3425	
Art.-Nr. perl-grau	11 021 52 63 0000	11 061 51 21 0000	11 041 59 53 0000	
EAN perl-grau	90 027 42 38 7655	90 027 42 42 3988	90 027 42 38 7693	
Art.-Nr. blank				11 051 50 01 0000
EAN blank				90 027 42 31 4545



Artikel	KNIE 45°	KNIE 90°, MIT REINIGUNGSÖFFNUNG	KNIE 90°, DREHBAR MIT REINIGUNGSÖFFNUNG
Ø / L / H	150 / 250 / 270 mm	150 / 285 / 285 mm	150 / 285 / 285 mm
Art.-Nr. perl-anthrazit	11 041 54 52 0000	11 041 59 02 0000	11 041 59 12 0000
EAN perl-anthrazit	90 027 42 35 3681	90 027 42 35 3698	90 027 42 35 3704
Art.-Nr. perl-schwarz	11 041 54 51 0000	11 041 59 01 0000	11 041 59 11 0000
EAN perl-schwarz	90 027 42 32 9273	90 027 42 32 9235	90 027 42 31 3432
Art.-Nr. perl-grau	11 041 54 53 0000	11 041 59 03 0000	11 041 59 13 0000
EAN perl-grau	90 027 42 38 7709	90 027 42 38 7716	90 027 42 38 7723

GUTE ZEIT

„Weil das Leben mit meinen beiden Kindern und meinem Vollzeit-Job oft stressig genug ist - mit meinem Pelletofen von HAAS+SOHN kann ich ganz einfach und unkompliziert entspannen: Schon vor der Heimfahrt schalte ich meinen Pelletofen mit der App ein und komme in einem wohlig warmen Zuhause an. Und die lebhafteste, große Flamme macht eine richtig gemütliche Stimmung! Das ist meine persönliche GUTE ZEIT.“

*Pascale, Vertriebs-Innendienst Frankreich bei
HAAS+SOHN Wärmedesign Salzburg*



PELLETÖFEN



Die neue Generation Heizen

Pelletofen mit WLAN-Funktion bieten maximale Freiheit durch weltweite Fernbedienung – völlig standortunabhängig*. Und neben dem Komfort eines Pelletofens gibt's noch das romantische Ambiente eines Kaminofen-Flammenbildes – nur von HAAS+SOHN.

- + einfache Bedienung mit nur vier Tasten und durchdachtem Menü
- + höchster Bedienkomfort besonders durch Fernsteuerung per App
- + vollautomatische Temperaturregelung
- + energieeffizientes Heizen dank extrem hohem Wirkungsgrad
- + nahezu lautloser und allergikerfreundlicher Betrieb durch Wärmetauscher statt Gebläse
- + einfache Reinigung dank Aschenlade





PRODUKTHIGHLIGHTS PELLETÖFEN



Pelletofen mit WLAN-Modul Die neue Generation Heizen

Für mehr Mobilität und Freiheit. So haben Sie immer ein warmes Zuhause - egal wo Sie sich aufhalten.

Das multifunktionale WLAN Modul von HAAS+SOHN rüstet als Zusatzmodul Ihren Pelletofen auf und unterstützt somit zwei Arten der Fernbedienung. Entweder steuern Sie Ihren Pelletofen über das Smartphone mit der Funktion "Local" d.h. in und rund ums Haus oder „Global“ d.h. weltweit völlig standortunabhängig. Für das Modul ist kein zusätzliches Netzteil erforderlich. Einfach am Pelletofen anstecken und fertig! So simpel und bequem sorgt HAAS+SOHN für Ihre

GUTE ZEIT



HAAS+SOHN App Voller Bedienkomfort am Smartphone

Einfach App kostenlos runterladen und los geht's!
Die gesamte Steuerung des Pelletofens ist bequem und einfach mit der HAAS+SOHN App möglich.

- + Einfache Wochenprogrammierung über das Smartphone
- + Mit der App können sich bis zu 5 Familienmitglieder mit einem oder mehreren Pelletöfen verbinden und bis zu 5 Pelletöfen gleichzeitig steuern.
- + Push-Benachrichtigung - über die App kommuniziert Ihr Pelletofen mit Ihnen auch wenn er nicht aktiv ist. Er informiert Sie über Reinigung und Störungen.
- + geschützte Datenübertragung mit SSL
Datenverschlüsselung bietet alles für eine sichere Kommunikation





Kaminofen-Flammenbild

Mit derselben atmosphärischen Wirkung wie ein Scheitholz-Feuer sorgt das besonders ruhige Flammenbild unserer Pelletöfen für Behaglichkeit und Wohlbefinden. Zusätzlich haben wir große Sichtfenster verbaut, damit sie eine bessere Sicht auf die Flammen haben.



Allergikerfreundlich durch Wärmetauscher

Die natürliche Wärmeabstrahlung und Konvektion ganz ohne Raumluftgebläse genießen. Eine Aufwirbelung von Staub oder anderer Partikel wird verhindert, die Luftqualität bleibt erhalten, Augen und Atemwege werden geschont.



Einfache Bedienung

Komfortable einfache Bedienung mit nur 4 Funktionstasten. Übersichtliche Menüdarstellung am Display.



Vollautomatische Raumtemperaturregelung

Der integrierte Raumfühler sorgt für eine gleichmäßige Temperatur im Raum. Sie sparen Geld, schonen die Umwelt und haben durch die geringere Verschmutzung einen kleineren Reinigungsaufwand.



1



2



3

HSP 2 HOME-II

HIGHLIGHTS



WLAN-Modul optional

mit Fernsteuerung „Local“ und Wochenprogramm



Vollautomatische Raumtemperaturregelung

gewünschte Raumtemperatur frei einstellbar



Allergikerfreundlich

durch Wärmetauscher statt Gebläse

IHRE VORTEILE

- Externe Zuluft
- Hochwertige Gusstür
- Nahezu lautloser Betrieb
- Einfache Bedienung mit 4 Tasten
- 24 h Dauerbetrieb

Modell	HSP 2.17 HOME-II ¹	HSP 2.17 HOME-II ²	WLAN-MODUL ³
Farbe / Ausführung	perl-grau, Top und Front perl-schwarz	perl-grau Tür perl-schwarz	für Fernsteuerung
Wirkungsgrad / Effizienz	90 % A⁺	90 % A⁺	
Leistung / Heizvermögen	8 kW, 100 m ²	8 kW, 100 m ²	
H / B / T	967 / 498 / 523 mm	967 / 498 / 523 mm	
Tankinhalt	17 kg	17 kg	
Art.-Nr.	05 714 07 03 0000	05 714 07 04 0000	05 320 07 10 0000
EAN	90 027 42 45 1509	90 027 42 45 1493	90 027 42 44 3689



1



2

HSP 6 PELLETO-IV GRANDE

HIGHLIGHTS

-  **WLAN-Modul optional**
mit Fernsteuerung „Local“ und „Global“
-  **Vollautomatische Raumtemperaturregelung**
gewünschte Raumtemperatur frei einstellbar
-  **Allergikerfreundlich**
durch Wärmetauscher statt Gebläse
-  **Kaminofen-Flammenbild**
für eine behagliche Atmosphäre

IHRE VORTEILE

- Externe Zuluft
- Extra großer Pellets-Tank
- Hochwertige Gusstür
- Nahezu lautloser Betrieb
- Einfache Bedienung mit 4 Tasten
- Wochenprogramm serienmäßig
- 24 h Dauerbetrieb

Modell	HSP 6 PELLETO-IV 434.08 GRANDE	WLAN-MODUL
Farbe / Ausführung	perl-anthrazit, perl-grau	für Fernsteuerung
Wirkungsgrad / Effizienz	90 % 	
Leistung / Heizvermögen	8 kW, 100 m²	
H / B / T	1172 / 545 / 510 mm	
Tankinhalt	32 kg	
Art.-Nr.	05 434 08 17 0000	05 320 07 10 0000
EAN	90 027 42 46 0792	90 027 42 44 3689



1



2



3

HSP 6 PELLETTO-IV

HIGHLIGHTS



WLAN-Modul optional
mit Fernsteuerung „Local“ und „Global“



Vollautomatische Raumtemperaturregelung
gewünschte Raumtemperatur frei einstellbar



Allergikerfreundlich
durch Wärmetauscher statt Gebläse



Kaminofen-Flammenbild
für eine behagliche Atmosphäre

IHRE VORTEILE

- Externe Zuluft
- Hochwertige Gusstür
- Nahezu lautloser Betrieb
- Einfache Bedienung mit 4 Tasten
- Wochenprogramm serienmäßig
- 24 h Dauerbetrieb

Modell	HSP 6 PELLETTO-IV 419.08 ¹	HSP 6 PELLETTO-IV 419.08 ²	WLAN-MODUL ³
Farbe / Ausführung	perl-grau, perl-anthrazit	perl-anthrazit, weiss	für Fernsteuerung
Wirkungsgrad / Effizienz	90 % A+	90 % A+	
Leistung / Heizvermögen	8 kW, 100 m ²	8 kW, 100 m ²	
H / B / T	985 / 545 / 510 mm	985 / 545 / 510 mm	
Tankinhalt	17 kg	17 kg	
Art.-Nr.	05 419 08 17 0000	05 419 08 19 0000	05 320 07 10 0000
EAN	90 027 42 46 0754	90 027 42 46 0778	90 027 42 44 3689



1



2

HSP 6 PELLETTO-IV RLU PGI

HIGHLIGHTS

-  **WLAN-Modul optional**
mit Fernsteuerung „Local“ und „Global“
-  **Vollautomatische Raumtemperaturregelung**
gewünschte Raumtemperatur frei einstellbar
-  **Allergikerfreundlich**
durch Wärmetauscher statt Gebläse
-  **Kaminofen-Flammenbild**
für eine behagliche Atmosphäre
-  **Raumluft-unabhängig (DIBt Z-43.12-308)**
verbraucht keine wertvolle Raumluft zur Verbrennung

IHRE VORTEILE

- Externe Zuluft
- Hochwertige Gusstür
- Nahezu lautloser Betrieb
- Einfache Bedienung mit 4 Tasten
- Wochenprogramm serienmäßig
- 24 h Dauerbetrieb

	Modell	HSP 6 PELLETTO-IV RLU PGI ¹	WLAN-MODUL ²
Farbe / Ausführung		perl-grau, perl-anthrazit	für Fernsteuerung
Wirkungsgrad / Effizienz		90 % 	
Leistung / Heizvermögen		8 kW, 100 m²	
H / B / T		985 / 545 / 510 mm	
Tankinhalt		17 kg	
Art.-Nr.		05 421 08 06 0000	05 320 07 10 0000
EAN		90 027 42 46 0785	90 027 42 44 3689



1

mit Aschenlade!



2



3

HSP 8 HOME-II

HIGHLIGHTS

-  **WLAN-Modul optional**
mit Fernsteuerung „Local“ und „Global“
-  **Vollautomatische Raumtemperaturregelung**
gewünschte Raumtemperatur frei einstellbar
-  **Allergikerfreundlich**
durch Wärmetauscher statt Gebläse
-  **Kaminofen-Flammenbild**
für eine behagliche Atmosphäre

IHRE VORTEILE

- Externe Zuluft
- Platzsparend - nur 43 cm Tiefe
- Extra großer Pellets-Tank
- Aschenlade
- Neu: Rauchrohr-Anschluss oben möglich
- Nahezu lautloser Betrieb
- Einfache Bedienung mit 4 Tasten
- Wochenprogramm serienmäßig
- 24 h Dauerbetrieb


Modell	HSP 8 HOME-II 445.08 ¹	HSP 8 HOME-II 445.08 ²	WLAN-MODUL ³
Farbe / Ausführung	perl-schwarz, weiss	perl-schwarz, perl-grau	für Fernsteuerung
Wirkungsgrad / Effizienz	92 % 	92 % 	
Leistung / Heizvermögen	8 kW, 100 m ²	8 kW, 100 m ²	
H / B / T	1082 / 813 / 434 mm	1082 / 813 / 434 mm	
Tankinhalt	32 kg	32 kg	
Art.-Nr.	05 445 08 05 0000	05 445 08 04 0000	05 320 07 10 0000
EAN	90 027 42 46 6459	90 027 42 46 6442	90 027 42 44 3689




Artikel	WLAN-MODUL
Farbe / Ausführung	für Fernsteuerung per App
Art.-Nr.	05 320 07 10 0000
EAN	90 027 42 44 3689




Artikel	WOHNRAUM-TEMPERATURFÜHLER
Länge	8 m
Art.-Nr.	05 320 07 01 0000
EAN	90 027 42 39 0815

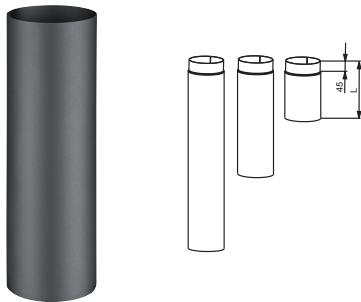

Artikel	RAUCHROHR Ø 80 MM
Farbe / Ausführung	perl-anthrazit
Länge	250 mm
Art.-Nr.	11 020 82 51 0000
EAN	90 027 42 43 5189
Länge	500 mm
Art.-Nr.	11 020 85 01 0000
EAN	90 027 42 43 5196
Länge	1000 mm
Art.-Nr.	11 020 89 91 0000
EAN	90 027 42 43 5202



Artikel	KNIE Ø 80 MM, 45°
Farbe / Ausführung	perl-anthrazit
Länge / Höhe	140 / 205 mm
Art.-Nr.	11 040 84 51 0000
EAN	90 027 42 43 5219



Artikel	KNIE Ø 80 MM, 90°
Farbe / Ausführung	perl-anthrazit
Länge / Höhe	190 / 190 mm
Art.-Nr.	11 040 89 01 0000
EAN	90 027 42 43 5226



Artikel	RAUCHROHR-ERWEITERUNG
Farbe / Ausführung	perl-anthrazit
Durchmesser	80 auf 100 mm
Art.-Nr.	11 061 00 80 0000
EAN	90 027 42 42 3995



Artikel	ROSETTE
Farbe / Ausführung	perl-anthrazit
Durchmesser	80 mm innen, 130 mm aussen
Art.-Nr.	11 040 89 51 0000
EAN	90 027 42 43 5233



Artikel	WANDFUTTER EINFACH
Farbe / Ausführung	verzinkt
Durchmesser	80 mm
Art.-Nr.	11 050 80 01 0000
EAN	90 027 42 43 5240

GUTE ZEIT

„Katzen lieben Wärme - da ist es kein Wunder dass der Lieblingsplatz meiner beiden Katzen direkt vor dem Ofen ist. Und wenn der mal nicht geheizt ist wird lautstark protestiert. Wenn ich aber dann einheize und mich auf die Couch setze kommen beide zu mir, rollen sich ein und schnurren zufrieden vor sich hin. So haben wir gemeinsam eine GUTE ZEIT mit unserem Kaminbausatz von HAAS+SOHN.“

Magdalena, Teilzeit-Model und Vollzeit-Katzenbetreuerin



KAMINBAUSÄTZE



Individuell selber gestalten

Unsere Kaminbausätze können individuell farblich an die Wohnräume angepasst werden. Der Wärmespeicherbeton ermöglicht eine langanhaltende Wärmeabstrahlung. Für den wärmesicheren Anbau an Holzwänden gibt es optional ein Brandschutzset. Bestechend einfach: die rasche Montage mit detaillierten Videos online auf www.haassohn.com sowie auf unserem YouTube-Kanal.

- + längere Wärmeabstrahlung durch Wärmespeicherbeton
- + behagliche Wärmeabgabe durch große Flächen
- + farblich individuell gestaltbar
- + optionales Brandschutzset für den wärmesicheren Anbau an Holzwände
- + einfache Reinigung dank großer Türe






AUFBAUANLEITUNG KAMINBAUSÄTZE



- + Einfacher Aufbau ohne Fachwissen für jeden geeignet
- + Aufbauanleitung beiliegend, detaillierte Erklärung Schritt für Schritt
- + Montage-Videos auf www.haassohn.com sowie auf unserem YouTube-Kanal
- + Erforderliches Material im Lieferumfang enthalten
notwendiger Kleber wird mitgeliefert
(bei ASCIM zusätzlich mit Acryl)
- + Kein Sonderwerkzeug notwendig
benötigt wird nur Standardwerkzeug wie
z.B. Gabelschlüssel, Kelle und Wasserwaage
- + Farblich individuell gestaltbar
Wärmespeicherbeton kann in Wunschfarben individuell
gestrichen werden (Farben nicht im Lieferumfang,
nur Farben auf mineralischer Basis verwenden)

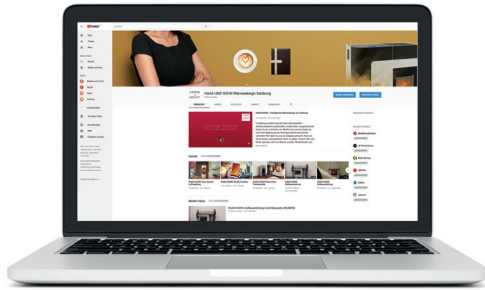

Detaillierte Montagevideos finden Sie auf unserer Homepage www.haassohn.com und auf unserem YouTube-Kanal!



Lieferumfang

So einfach geht's:



Aufstellort fixieren und anzeichnen



Wärmeschutzblech (Zubehör) montieren



Kamineinsatz mit Wasserwaage einrichten



Verkleidungselemente Stück für Stück zusammensetzen und verkleben



mit Wunschfarbe streichen



DACHSTEIN

EINSATZ: ESPRIT-IV

HIGHLIGHTS




Externe Zuluft

für einen sicheren und effizienten Betrieb

IHRE VORTEILE

- Wärmespeicherbeton
- schlankes Design
- Luftgekühlter Griff
- 24 h Dauerbetrieb

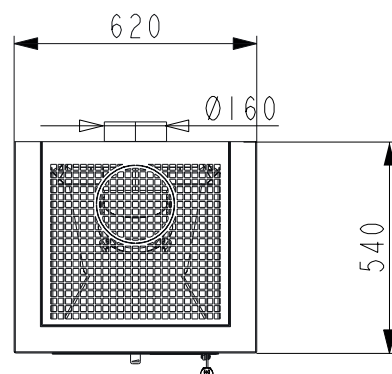

Rauchrohr-Anschluss
wahlweise oben oder hinten

Modell	DACHSTEIN	BRANDSCHUTZ-SET DACHSTEIN	EMPFOHLENE ANSCHLUSSHÖHE:
Farbe / Ausführung	Wärmespeicherbeton unbehandelt, individuell gestaltbar	optional	Rauchrohr-Unterkannte: min. 1.290 mm
Wirkungsgrad / Effizienz	81 % A⁺		Höhe bis Mitte Rohrstutzen: 1.370 mm
Leistung / Heizvermögen	7 kW, 82 m²		Anlieferung auf 2 Paletten (9 Elemente und 1 Kamineinsatz)
H / B / T	1631 / 620 / 540 mm		
Art.-Nr.	06 018 52 01 0000	06 418 50 10 0000	
EAN	90 027 42 46 0136	90 027 42 37 8745	



ARLBERG

EINSATZ: KOMFORT-IV

HIGHLIGHTS




Externe Zuluft

für einen sicheren und effizienten Betrieb

IHRE VORTEILE

- Wärmespeicherbeton
- Luftgekühlter Griff
- 24 h Dauerbetrieb

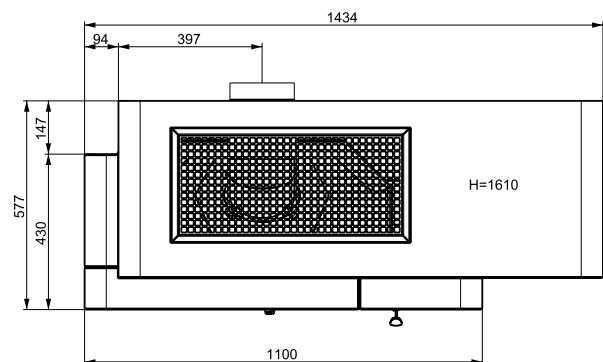

Modell	ARLBERG	BRANDSCHUTZ-SET ARLBERG	LÜFTUNGSGITTER	EMPFOHLENE ANSCHLUSSHÖHE:
Farbe / Ausführung	Wärmespeicherbeton unbehandelt, individuell gestaltbar	optional	optional, für Rauchrohr-Anschluss oben	Rauchrohr-Unterkante: min. 1.310 mm
Wirkungsgrad / Effizienz	82 % 			Höhe bis Mitte Rohrstutzen: 1.400 mm
Leistung / Heizvermögen	8 kW, 100 m ²			Anlieferung auf 2 Paletten (9 Elemente und 1 Kamineinsatz)
H / B / T	1610 / 1434 / 582 mm			
Art.-Nr.	06 018 00 80 0000	06 480 00 50 0000	06 558 00 80 0000	
EAN	90 027 42 45 1462	90 027 42 42 8440	90 027 42 45 3824	



PINUS-II ECK

EINSATZ: PINUS-II


HIGHLIGHTS



Externe Zuluft
für einen sicheren und effizienten Betrieb

IHRE VORTEILE

- Wärmespeicherbeton
- Eck-Lösung
- Luftgekühlter Griff
- 24 h Dauerbetrieb

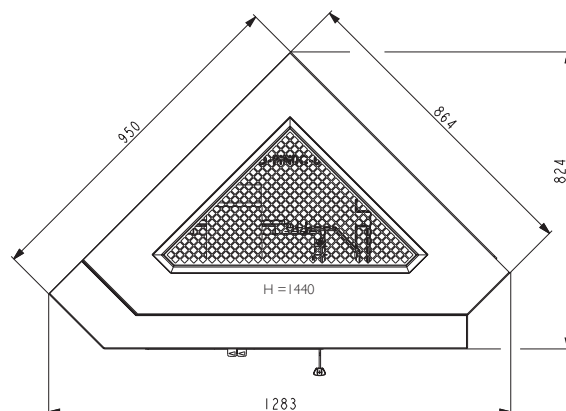

Modell	PINUS-II ECK	RAUCHROHRANSCHLUSS-SET OBEN	EMPFOHLENE ANSCHLUSSHÖHE:
Farbe / Ausführung	Wärmespeicherbeton unbehandelt, individuell gestaltbar	optional	Rauchrohr-Unterkante: min. 1.170 mm
Wirkungsgrad / Effizienz	80 % A+		Höhe bis Mitte Rohrstutzen: 1.245 mm
Leistung / Heizvermögen	8 kW, 100 m²		Anlieferung auf 2 Paletten (9 Elemente und 1 Kamineinsatz)
H / B / T	1440 / 1283 / 824 mm		
Art.-Nr.	06 018 70 10 0000	06 558 70 10 0000	
EAN	90 027 42 43 6711	90 027 42 43 9101	



PINUS-II

EINSATZ: PINUS-II

HIGHLIGHTS



Externe Zuluft
für einen sicheren und effizienten Betrieb

IHRE VORTEILE

- Wärmespeicherbeton
- Luftgekühlter Griff
- 24 h Dauerbetrieb



Modell	PINUS-II
Farbe / Ausführung	Wärmespeicherbeton unbehandelt, individuell gestaltbar
Wirkungsgrad / Effizienz	80 % 
Leistung / Heizvermögen	8 kW, 100 m ²
H / B / T	1380 / 1058 / 406 mm
Art.-Nr.	06 018 70 01 0000
EAN	90 027 42 43 7886

EMPFOHLENE ANSCHLUSSHÖHE:

Rauchrohr-Unterkannte:
min. 1.170 mm
Höhe bis Mitte Rohrstützen:
1.245 mm
Anlieferung auf 2 Paletten
(9 Elemente und 1 Kamineinsatz)



Holzfach optional

ADONIS-II

EINSATZ: KOMFORT-IV

HIGHLIGHTS




Externe Zuluft

für einen sicheren und effizienten Betrieb

IHRE VORTEILE

- Wärmespeicherbeton
- Luftgekühlter Griff
- 24 h Dauerbetrieb

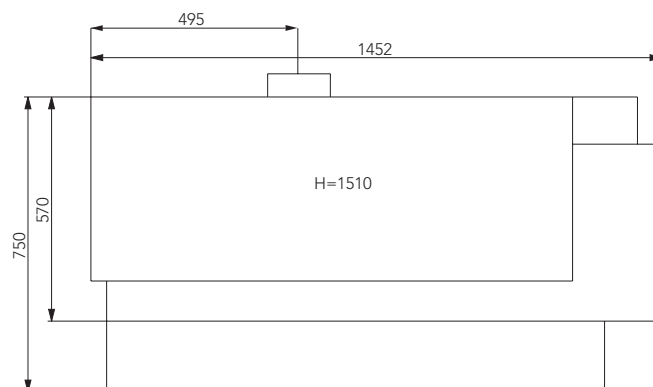

Modell	ADONIS-II	HOLZFACH ADONIS	BRANDSCHUTZ-SET ADONIS	EMPFOHLENE ANSCHLUSSHÖHE:
Farbe / Ausführung	Wärmespeicherbeton unbehandelt, individuell gestaltbar	optional	optional	Rauchrohr-Unterkannte: min. 1.210 mm
Wirkungsgrad / Effizienz	82 % 			Höhe bis Mitte Rohrstutzen: 1.300 mm
Leistung / Heizvermögen	8 kW, 100 m²			Anlieferung auf 2 Paletten (9 Elemente und 1 Kamineinsatz)
H / B / T	1510 / 1452 / 750 mm	505 / 304 / 36 mm		
Art.-Nr.	06 018 00 52 0000	06 580 00 51 0000	06 480 00 50 0000	
EAN	90 027 42 43 8753	90 027 42 42 8372	90 027 42 43 5646	



ASCIM-II

EINSATZ: ESPRIT-IV

HIGHLIGHTS




Externe Zuluft

für einen sicheren und effizienten Betrieb

IHRE VORTEILE

- Wärmespeicherbeton
- Luftgekühlter Griff
- 24 h Dauerbetrieb

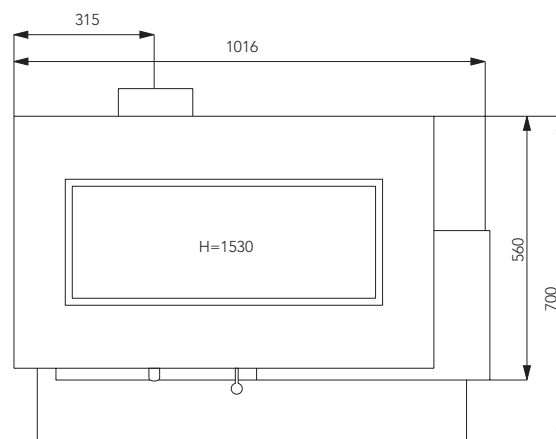

Modell	ASCIM-II	BRANDSCHUTZ-SET ASCIM	EMPFOHLENE ANSCHLUSSHÖHE:
Farbe / Ausführung	Wärmespeicherbeton unbehandelt, individuell gestaltbar	optional	Rauchrohr-Unterkante: min. 1.230 mm
Wirkungsgrad / Effizienz	81 % A⁺		Höhe bis Mitte Rohrstützen: 1.310 mm
Leistung / Heizvermögen	7 kW, 82 m ²		Anlieferung auf 2 Paletten (8 Elemente und 1 Kamineinsatz)
H / B / T	1530 / 1020 / 700 mm		
Art.-Nr.	06 018 51 02 0000	06 418 51 00 0000	
EAN	90 027 42 43 8760	90 027 42 42 2752	



STRASSBURG-II

EINSATZ: PRESTIGE-II


HIGHLIGHTS



Externe Zuluft
für einen sicheren und effizienten Betrieb

IHRE VORTEILE

- Wärmespeicherbeton
- Luftgekühlter Griff
- 24 h Dauerbetrieb

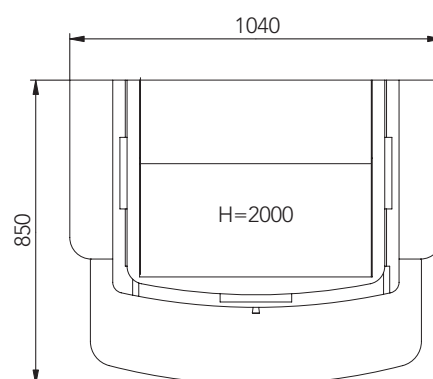

Modell	STRASSBURG-II	BRANDSCHUTZ-SET STRASSBURG	EMPFOHLENE ANSCHLUSSHÖHE:
Farbe / Ausführung	Wärmespeicherbeton unbehandelt, individuell gestaltbar	optional	Rauchrohr-Unterkannte: min. 1.550 mm
Wirkungsgrad / Effizienz	82 % A⁺		Höhe bis Mitte Rohrstutzen: 1.640 mm
Leistung / Heizvermögen	8 kW, 100 m ²		Anlieferung auf 2 Paletten (13 Elemente und 1 Kamineinsatz)
H / B / T	2000 / 1040 / 850 mm		
Art.-Nr.	06 018 10 22 0000	06 418 10 20 0000	
EAN	90 027 42 43 8777	90 027 42 37 1593	



LYON-II

EINSATZ: PRESTIGE-II

HIGHLIGHTS




Externe Zuluft

für einen sicheren und effizienten Betrieb

IHRE VORTEILE

- Wärmespeicherbeton
- Eck-Lösung
- Luftgekühlter Griff
- 24 h Dauerbetrieb

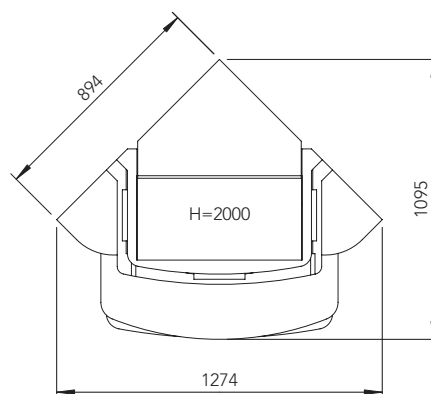

Modell	LYON-II	BRANDSCHUTZ-SET LYON	EMPFOHLENE ANSCHLUSSHÖHE:
Farbe / Ausführung	Wärmespeicherbeton unbehandelt, individuell gestaltbar	optional	Rauchrohr-Unterkante: min. 1.550 mm
Wirkungsgrad / Effizienz	82 % A⁺		Höhe bis Mitte Rohrstützen: 1.640 mm
Leistung / Heizvermögen	8 kW, 100 m ²		Anlieferung auf 2 Paletten (13 Elemente und 1 Kamineinsatz)
H / B / T	2000 / 1274 / 1095 mm		
Art.-Nr.	06 018 10 15 0000	06 418 10 10 0000	
EAN	90 027 42 43 8784	90 027 42 37 7557	



GENF-III

EINSATZ: KOMFORT-IV

HIGHLIGHTS




Externe Zuluft

für einen sicheren und effizienten Betrieb

IHRE VORTEILE

- Wärmespeicherbeton
- Luftgekühlter Griff
- 24 h Dauerbetrieb

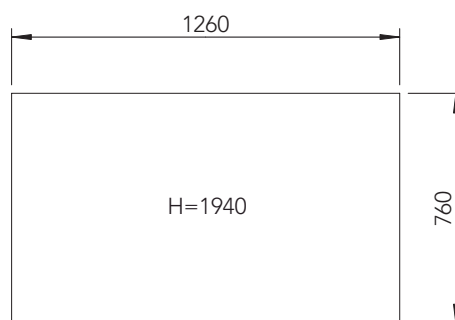

Modell	GENF-III RAINBOW ¹	GENF-III RUIVINA ²	BRANDSCHUTZ-SET GENF	EMPFOHLENE ANSCHLUSSHÖHE:
Farbe / Ausführung	Wärmespeicherbeton unbehandelt, individuell gestaltbar	Wärmespeicherbeton unbehandelt, individuell gestaltbar	optional	Rauchrohr-Unterkannte: min. 1.550 mm
Wirkungsgrad / Effizienz	82 % A⁺	82 % A⁺		Höhe bis Mitte Rohrstutzen: 1.640 mm
Leistung / Heizvermögen	8 kW, 100 m ²	8 kW, 100 m ²		Anlieferung auf 2 Paletten (13 Elemente und 1 Kamineinsatz)
H / B / T	1940 / 1260 / 760 mm	1940 / 1260 / 760 mm		
Art.-Nr.	06 018 00 43 0000	06 018 00 44 0000	06 418 00 40 0000	
EAN	90 027 42 43 8890	90 027 42 43 8906	90 027 42 40 1641	



ROMA-II

EINSATZ: ESPRIT-IV


HIGHLIGHTS



Externe Zuluft
für einen sicheren und effizienten Betrieb


IHRE VORTEILE

- Wärmespeicherbeton
- Luftgekühlter Griff
- 24 h Dauerbetrieb



Modell	ROMA-II	BRANDSCHUTZ-SET ROMA	EMPFOHLENE ANSCHLUSSHÖHE:
Farbe / Ausführung	Wärmespeicherbeton unbehandelt, individuell gestaltbar	optional	Rauchrohr-Unterkante: min. 1.550 mm
Wirkungsgrad / Effizienz	81 % A⁺		Höhe bis Mitte Rohrstutzen: 1.630 mm
Leistung / Heizvermögen	7 kW, 82 m ²		Anlieferung auf 2 Paletten (12 Elemente und 1 Kamineinsatz)
H / B / T	1900 / 885 / 730 mm		
Art.-Nr.	06 018 50 12 0000	06 418 50 10 0000	
EAN	90 027 42 43 8883	90 027 42 37 8745	

KAMINEINSÄTZE

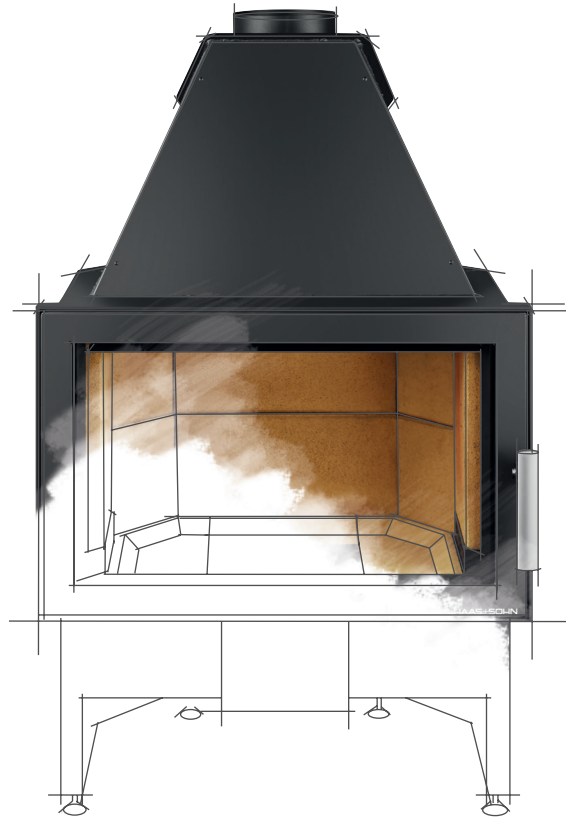

Individuell selber gestalten

Kamineinsätze von HAAS+SOHN sind die Basis für Ihren individuellen Ofen. Durch eine große Auswahl an Abmessungen und Formen sind Gestaltungswünschen kaum Grenzen gesetzt. Selbst der Rauchanschluss wird den Anforderungen entsprechend entweder oben oder hinten integriert.

- ✚ lange Lebensdauer durch hochwertige Schamotte-Auskleidung
- ✚ höchste Qualität und störungsfreier Betrieb
- ✚ beste Funktion durch ausgereifte Feuerungstechnik
- ✚ alle Modelle mit Außenluftanschluss und somit heizkostensparend
- ✚ stufenlose Stellfüße, die sich jedem Untergrund anpassen
- ✚ einfache und komfortable Reinigung durch integrierten Aschekasten
- ✚ großes Sichtfenster mit permanenter Scheibenspülung für klare Sicht
- ✚ luftgekühlter Griff





Frontscheibe prismatisch

PRESTIGE-II

HIGHLIGHTS




Externe Zuluft
für einen sicheren und effizienten Betrieb

IHRE VORTEILE

- Luftgekühlter Griff
- 24 h Dauerbetrieb

Die Anschluss-Maße sind in der Höhe frei wählbar!

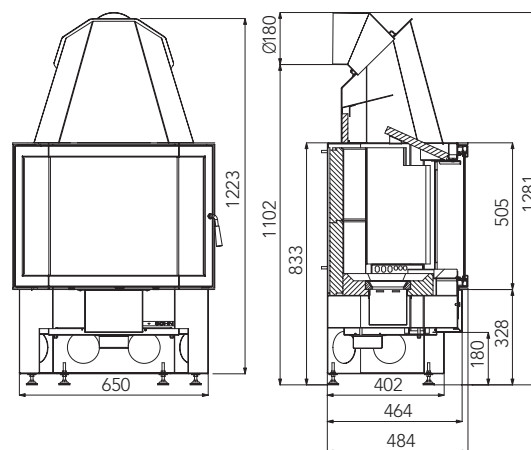

Modell PRESTIGE-II 181.18

Farbe / Ausführung	perl-schwarz
Wirkungsgrad / Effizienz	82 % A⁺
Leistung / Heizvermögen	8 kW, 100 m ²
H / B / T	laut Skizze
Art.-Nr.	06 181 18 04 0000
EAN	90 027 42 43 8258



Frontscheibe flach

KOMFORT-IV


HIGHLIGHTS

 **Externe Zuluft**
für einen sicheren und effizienten Betrieb

IHRE VORTEILE

- Luftgekühlter Griff
- 24 h Dauerbetrieb

Die Anschluss-Maße sind in der Höhe frei wählbar!

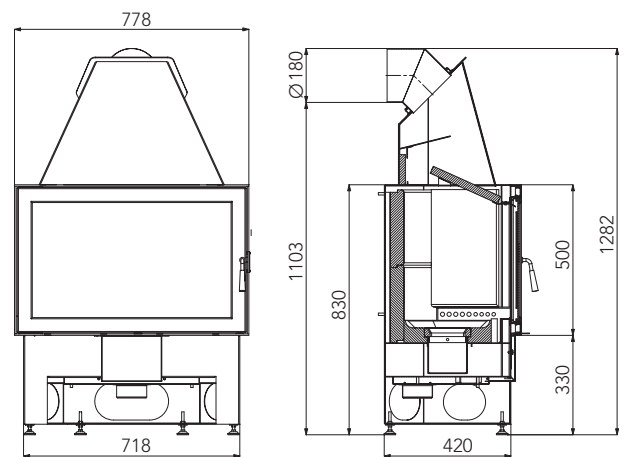

Modell KOMFORT-IV 180.18

Farbe / Ausführung	perl-schwarz
Wirkungsgrad / Effizienz	82 % 
Leistung / Heizvermögen	8 kW, 100 m ²
H / B / T	laut Skizze
Art.-Nr.	06 180 18 10 0000
EAN	90 027 42 43 8234



Frontscheibe flach

ESPRIT-IV

HIGHLIGHTS




Externe Zuluft
für einen sicheren und effizienten Betrieb

IHRE VORTEILE

- Luftgekühlter Griff
- 24 h Dauerbetrieb

Die Anschluss-Maße sind in der Höhe frei wählbar!

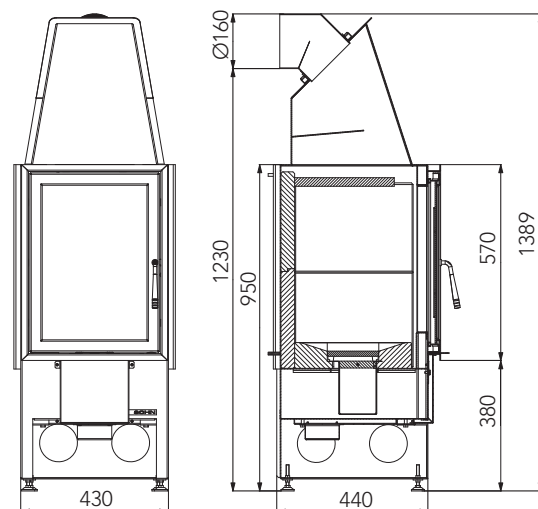


Modell ESPRIT-IV 185.16

Farbe / Ausführung	perl-schwarz
Wirkungsgrad / Effizienz	82 % A⁺
Leistung / Heizvermögen	7 kW, 82 m ²
H / B / T	laut Skizze
Art.-Nr.	06 185 16 07 0000
EAN	90 027 42 43 8265



Hinweis: Rauchrohr-Ø 180 mm!

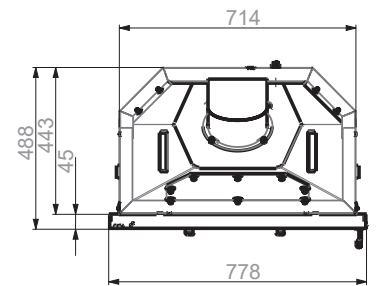


AQUA 

HIGHLIGHTS


-  **Wärmetauscher**
die perfekte Ergänzung zur Zentralheizung
-  **Automatischer Luftüberhitzungsschutz**
verhindert effektiv eine Überhitzung
-  **Externe Zuluft**
für einen sicheren und effizienten Betrieb

IHR VORTEIL

- 24 h Dauerbetrieb

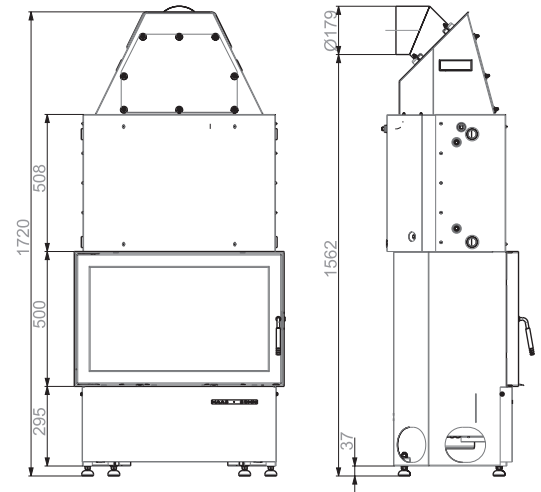

Modell	AQUA 187.19-WT
Farbe / Ausführung	perl-anthrazit
Wirkungsgrad / Effizienz	90 % A+
Leistung	17 kW (davon 11 kW Wasser)
H / B / T	1720 / 778 / 440 mm
Art.-Nr.	06 187 19 00 0000
EAN	90 027 42 42 1571

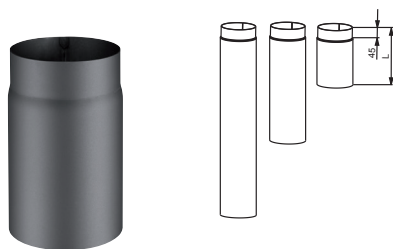

Artikel	RAUCHROHR Ø 160 MM	RAUCHROHR Ø 180 MM
Länge	250 mm	250 mm
Art.-Nr.	11 021 62 51 0000	11 021 82 51 0000
EAN	90 027 42 33 9876	90 027 42 33 9937
Länge	500 mm	500 mm
Art.-Nr.	11 021 65 01 0000	11 021 85 01 0000
EAN	90 027 42 33 9852	90 027 42 33 9920
Länge	1000 mm	1000 mm
Art.-Nr.	11 021 69 91 0000	11 021 89 91 0000
EAN	90 027 42 33 9845	90 027 42 33 9913




Artikel	RAUCHROHR-SET Ø 160 MM
Art.-Nr.	11 021 60 41 0000
EAN	90 027 42 33 9869
Artikel	RAUCHROHR-SET Ø 180 MM
Art.-Nr.	11 021 80 41 0000
EAN	90 027 42 33 9906

RAUCHROHR-SET BESTEHEND AUS:

- 2 x Rauchrohr 250 mm
- 1 x Knie 90° drehbar mit Reinigungsöffnung
- 1 x Wandfutter doppelt



Artikel	WANDFUTTER DOPPELT	KNIE 90° DREHBAR, MIT REINIGUNGSÖFFNUNG
Durchmesser	160 mm	160 mm
Art.-Nr.	11 051 60 01 0000	11 041 69 01 0000
EAN	90 027 42 33 9890	90 027 42 33 9883
Durchmesser	180 mm	180 mm
Art.-Nr.	11 051 80 01 0000	11 041 89 01 0000
EAN	90 027 42 33 9951	90 027 42 33 9944
		L / H = 31,5 cm



Artikel	WECHSELSTUTZEN FÜR RR-REDUZIERUNG
Durchmesser	160 auf 150 mm
Art.-Nr.	06 916 01 50 0000
EAN	90 027 42 37 6659
Durchmesser	180 auf 150 mm
Art.-Nr.	06 918 01 50 0000
EAN	90 027 42 37 7229
Durchmesser	180 auf 160 mm
Art.-Nr.	06 918 01 60 0000
EAN	90 027 42 38 7556

Die Wandstärke aller Rauchrohre für Kaminöfen beträgt 2 mm.

GUTE ZEIT

„Es gibt nur Eines was besser ist als mein Einhorn: Wenn meine Oma kocht! Sorry Mama ;) aber Oma hat einfach einen tollen Herd von HAAS+SOHN der mit Holz heizt... Da macht das Kochen einfach viiiieel mehr Spaß und besser schmeckt es auch irgendwie :)“

Nina, Hobby-Köchin und Einhorn-Managerin



HERDE



Kochen und backen mit Freude

Autarkes und natürliches Kochen, Backen und Heizen – mit den Holz- und Kohleherden von HAAS+SOHN. Ideal für Wochenendhäuser, Berghütten oder als Zweitherd zuhause für das besondere Kocherlebnis. Das Knistern des Feuers und dessen wohlige Wärme lassen Erinnerungen an Großmutter's Küche entstehen – und irgendwie schmeckts vom Holzherd einfach besser.

- + Innovative Technologien wie z.B. Easy Control Luftregelung oder Kohle-Dauerbrand Funktion
- + Ergonomie in höchster Qualität – wie Griffe und Herdstangen aus Edelstahl


Lange Lebensdauer durch:

- + robuste deutsche Qualitäts-Schamotte
- + Korrosionsschutz durch verzinkte Bleche im Innenraum
- + Korrosionsschutz durch verzinkten Aschekasten
- + Hochwertige, solide Verarbeitung
- + Emaille-Oberflächen: kratzfest, langlebig und einfach zu reinigen





PRODUKTHIGHLIGHTS HERDE

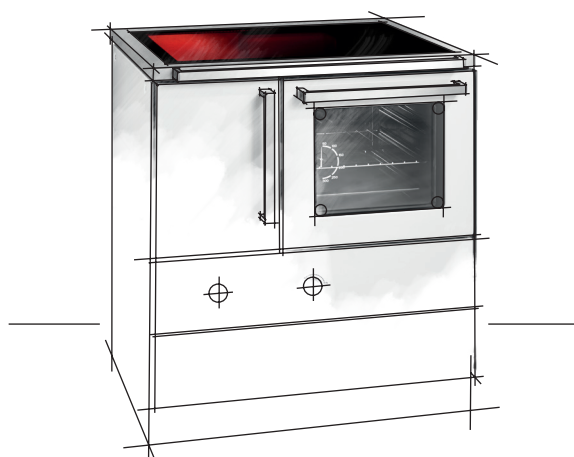

Innovative Email-Oberflächentechnologie

z.B. im Backrohr für eine einfache Reinigung. Kratzfest und langlebig.




Geräumiger Holz-/Kohlewagen

ermöglicht durch die Rollenführung eine leichtgängige Benutzung. Stabil und belastbar.



Einfache und sichere Luftregelung

wird mit nur einem Drehknopf gesteuert. Die klare und eindeutige Kennzeichnung der Verbrennungsphasen garantiert somit eine effiziente und saubere Verbrennung. Das spart Holz und man bekommt die maximale Wärme.



Hochwertige Brennräumeauskleidung

aus robuster deutscher Qualitäts-Schamotte für eine lange Lebensdauer.

Verbesserte Verbrennung und einfache Reinigung

durch intelligente Luftführung in der Brennkammer.



Individuelle Rauchrohranschlüsse

auf der hinteren oder seitlichen Backrohrseite. Bei Vorhandensein einer Stahlplatte auch an der Oberseite möglich.




Absolute Wartungsfreundlichkeit

durch den einfachen und komfortablen Zugang zur Reinigungsöffnung.



Stufenlos höhenverstellbar

einfache, stufenlose Einstellung der Arbeitshöhe durch Schraubfüße. Anpassbar an jede herkömmliche Küchenzeile.





Kohle Dauerbrand

Durch die Gluterhaltung bei Braunkohlebriketts ist eine anhaltende Wärme von bis zu 12 Stunden möglich. Darüber hinaus kommen Sie in den Vorteil eines niedrigen Brennstoffverbrauchs.



1



2



3



4

HSD 40.5-SF / HSD 40.5-SF-C

IHRE VORTEILE

- Herdrahmen sowie Füll- und Aschetür aus hochwertigem Guss
- Sichtfenster
- 24 h Dauerbetrieb

Für den Anbau an Küchenmöbel ist eine Abstandsverbindung und ein Brandschutzblech erforderlich.

Modell	HSD 40.5-SF (STAHLPLATTE) HSD 40.5-SF-C (GLASKER.)
Wirkungsgrad	80 % A*
Leistung	6 kW
Heizvermögen	68 m²
H / B / T	850-870 / 400 / 600 mm

Zubehör	ABSTANDSLEISTE 5,5 CM
Art.-Nr.	07 705 00 28 0000 (anthr./Edelst.)
EAN	90 027 42 43 5547
Art.-Nr.	07 705 00 21 0000 (weiss/Edelst.)
EAN	90 027 42 33 1597

Ausführung	Stahlplatte
Art.-Nr.	07 040 21 01 0000 (anthrazit) 2
EAN	90 027 42 44 2187
Art.-Nr.	07 040 21 02 0000 (weiss) 4
EAN	90 027 42 44 2194

Zubehör	BRANDSCHUTZBLECH (FÜR ANBAU AN KÜCHENMÖBEL)
Art.-Nr.	07 705 00 89 0000
EAN	90 027 42 44 3849

Ausführung	Glaskeramikplatte
Art.-Nr.	07 040 31 01 0000 (anthrazit) 1
EAN	90 027 42 44 2200
Art.-Nr.	07 040 31 02 0000 (weiss) 3
EAN	90 027 42 44 2217

Zubehör	SOCKEL-ERHÖHUNG BIS 91 CM MIT ZWEI SEITLICHEN BLENDEN
Art.-Nr.	07 940 00 35 0000
EAN	90 027 42 44 4075

auch geeignet für
freistehende Herde!



1



2

HA 40.6-A

HIGHLIGHTS



Kohle Dauerbrand

für bis zu 12 Stunden durchgehendes Heizen

IHRE VORTEILE

- Herdrahmen sowie Füll- und Aschetür aus hochwertigem Guss
- Tür wahlweise links oder rechts anschlagbar
- 24 h Dauerbetrieb

Für den Anbau an Küchenmöbel ist eine Abstandsverbindung und ein Brandschutzblech erforderlich.

Modell	HA 40.6-A	Ausführung	Stahlplatte	Zubehör	RAUCHROHRABZUG OBEN SET FÜR HA 40.6 MIT STAHLPLATTE
Wirkungsgrad	81 % A⁺	Art.-Nr.	07 140 20 51 0000 (anthrazit) 1	Art.-Nr.	07 940 00 20 0000
Leistung	6,5 kW	EAN	90 027 42 46 7418	EAN	90 027 42 38 2711
Heizvermögen	74 m ²	Art.-Nr.	07 140 20 50 0000 (weiss) 2		
H / B / T	850-870 / 400 / 600 mm	EAN	90 027 42 46 7401		
Zubehör	ABSTANDSLEISTE 5,5 CM	Zubehör	BRANDSCHUTZBLECH (FÜR ANBAU AN KÜCHENMÖBEL)		
Art.-Nr.	07 705 00 15 0000 (anthr./anthr.)	Art.-Nr.	07 705 00 88 0000		
EAN	90 027 42 46 6664	EAN	90 027 42 43 8517		
Art.-Nr.	07 705 00 11 0000 (weiss/weiss)				
EAN	90 027 42 36 7046				





2



1

HA 75.5-A

HIGHLIGHTS

**Kohle Dauerbrand**

für bis zu 12 Stunden durchgehendes Heizen

IHR VORTEIL

• 24 h Dauerbetrieb

Für den Anbau an Küchenmöbel ist eine Abstandsverbindung erforderlich.

Modell	HA 75.5-A
Wirkungsgrad	81 % A⁺
Leistung	7,5 kW
Heizvermögen	90 m ²
H / B / T	850-870 / 750 / 600 mm

Ausführung	Stahlplatte, Backrohr und Rauchrohr-Anschluss rechts
Art.-Nr.	07 175 11 00 0000 (weiss) 1
EAN	90 027 42 42 8556
Art.-Nr.	07 175 13 00 0000 (anthrazit)
EAN	90 027 42 46 5834

Zubehör	GLASKERAMIKPLATTE
Art.-Nr.	07 575 30 00 0000
EAN	90 027 42 33 7827

Zubehör	ABSTANDSLEISTE 5,5 CM
Art.-Nr.	07 705 00 15 0000 (anthr./anthr.)
EAN	90 027 42 46 6664
Art.-Nr.	07 705 00 11 0000 (weiss/weiss)
EAN	90 027 42 36 7046

Ausführung	Stahlplatte, Backrohr und Rauchrohr-Anschluss links
Art.-Nr.	07 175 12 00 0000 (weiss)
EAN	90 027 42 42 8563
Art.-Nr.	07 175 14 00 0000 (anthrazit)
EAN	90 027 42 46 5841



GUTE ZEIT

„Also jetzt mal ganz ehrlich: Hol-das-Stöckchen spielen ist ja recht nett – ich kann mich austoben und bekomme dafür auch noch Leckerlis. Aber das Schönste daran ist was danach kommt: Rein in's Haus und ab auf die Decke vor dem Ofen. Dazu noch mein Lieblings-Stofftier und meine GUTE ZEIT ist perfekt.“

Cooper, Anti-Stress-Beauftragter bei Alpen-Maykestag GmbH und HAAS+SOHN Wärmedesign Salzburg



DAUERBRANDÖFEN



Behaglich und bequem

Dauerbrandöfen von HAAS+SOHN sind behagliche Wärmespender. Sie gehören zu den traditionellsten Produkten von HAAS+SOHN. Unsere jahrzehntelange Erfahrung in diesem Produktsegment und ausgereifte Technologie machen unsere Dauerbrandöfen zu zeitgemäßen und modernen Produkten. Heizen mit Dauerbrandöfen von HAAS+SOHN bleibt so bequem und komfortabel.

- + bequem und sicher durch ausgereifte Technologie
- + einfache Bedienung ohne Elektronik
- + einfacher Austausch bestehender Dauerbrandöfen
(vorhandene Anschlüsse können genutzt werden)





Dauerbrandöfen in Österreich nicht erhältlich.

VELTEN

HIGHLIGHTS



Kohle Dauerbrand

für bis zu 12 Stunden durchgehendes Heizen



Automatische Luftregelung für Kohle

vollautomatischer Betrieb mit Holz und Kohle

IHR VORTEIL

· 24 h Dauerbetrieb

VORLEGEPLATTE FÜR BERNAU/VELTEN

Zubehör, braun

02 130 91 02 0000

90 027 42 38 2575

UNTERLEGPLATTE FÜR BERNAU/VELTEN

Zubehör, braun

02 130 92 02 0000

90 027 42 38 2582

Modell	VELTEN 136.12
Farbe / Ausführung	braun
Leistung / Heizvermögen	6 kW, 68 m ² A
H / B / T	680 / 650 / 340 mm
Art.-Nr.	02 136 12 02 0000
EAN	90 027 42 38 2605



Dauerbrandöfen in Österreich nicht erhältlich.

BERNAU

HIGHLIGHTS



Kohle Dauerbrand

für bis zu 12 Stunden durchgehendes Heizen



Automatische Luftregelung für Kohle

vollautomatischer Betrieb mit Holz und Kohle

IHR VORTEIL

• 24 h Dauerbetrieb

VORLEGEPLATTE FÜR BERNAU/VELTEN

Zubehör, braun

02 130 91 02 0000

90 027 42 38 2575

UNTERLEGPLATTE FÜR BERNAU/VELTEN

Zubehör, braun

02 130 92 02 0000

90 027 42 38 2582

Modell	BERNAU 130.10	BERNAU 130.12	BERNAU 130.15
Farbe / Ausführung	ww. braun oder schwarz	ww. braun oder schwarz	ww. braun oder schwarz
Leistung / Heizvermögen	4,5 kW, 42 m ² A	6 kW, 68 m ² A	7 kW, 82 m ² A
H / B / T	680 / 480 / 330 mm	680 / 550 / 330 mm	790 / 550 / 330 mm
Art.-Nr.	02 130 10 02 0000 (braun) 02 130 10 04 0000 (schwarz)	02 130 12 02 0000 (braun) 02 130 12 04 0000 (schwarz)	02 130 15 02 0000 (braun) 02 130 15 04 0000 (schwarz)
EAN	90 027 42 38 2544 (braun) 90 027 42 42 7498 (schwarz)	90 027 42 38 2551 (braun) 90 027 42 42 7504 (schwarz)	90 027 42 38 2568 (braun) 90 027 42 43 0184 (schwarz)



GUTE ZEIT

„Für mich heisst GUTE ZEIT: Ab in meine Werkstatt und schrauben, schweissen, sägen – Irgendwas ist immer zu reparieren oder zu verbessern, egal ob am Haus oder beim Auto. Und damit mir dabei nicht kalt wird heize ich meine Werkstatt mit einem Ölofen von HAAS+SOHN. Der ist gut und günstig – und einfach zu reparieren wenn es mal notwendig wäre.“

*Vladisa, Logistik-Mitarbeiter bei HAAS+SOHN
Wärmedesign Salzburg*



ÖLÖFEN



Komfortabel heizen

Ob mit Kachelverkleidung oder im Design eines Kaminofens mit Sichtfenster, Ölöfen von HAAS+SOHN sind beständige Wärmespender und zählen mit Abstand zu den traditionellsten Produkten von HAAS+SOHN. Sie überzeugen durch ausgereifte Technologie und jahrzehntelange Erfahrung, die wir in diesem Bereich einbringen. Elektrische Zünder und die Möglichkeit einer zentralen Ölversorgung machen das Heizen besonders komfortabel.

- + bequem und sicher durch ausgereifte Technologie
- + einfache Bedienung (ohne Elektronik)
- + einfacher Austausch bestehender Ölöfen
(vorhandene Anschlüsse können genutzt werden)
- + Anschlussmöglichkeit an eine zentrale Ölversorgung





VIKING

IHRE VORTEILE

- Modell EZ mit elektrischer Zündung
- 24 h Dauerbetrieb

Modell	VIKING 468.50	VIKING 468.50-EZ	ÖLTANK 8,5L
Farbe / Ausführung	perl-anthrazit	perl-anthrazit mit elektrischer Zündung	
Leistung / Heizvermögen	5,5 kW, 58 m ² D	5,5 kW, 58 m ² D	
H / B / T	970 / 560 / 405 mm	970 / 560 / 405 mm	320 / 250 / 125 mm
Art.-Nr.	01 468 50 00 0000	01 468 50 01 0000	01 446 85 09 0000
EAN	90 027 42 34 8977	90 027 42 34 8984	90 027 42 34 9011



1



2

CAPRI-II / ELBA-II

IHR VORTEIL

· 24 h Dauerbetrieb

Modell	CAPRI-II 400.50 ¹	ELBA-II 406.40-ZF ²	ELBA-II 406.55-ZF ²
Farbe / Ausführung	weiss	braun / sand-beige	braun / sand-beige
Leistung / Heizvermögen	5,5 kW, 58 m ² ^D	4 kW, 35 m ² ^D	5,5 kW, 58 m ² ^D
H / B / T	710 / 560 / 320 mm	635 / 515 / 290 mm	710 / 560 / 320 mm
Art.-Nr.	01 400 50 12 0000	01 406 40 01 0000	01 406 55 01 0000
EAN	90 027 42 44 4327	90 027 42 45 7310	90 027 42 44 4341



ZÜRICH-III

IHRE VORTEILE


- hochwertige Keramikverkleidung
- elektrische Zündung
- 24 h Dauerbetrieb

Modell	ZÜRICH-III 490.50-Z
Farbe / Ausführung	Keramik kork
Leistung / Heizvermögen	5,5 kW, 68 m² D
H / B / T	820 / 720 / 390 mm
Art.-Nr.	01 490 50 21 0000
EAN	90 027 42 45 9253



Zentrale Ölversorgung

Alle HAAS+SOHN-Ölöfen können an eine zentrale Ölversorgung angeschlossen werden! Lagern Sie Ihr Heizöl zentral in einem Öltank, die Versorgung von Ihrem Ölofen erfolgt durch eine Rohrleitung. Das Befüllen des Ölofens entfällt und Sie können bequem, sicher und länger heizen.

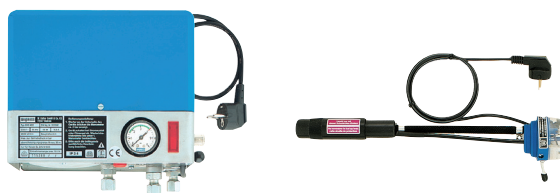

Artikel	DRUCKSPEICHERAGGREGAT 330.902	OILPRESS-TAUCHPUMPE 280.902 ohne Druckspeicher
	Fördermenge 10 L/h Förderhöhe 15 m Ansaughöhe 3 m	Fördermenge 7 L/h Förderhöhe 8 m Ansaughöhe 1,58 m
H/B/T	220/245/180	Ø 36 mm
Art.-Nr.	11 501 33 00 0000	11 501 28 00 0000
EAN	90 027 42 29 7725	90 027 42 29 7701

Artikel	GERADE VERSCHRAUBUNG	WINKELVERSCHRAUBUNG	T-VERSCHRAUBUNG	GERADE EINSCHRAUB- VERSCHRAUBUNG	SCHNEIDRING
Maße	8 x 8 mm	8 x 8 mm	8 x 8 x 8 mm	8 x 1/4" kegelförmig	Stahl 8 mm
Art.-Nr.	11 504 08 01 0000	11 504 08 02 0000	11 504 08 03 0000	11 504 08 05 0000	11 504 08 21 0000
EAN	90 027 42 29 7824	90 027 42 29 7855	90 027 42 29 7886	90 027 42 29 8043	90 027 42 29 8142

Artikel	ÜBERWURFMUTTER	BLINDMUTTER	SCHLAUCH MIT KUPFERSTUTZEN	SCHLAUCH MIT KUPFERSTUTZEN	SCHLAUCH MIT KUPFERSTUTZEN
Maße	8 mm	8 mm	8 x 500 mm	8 x 750 mm	8 x 1000 mm
Art.-Nr.	11 504 08 08 0000	11 504 08 07 0000	11 503 80 50 0000	11 503 80 75 0000	11 503 81 00 0000
EAN	90 027 42 29 8227	90 027 42 29 8197	90 027 42 29 8333	90 027 42 29 8340	90 027 42 29 8357

Artikel	UMSCHALTVENTIL UV	SCHNELLVERSCHLUSS- VENTIL	KOMBIDOSE	DRUCKREGLER	FILTER
Maße	8 x 8 x 8 mm	8 x 8 mm verchromt	8 x 8 mm	pA 1200 mm, WS 8 mm	8 x 8 mm
Art.-Nr.	11 505 08 10 0000	11 504 08 09 0000	11 505 08 05 0000	11 505 08 01 0000	11 505 08 02 0000
EAN	90 027 42 29 8456	90 027 42 29 8371	90 027 42 29 8449	90 027 42 29 8425	90 027 42 29 8418



IHR INFORMATIONEN-PLUS


Website, Webshop, Social Media – bleiben Sie mit uns immer auf dem Laufenden!

Egal ob Sie nur mal kurz unser Angebot durchstöbern wollen, konkrete Fragen haben, ein Ersatzteil oder technische Unterlagen benötigen: Wir haben alles für Sie bequem online verfügbar. Neben unserem Webshop mit über 4.000 permanent erhältlichen Ersatzteilen und Accessoires finden Sie auf unserer Homepage alle relevanten Informationen zu unseren Produkten - Fotos, Varianten, Beschreibungen, technische Daten, Händlersuche, Lieferfähigkeit und mehr.

Ganz besonders wichtig: Am unteren Ende jeder Produktseite – nach der Tabelle mit den technischen Daten – finden Sie die komplette technische Dokumentation jedes Produktes als PDF zum Download bereitgestellt. Datenblätter, Prüfgutachten, Bedienungsanleitungen können Sie somit einfach, bequem und vor allem sofort erhalten.

Falls Sie darüber hinaus noch Fragen haben oder einfach regelmäßig Neuigkeiten von uns bekommen möchten: Schauen Sie doch mal auf unserer Facebook-Seite vorbei! Denn mit HAAS+SOHN haben Sie auch online garantiert eine

GUTE ZEIT

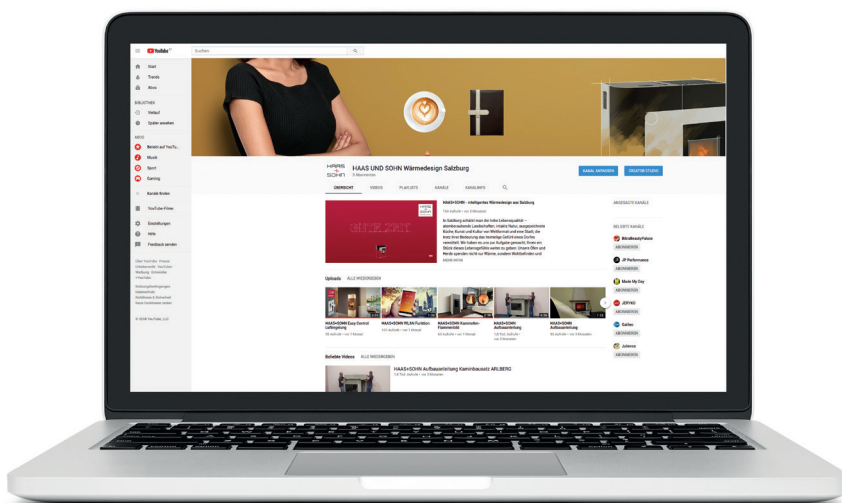

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und YouTube
und bleiben Sie immer auf dem Laufenden!



UNTERLEGPLATTEN








Elegant und sicher

- + optische Aufwertung Ihres Kaminofens
- + Schutz des Bodenbelags
- + Sicherheitsglas 6 mm mit polierter Kante
- + Brandschutz bei brennbaren Böden (z.B. Holzböden)

Dekor-Rahmen

bedruckter Rahmen mit nahtlosem Übergang. Eine handelsübliche 9 mm Gummidichtung (nicht im Lieferumfang enthalten) kann aufgeklebt werden – kein Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit unter die Unterlegplatte.







Artikel	GLASPLATTE RECHTECKIG
Maße	900 x 750 mm
Art.-Nr.	11 154 09 20 0000
EAN	90 027 42 37 7052

Artikel	GLASPLATTE RECHTECKIG MIT DEKORRAHMEN
Maße	900 x 750 mm
Art.-Nr.	11 154 09 22 0000
EAN	90 027 42 42 7634

Artikel	GLASPLATTE QUADRATISCH
Maße	1000 x 1000 mm
Art.-Nr.	11 154 10 20 0000
EAN	90 027 42 32 9778

Artikel	GLASPLATTE MIT ABGESCHRÄGTER KANTE 45°
Maße	1000 x 1000 x 580 mm
Art.-Nr.	11 155 10 20 0000
EAN	90 027 42 32 9785

Artikel	GLASPLATTE QUADRATISCH MIT RUNDBOGEN
Maße	1000 x 1000 / R = 580 mm
Art.-Nr.	11 159 10 20 0000
EAN	90 027 42 37 7069



Artikel	GLASPLATTE MIT ABGESCHRÄGTE ECKEN
Maße	1000 x 1000 mm
Art.-Nr.	11 156 10 20 0000
EAN	90 027 42 36 3550

Artikel	GLASPLATTE MIT SEGMENTBOGEN
Maße	1000 x 1000 / R = 800 mm
Art.-Nr.	11 159 10 30 0000
EAN	90 027 42 39 2369

Artikel	GLASPLATTE TROPFEN
Maße	1000 x 1000 / R = 500 mm
Art.-Nr.	11 159 10 40 0000
EAN	90 027 42 40 1443

Artikel	GLASPLATTE SEGMENTBOGEN UND DEKOR-RAHMEN
Maße	1000 x 1000 / R = 800 mm
Art.-Nr.	11 159 10 32 0000
EAN	90 027 42 43 0214



Unser Service-Team Österreich:

Manuel Karl, Tobias Kupfner
und Ernst Unterberger



Lange Ersatzteilversorgung
auch für ältere Modelle



Einfache und bequeme Bestellung von Ersatzteilen und Zubehör in unserem Ersatzteilshop unter shop.haassohn.com



Rasche Unterstützung durch
flächendeckende Betreuung



Über 4.000 permanent verfügbar
Artikel im Ersatzteil-Lager garantie-
ren eine schnelle Lieferung



Anleitungen und Datenblätter
stehen auf unserer Homepage
zum Download bereit



Professionelle Umsetzung durch
den werkseigenen Kundendienst
– es stehen Ihnen mehr als 40
Techniker und Servicepartner für
Ihr Anliegen zur Verfügung



IHR SERVICE-PLUS

Unser Versprechen an Sie.

Weil für uns die Beziehung zum Kunden nicht mit dem Kauf endet: Wir garantieren Ihnen beste Betreuung im Servicefall. Egal wie alt Ihr Ofen ist.

Im Falle einer Reklamation besuchen Sie bitte unsere Website und füllen Sie unser Online-Serviceanfrageformular aus – dies ermöglicht uns Ihr Anliegen rasch und unkompliziert zu bearbeiten. Sie finden das Formular auf unserer Website

www.haassohn.com



Einfach bequem: Unser Ersatzteil-Shop.

Sollten Sie ein Ersatzteil für Ihren HAAS+SOHN Ofen benötigen können Sie dies ganz einfach mittels unserem Online-Shop direkt bei uns bestellen - genauere Infos dazu finden Sie auf der hinteren Innenseite des Umschlags!

TECHNISCHE DATEN

KAMINÖFEN EASY

Seite	Modell										
10	GASTEIN-II EASY 350.15	130	33	150	150	100	1149	132	•	•	5,4/309/12
11	WIEN-II EASY 351.15	117	33	150	150	100	1149	132	•		5,4/326/12
14	LONDON-II EASY 347.15	120	50	150	150	100	683	175	•	•	6,5/315/12
15	DK LAUSITZ EASY 352.15-ST	195	33	150	150	100	1089	132	•	•	5,4/309/14
16	RUBUS EASY 295.15-ST	129/137	30	150	150	100	781	105			5,4/300/12
17	ARUBA EASY 220.17-ST	168/178	33	150	150	100	845	120		•	6,2/294/11

KAMINÖFEN

Seite	Modell										
18	FICUS-III 287.12-G	130	30	150	150	100	1268	230	•		4,7/290/12
19	FICUS-II-RLU 292.12-G	131	30	150	150	100	1268	230	•		2,8/326/12
20	KUOPIO-II 265.17-ST	207	33		150	100		219		•	7,6/300/12
21	HASVIK 231.17-ST	267/294	33	150	150	100	1062	100		•	7,5/290/12
22	MONTEGROTTO-II 305.15-ST	135	33		150			131	•	•	6,8/290/12
23	PRUNUS 332.15 PRUNUS 332.15-ST	83 113	25		150			140	•	•	5,9/343/12
24	AARHUS-III 284.17-ST	115	33		150			131	•		6,8/290/12
25	TREVISIO-II 339.15-C	163	33	150 (opt.)	150		1004	108		•	5,3/354/12

PELLETÖFEN

Seite	Modell									
32	HSP 2.17 HOME-II	90	17	0,5-1,9	80		40	270		5,7/198/11
33	HSP 6 PELLETO-IV 434.08 GRANDE	104	32	0,5-1,9	80		60	215		5,6/206/11
34	HSP 6 PELLETO-IV 419.08	95	17	0,5-1,9	80		60	175		5,6/206/11
35	HSP 6 PELLETO-IV-RLU-PGI	108	17	0,5-1,9	80		60	175		5,6/206/11
36	HSP 8 HOME-II 445.08	151	32	0,5-1,9	80	80	60	178	85	5,8/201/11

KAMINBAUSÄTZE

Seite	Modell									
42	DACHSTEIN	262	33	160	160	100	1370	•		5,9/320/12
43	ARLBERG	461	50	180	180	100	1400	•		6,8/320/12
44	PINUS-II ECK	286	33	150	150	100	1245	•		7,3/295/12
45	PINUS-II	316	33	150		100	1245	•		7,3/295/12

Seite	Modell									
46	ADONIS	448	50	180		100	1300	•		6,8/320/12
47	ASCIM-II	374	33	160		100	1310	•		5,9/320/12
48	STRASSBURG-II	399	50	180	180	100	1640	•		6,8/320/12
49	LYON-II	384	50	180	180	100	1640	•		6,8/320/12
50	GENF-III	477	50	180	180	100	1640	•		6,8/320/12
51	ROMA-II		33	160	160	100	1630	•		5,9/320/12

KAMINEINSÄTZE

Seite	Modell									
53	PRESTIGE-II 181.18	136	50	180	180	100	variabel	•		6,8/320/12
54	KOMFORT-IV 180.18	145	50	180	180	100	variabel	•		6,8/320/12
55	ESPRIT-IV 185.16	120	33	160	160	100	variabel	•		5,9/320/12
56	AQUA 187.19-WT	287	45	180	180	100	1823	•	•	10,3/166/12

HERDE

Seite	Modell												
62	HSD 40.5-SF HSD 40.5-SF-C	88 82	33	120			690 ¹	125	200				5,9/312/11
63	HA 40.6-A	83	26	120	opt.		690 ¹	165	200			•	6,3/300/12
65	HA 75.5-A	125	40	120	120		690 ¹	125	110	270/330/410		•	7,9/240/12

DAUERBRANDÖFEN

Seite	Modell							
68	VELTEN 136.12	110	33	120	550	•	•	6,8/320/12
69	BERNAU 130.10	89	33	120	560	•	•	5,1/300/12
69	BERNAU 130.12	105	33	120	560	•	•	6,8/320/12
69	BERNAU 130.15	115	33	120	670	•	•	8,1/340/12

ÖLÖFEN

Seite	Modell								
72	VIKING 468.50 / 465.50 EZ	46	-	0,24/0,69	120	120	760	opt.	3,6/290/14
73	CAPRI-II 400.50	27	10,0	0,24/0,75	120		570		3,7/335/16
73	ELBA-II 406.40-ZF	22	8,0	0,18/0,44	120		495		2,9/279/19
73	ELBA-II 406.55-ZF	28	10,0	0,24/0,75	120		570		3,7/335/16
74	ZÜRICH-II 490.50-Z	96	10,0	0,24/0,75	120		660	•	3,7/335/16

¹ höhenverstellbar von 690 - 710 / 720 mm


Alle Angaben vorbehaltlich aller Maß-, Konstruktions- und Designänderungen sowie vorbehaltlich Satz- und Druckfehler.

ZEICHENERKLÄRUNG

	Rauchrohranschluss hinten und/oder seitlich: Ø in mm		Höhe bis Mitte Rohrstutzen in mm		Backrohr H/B/T in mm
	Rauchrohranschluss oben: Ø in mm		Tiefe bis Mitte Rohrstutzen (vertikal) in mm		Elektrische Zündung
	Anschluss für externe Zuluft: Ø in mm		Maß bis Mitte Rohrstutzen seitlich in mm (Herde)		Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa
	Gewicht in kg		Maß bis Mitte Rohrstutzen hinten in mm (Herde)		Tankinhalt in Liter oder kg
	Scheitholzlänge in cm		Alternativ-Brennstoff Holzbriketts		Verbrauch in Liter/h oder kg/h bei Teillast/Nennlast
			Alternativ-Brennstoff Braunkohlebriketts		

Heizvermögen: Die angegebenen Flächen basieren auf der aktuellen DIN-Norm 18 893 (1987) und beruhen auf dem Heizbedarf eines modernen Niedrig-Energiehauses mit Standard-Raumhöhe 2,5 m (0,4 kWh/m²). Bitte beachten Sie dass der Heizbedarf eines Raumes von einer Vielzahl an Faktoren abhängig ist (Größe, Raumhöhe, Alter und Zustand von Mauerwerk und Isolierung, Größe der Fensterflächen, Orientierung etc.) und daher stark variieren kann.

ERSATZTEILSHOP

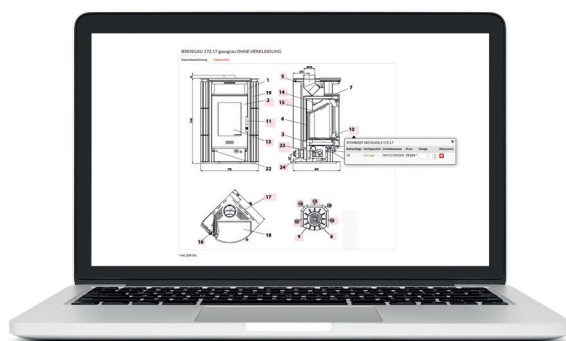

Der perfekte Service für Ihren Ofen

Einfache und bequeme Bestellung von Ersatzteilen und Zubehör
in unserem Ersatzteilshop unter

shop.haassohn.com

- + über 4.000 verschiedene Artikel erhältlich
- + Lagerstandanzeige mittels Ampelsystem
- + Einfache Identifizierung von Ersatzteilen mittels technischer Zeichnungen
- + Lieferung von Lagerware innerhalb 48 Stunden in Deutschland und Österreich
- + Bestellungen 24/7 vom PC oder Smartphone aus möglich
- + so einfach und bequem war die Ersatzteilbestellung noch nie





GUTE ZEIT

COLLECTION 2019/20

HAAS+SOHN OFENTECHNIK GMBH



Urstein Nord 67 5412 Puch ÖSTERREICH	Zur Dornheck 8 35764 Sinn-Fleisbach DEUTSCHLAND
Tel.: +43 662 449 55-0 Fax: +43 662 449 55-210	Tel: +49 2772 / 5010-0 Fax: +49 2772 / 5010-99
office@haassohn.com www.haassohn.com	info@haassohn.com www.haassohn.com

Ihr HAAS+SOHN Vertriebspartner:

HOME

Maß- und Konstruktionsänderungen sowie Irrtümer, Druck- und Satzfehler vorbehalten.
PR02_Katalog_HOME_AT_DE / Art.-Nr. 50 050 19 04 0000